FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

ⓘ Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW PASSAT B5 VARIANT. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy
- Zbiornik na płyn
- Śrubokręt Płaski

Wymiana: filtra paliwa – VW Passat B5 Variant. Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW PASSAT B5 VARIANT. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1

Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

2

Odkręć śruby mocujące uchwyt filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

3

Przygotuj zbiornik na płyny.

4

Oczyść mocowania przewodów dostarczających paliwo. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

5

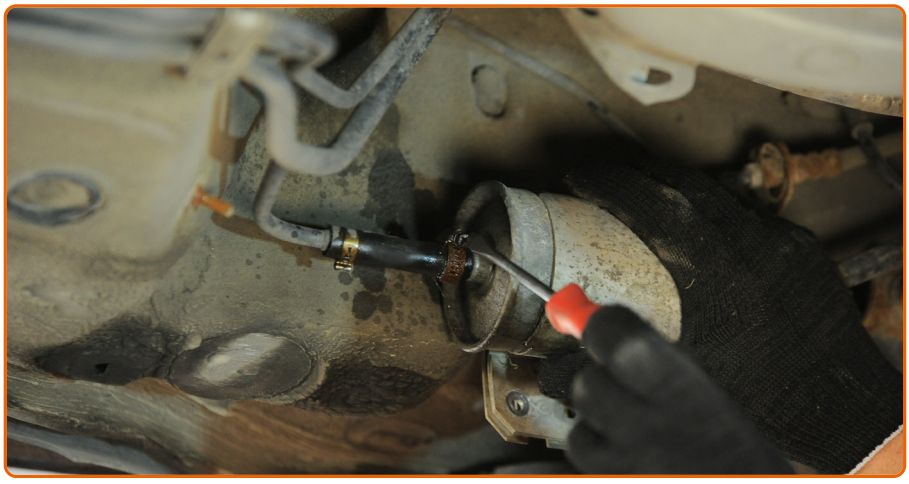

Poluzuj mocowanie przewodów doprowadzających paliwo do filtra paliwa.

6

Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

Wymiana: filtra paliwa – VW Passat B5 Variant. AUTODOC zaleca:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

7

Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa.

8

Wyjmij filtr paliwa.

9

Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

10

Wyjmij uchwyt filtr paliwa.

11

Zamontuj uchwyt na nowym filtrze paliwa.

12

Zainstaluj nowy filtr paliwa.

13

Przymocuj filtr paliwa do uchwytu. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

Wymiana: filtra paliwa – VW Passat B5 Variant. Wskazówka:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokie jakości.

14

Podłącz przewody podania paliwa do filtra paliwa i zaciągnij mocowania. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

15

Dokręć śruby mocujące obejmę od filtru paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

16

Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

17

Obniż samochód.

Wymiana: filtra paliwa – VW Passat B5 Variant. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkukrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

18

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

19

Zgaś silnik.

CZY DANA INSTRUKCJA BYŁA DLA CIEBIE POMOCNA?

TAK NIE

ZOSTAŃ CZŁONKIEM AUTODOC CLUB!

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

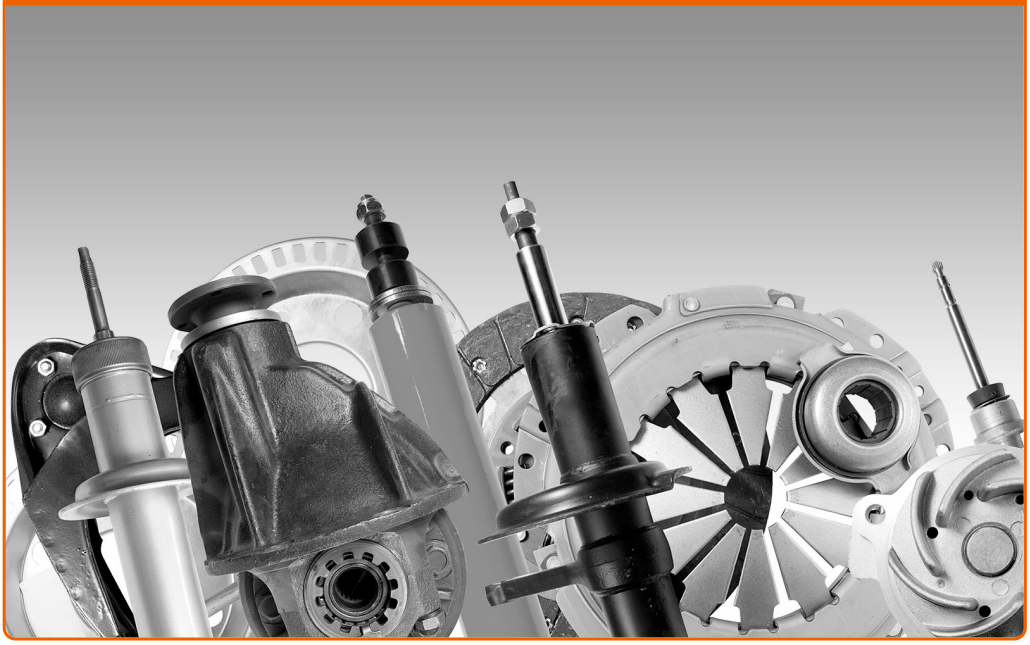

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO VW

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

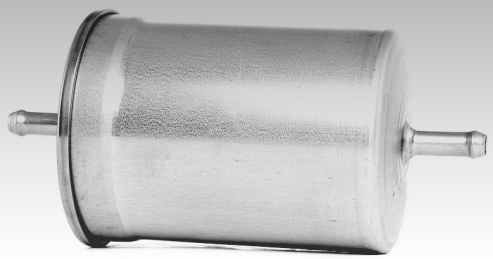

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO VW PASSAT B5 VARIANT

FILTR PALIWA DO VW: KUP JUŻ TERAZ

FILTR PALIWA DO VW PASSAT B5 VARIANT: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ Wyłączenie odpowiedzialności:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. Autodoc nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AutoDoc nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AutoDoc zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2018 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność Autodoc GmbH.