



Jak wymienić filtr paliwa  
w **Renault Clio 3** -  
poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 75, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clío III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0\_) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT Clío III Van (SB\_, SR\_) 1.5 dCi (SR1H)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – RENAULT CLIO 3.  
POTRZEBNE NARZĘDZIA:**



- Szczotka druciana
- Szczotka nylonowa
- Sprej WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar na bazie miedzi
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 13
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Narzędzie do podważania klamr
- Zbiornik na płyn
- Śrubokręt Płaski
- Pokrowiec na błotnik
- Klin pod koło


**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: filtra paliwa – Renault Clio 3. Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – Renault Clio 3.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

1 Otwórz maskę.

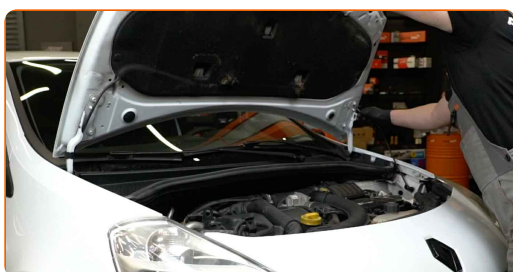


2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Zabezpiecz koła klinami.



4 Poluzuj śruby mocujące koło. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

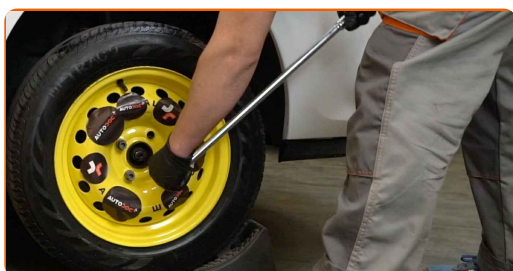


5

Podniej przednią część samochodu i zafiksuj na podporach.



6

Odkręć śruby koła.

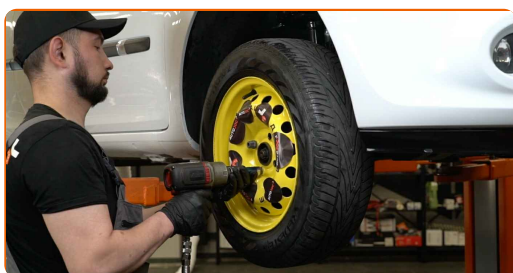


Wymiana: filtra paliwa – Renault Clio 3. Profesjonaliści zalecają:

- Ażeby uniknąć zranienia się, podtrzymaj koło podczas odkręcania śrub.


7

Ściągnij koło.

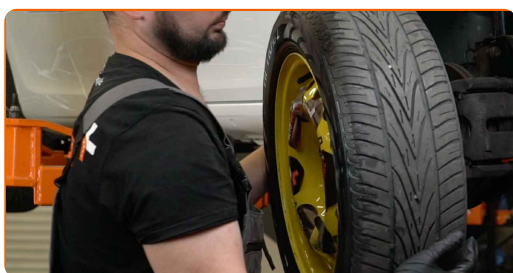

8


Usuń osłonę nadkola. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

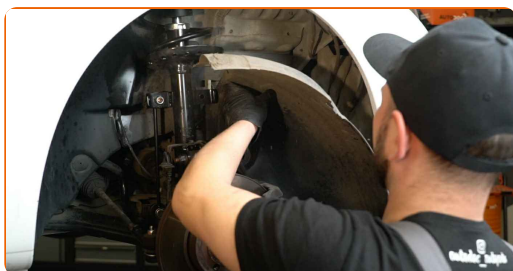


**9** Przygotuj zbiornik na płyny.




**10** Wyczyść wspornik filtra paliwa. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

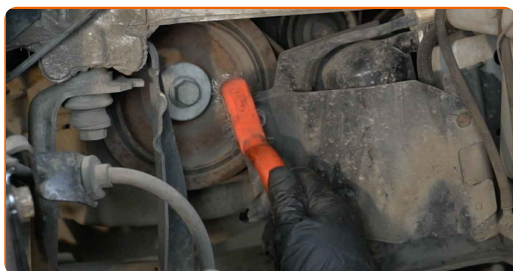


**11** Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

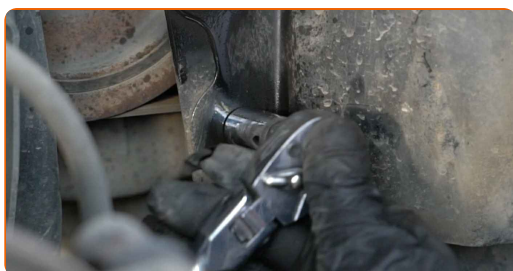


**12** Usuń filtr paliwa wraz z jego klamrą.

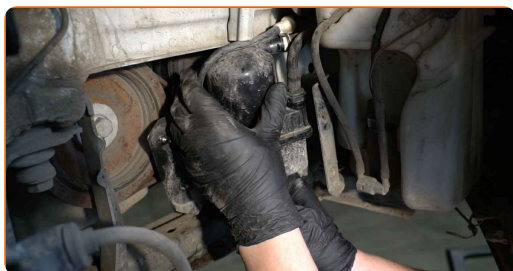


- 13** Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Użyć szczotki nylonowej. Skorzystać z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

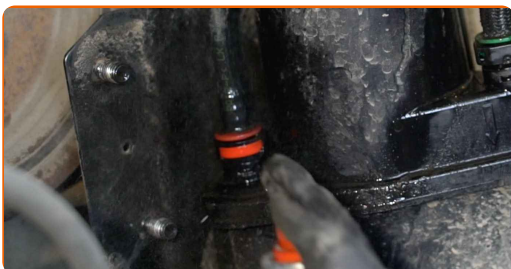

- 14** Wyjmij wspornik mocujący filtr paliwa.

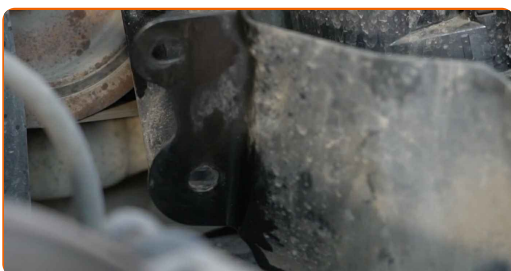


- 15** Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

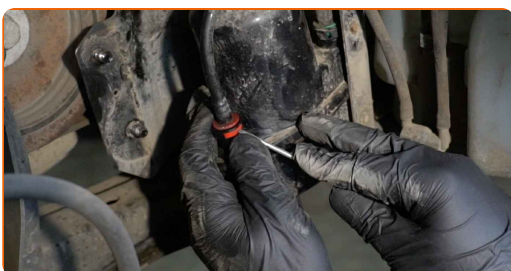

**Wymiana: filtra paliwa – Renault Clio 3. Wskazówka:**

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

- 16** Wyjmij filtr paliwa.

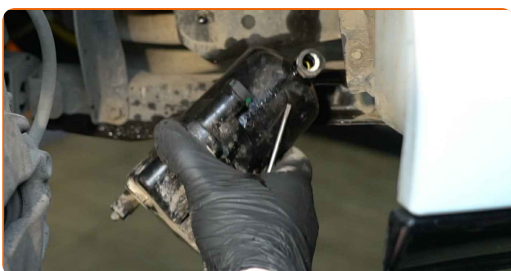


**17** Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

**18** Wyczyść przewody paliwowe. Użyj szczotki nylonowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



**19** Podłącz przewody doprowadzające paliwo z filtrem paliwa.

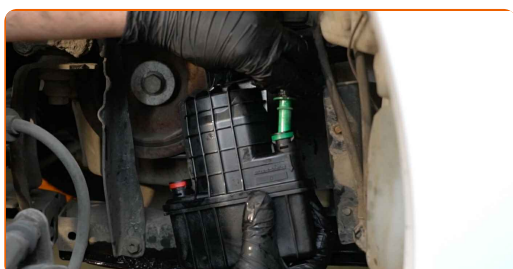

**20** Zainstaluj nowy filtr paliwa.


**Wymiana: filtra paliwa – Renault Clio 3. Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji zadбай o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.

**21** Zainstaluj wspornik mocujący filtr paliwa.




**22** Zamontuj nowy filtr paliwa wraz z jego klamrą.

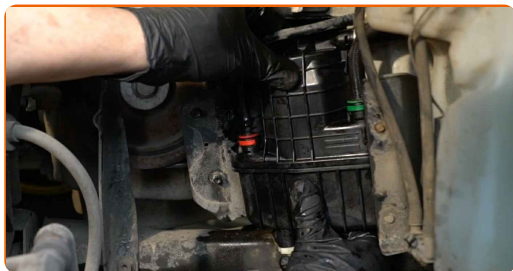

**23** Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 19 Nm.



**24** Zamontuj osłonę nadkola w jego gnieździe montażowym.

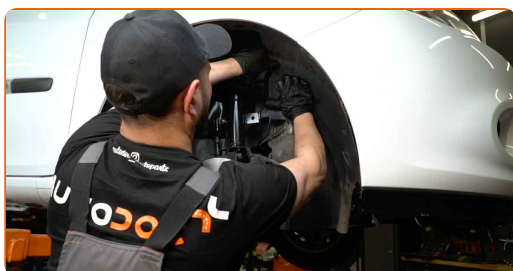


**25** Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Zastosuj smar miedziany.

**26** Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



27

Zainstaluj koło.

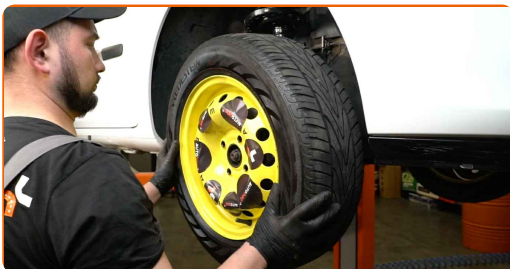


### AUTODOC poleca:

- Ostrzeżenie! Aby uniknąć obrażeń, przytrzymaj koło podczas wkręcania śrub mocujących. Renault Clio 3

28

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17.

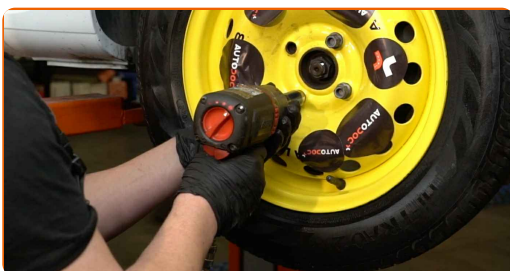

29


Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 105 Nm.




**30** Usuń podnośniki oraz kliny.



**31** Wciśnij kilkakrotnie pompę zasilającą układu paliwowego do momentu, aż będzie twarda.

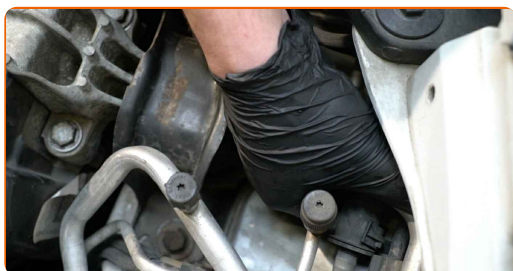


**32** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

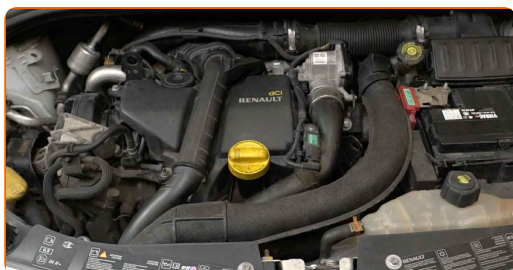

**33** Zgaś silnik.

**34** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**35** Zamknij maskę.

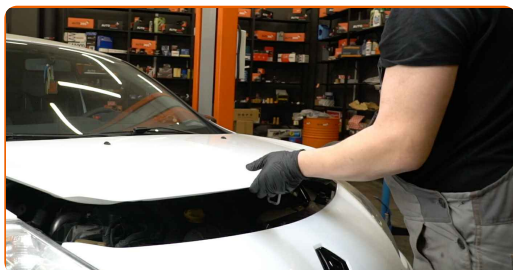

Wymiana: filtra paliwa – Renault Clio 3. AUTODOC zaleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO RENAULT**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO RENAULT CLIO 3**

**FILTR PALIWA DO RENAULT: KUP JUŻ TERAZ**

**FILTR PALIWA DO RENAULT CLIO 3: NAJLEPSZE OKAZJE I  
OFERTY**

## **WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.