



Jak wymienić świece  
zapłonowe w **Audi A6 C5**  
**Avant** - poradnik  
naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – AUDI A6 C5  
AVANT. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ  
POTRZEBOWAĆ:

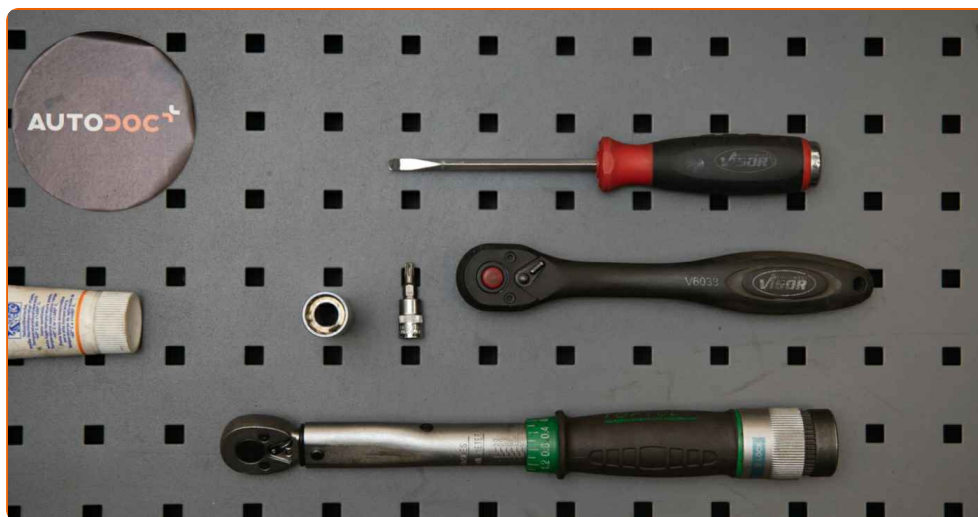

- Smar przeciw zatarciom w wysokiej temperaturze
- Klucz dynamometryczny
- Klucz do świec zapłonowych o numerze 16
- Bity typu Torx T25
- Klucz grzechotkowy
- śrubokręt płaski
- Pokrowiec na błotnik

**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: Świec zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany jest taka sama dla wszystkich świec zapłonowych.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: ŚWIEC ZAPŁONOWYCH – AUDI A6 C5 AVANT. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


**1** Otwórz maskę.




**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.



**3** Odkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

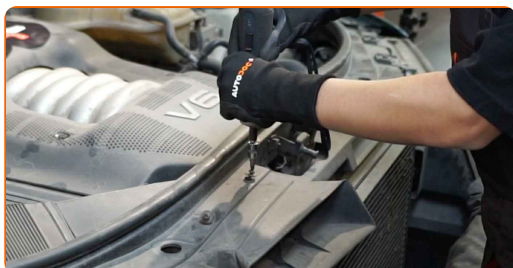


4 Wymij obudowę kanałów powietrza.

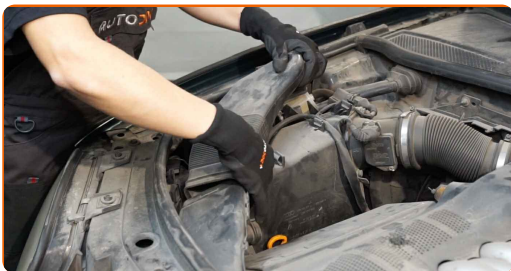

5 Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



6 Zdejmij pokrywę silnika.

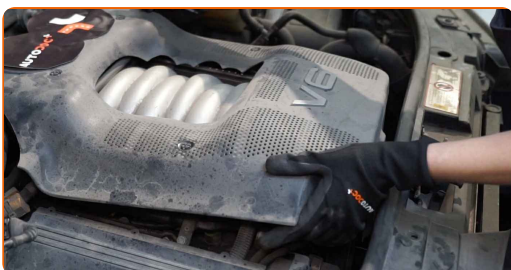


**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: świec zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


7

Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

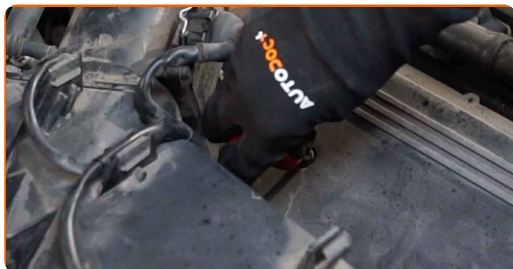

8

Zdejmij pokrywę silnika.

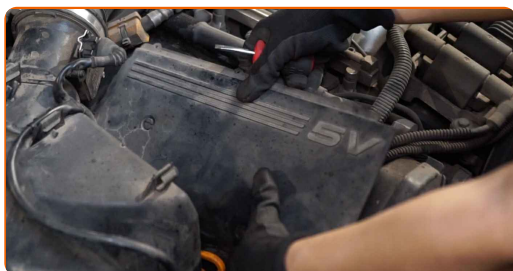


**Wymiana: świec zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Profesjonaliści zalecają:**


- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

9


Odkręć elementy mocujące zbiornik płynu chłodniczego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

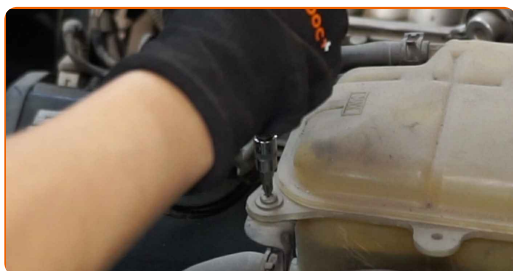


**10** Wyjmij zbiornik płynu chłodniczego.

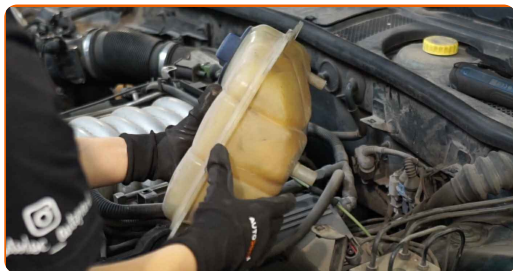

**11** Odkręć mocowanie pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

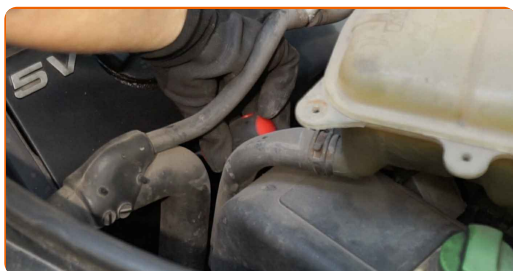


**12** Zdejmij pokrywę silnika.

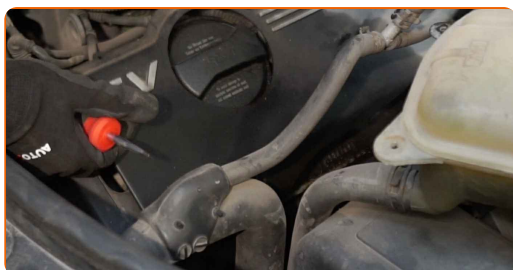

**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: świec zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas jej demontażu, nie używaj nadmiernej siły.

**13** Wyciągnij złącza przewodów świec zapłonowych z ich gniazd.

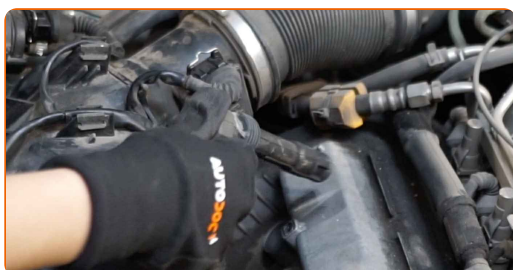




Wymiana: świec zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Profesjoniści zalecają:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.
- Pamiętaj kolejność złączy przewodów świec zapłonowych.


14

Usuń brud, pył i cząstki zanieczyszczeń z wnętrza gniazd świec zapłonowych.

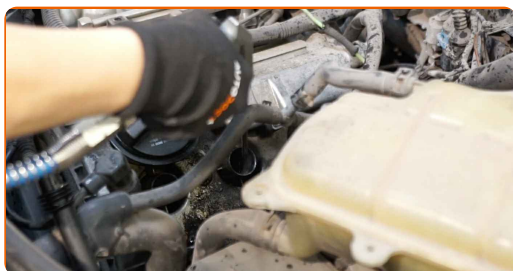


15

Wykręć świece zapłonowe. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

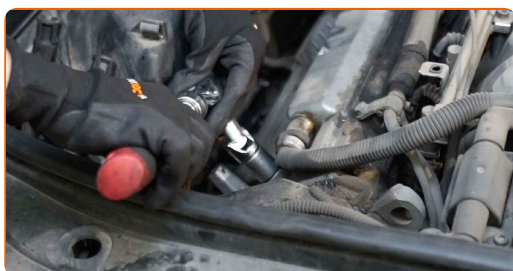


16

Wyciągnij świecę zapłonową.

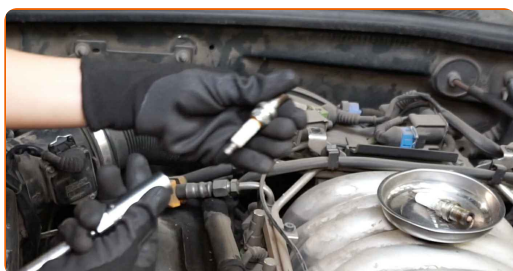





- 17** Zastosuj ciekłą warstwę specjalnego smaru przeciw zatarciom przy wysokich temperaturach na gwinty nowej świecy zapłonowej.

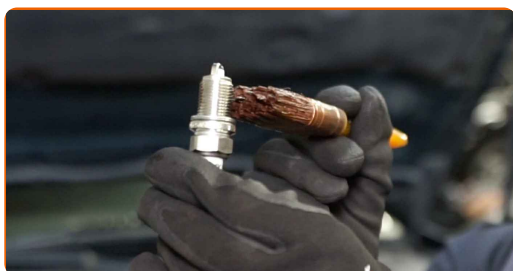

- 18** Zamontuj nowe świece zapłonowe w gniazdach. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16.

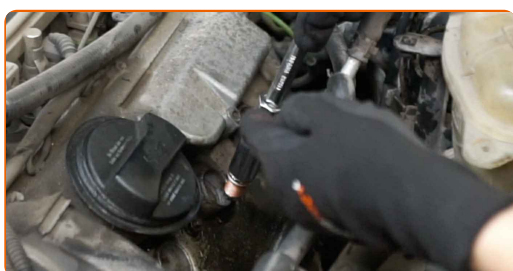


- 19** Wkręć nowe świece i zaciągnij je. Skorzystaj z klucza do świec zapłonowych o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 24 Nm.

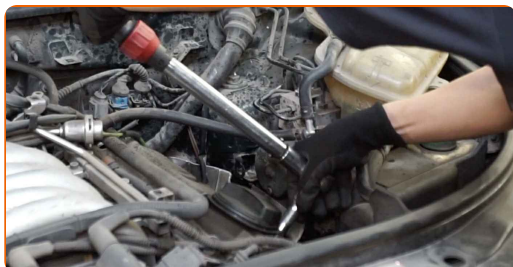

**Wymiana: świec zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Nie dokręcaj świec z nadmierną siłą. Przekroczenie momentu ich dokręcania może uszkodzić gwintowe połączenie.
- Należy uważać podczas pracy z kluczem do świec zapłonowych. Ich przekrzywienie może spowodować uszkodzenie połączenia gwintowego.

- 20 Włóż złącza przewodów świec zapłonowych do ich gniazd. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.

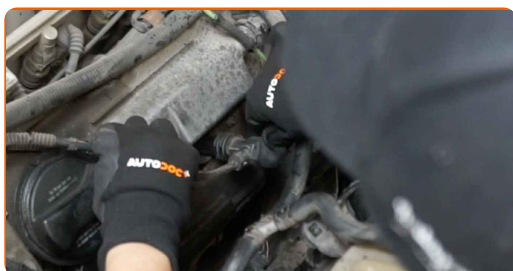

**Wymiana: świec zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Wskazówka:**


- Podążaj za kolejnością montażu.

- 21 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



- 22 Zgaś silnik.

- 23 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

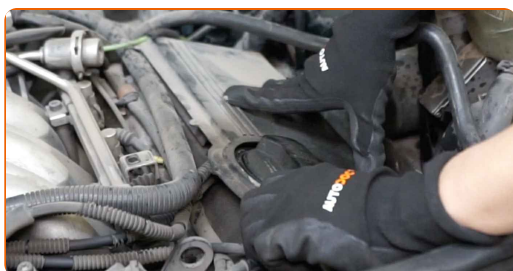

Wymiana: świece zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: świece zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

24

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

25

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: świece zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

26

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



27

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.




### AUTODOC poleca:


- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Wymiana: świec zapłonowych – Audi A6 C5 Avant. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

28

Dokręć mocowania pokrywy silnika. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

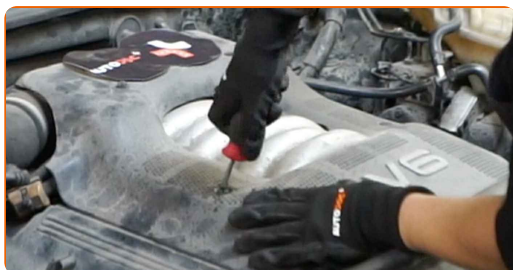

**29** Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.

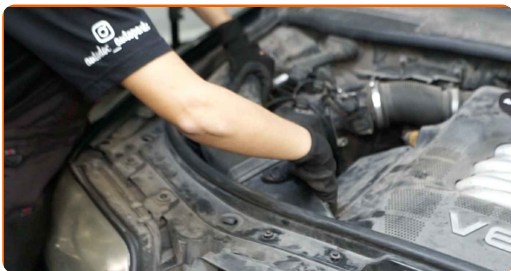

**30** Wkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




**31** Zamontuj zbiornik płynu chłodniczego.

**32** Wkręć elementy mocujące zbiornik płynu chłodniczego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**33** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

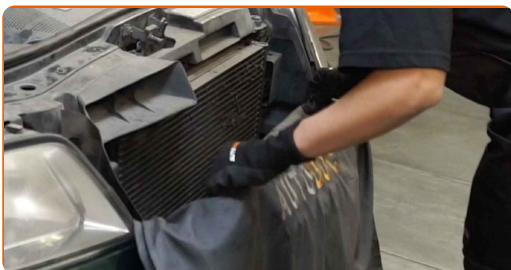

34

Zamknij maskę.

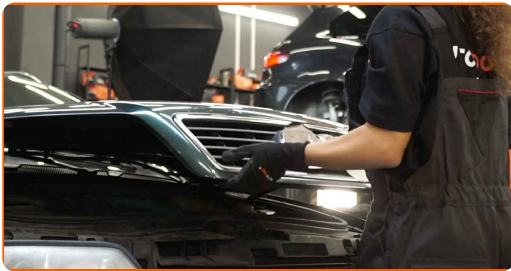

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO AUDI**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO AUDI A6 C5 AVANT**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE DO AUDI: KUP JUŻ TERAZ**

**ŚWIECE ZAPŁONOWE DO AUDI A6 C5 AVANT: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.