



Jak wymienić filtr
kabinowy w **Abarth 595** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – ABARTH 595.
 NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

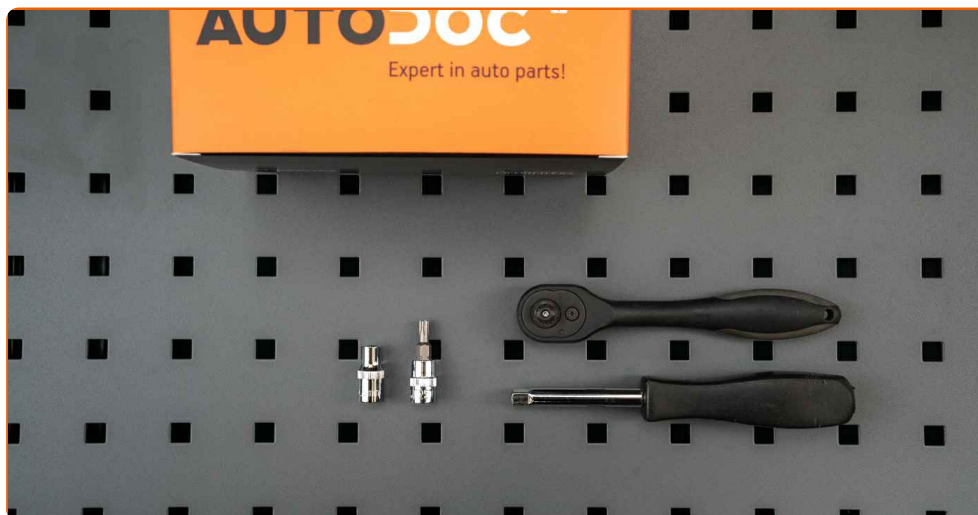

- Bity typu Torx T25
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra kabinowego – Abarth 595. AUTODOC zaleca:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- W niektórych samochodach nagrzewnica znajduje się po stronie pasażera.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.




2

Wyciągnij dywanik samochodowy od strony pasażera.




- 3** Odkręć mocowania bocznego panelu tapicerki od strony pasażera. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

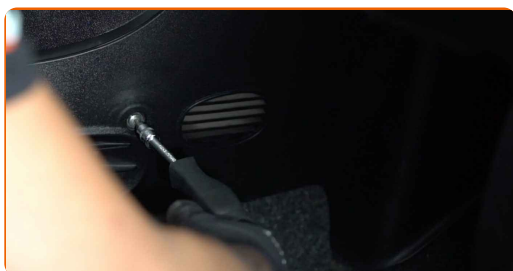

- 4** Podważ, powoli zwalniając mocowania i zdemontuj boczny panel tapicerki od strony pasażera.




- 5** Odkręć mocowania dolnej izolacji akustycznej.

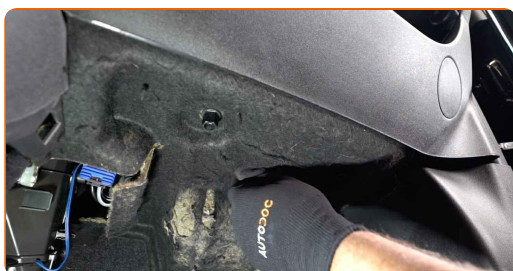


- 6** Zdejmij niższą izolację akustyczną.




- 7** Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego (2 sztuki). Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

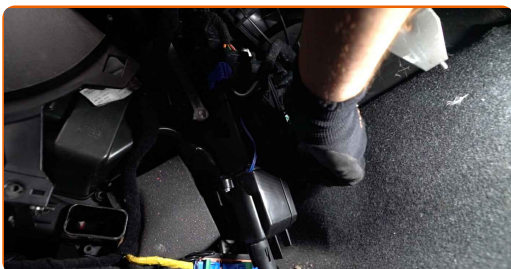

- 8** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

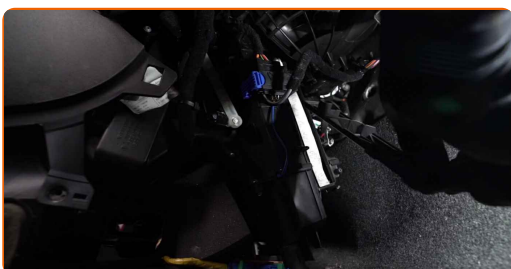

- 9** Wyciągnij filtr kabinowy.

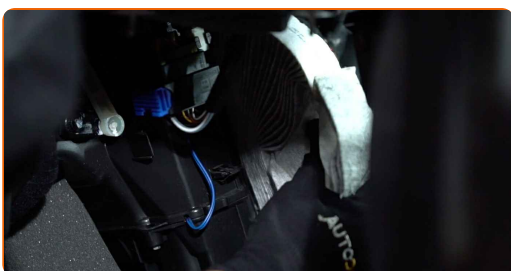

Wymiana: filtra kabinowego – Abarth 595. Wskazówka:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.


- 10** Zamontuj nowy filtr kabinowy zgodnie z oznaczeniem.




Wymiana: filtra kabinowego – Abarth 595. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Wymiana: filtra kabinowego – Abarth 595. Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.


- 11** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.
- 12** Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego (2 sztuki). Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

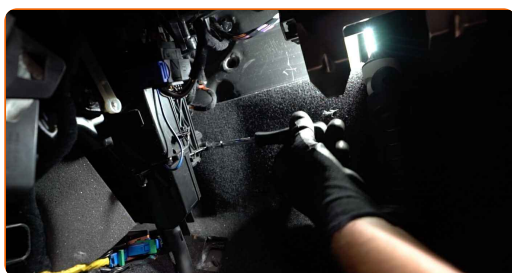

- 13** Zamontuj niższą izolację akustyczną.

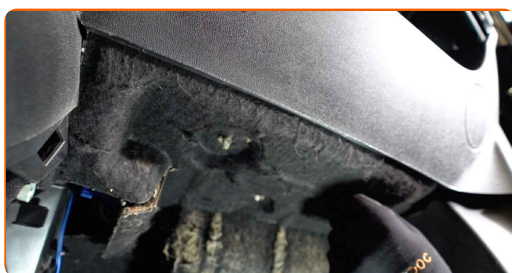


- 14** Przykręć mocowania dolnej izolacji akustycznej.

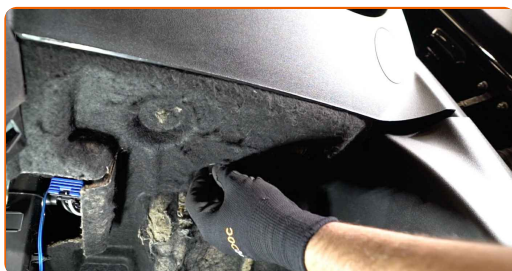

15

Zamontuj boczny panel. Ustaw element przy użyciu prowadnic oraz zablokuj mocowania.

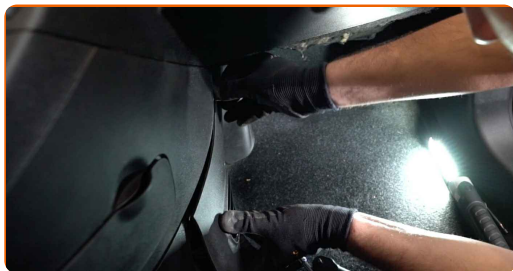


AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – Abarth 595. Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

16

Przykręć mocowania bocznego panelu tapicerki od strony pasażera. Skorzystaj z klucza typu Torx T25. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

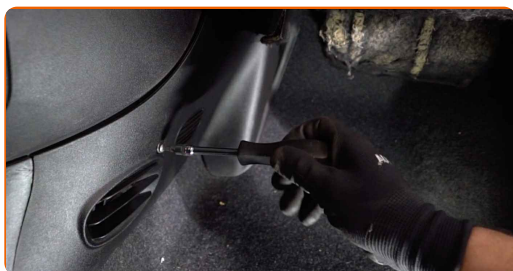


17

Włóż z powrotem dywanik samochodowy od strony pasażera.



18

Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

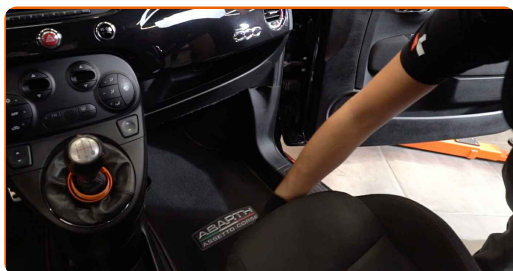

19

Włącz zapłon.



20

Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



21

Wyłącz zapłon.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO ABARTH

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

[WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO ABARTH 595](#)[FILTR KABINOWY DO ABARTH: KUP JUŻ TERAZ](#)[FILTR KABINOWY DO ABARTH 595: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY](#)

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.