

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr  
kabinowy w **ALFA**  
**ROMEO 156 Sedan (932)**  
- poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sedan (932) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – ALFA ROMEO 156  
SEDAN (932). POTRZEBNE NARZĘDZIA:

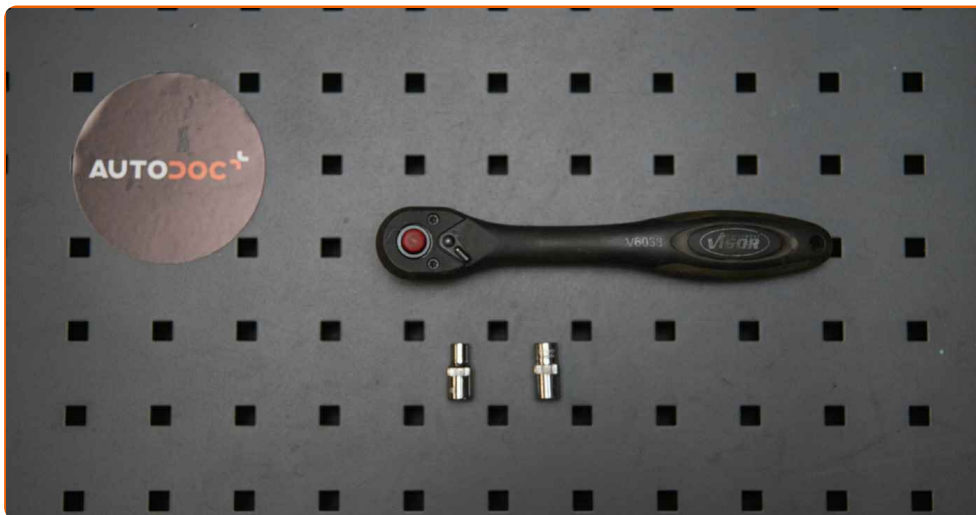

- Nasadka o numerze 5.5
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

**Wymiana: filtra kabinowego – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – ALFA ROMEO 156 Sedan (932) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

- 1** Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.



- 2** Pod pokrywą filtra kabinowego ścierką, aby ochronić tapicerkę wnętrza przed zabrudzeniem.


- 3** Odkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**4** Zdejmij osłonę pod schowkiem.



**5** Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

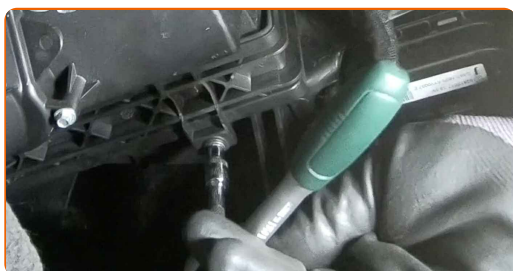

**6** Zdejmij osłonę filtra kabinowego.



**7** Wyciągnij filtr kabinowy.



**Wymiana: filtra kabinowego – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Wskazówka od AUTODOC:**

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

8

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.



Wymiana: filtra kabinowego – ALFA ROMEO 156 Sedan (932). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – ALFA ROMEO 156 Sedan (932).


9

Zamontuj osłonę filtra.



10


Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

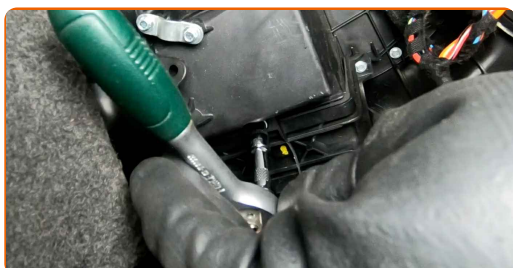

**11** Załóż osłonę pod schowkiem i przymocuj ją.



**12** Wkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

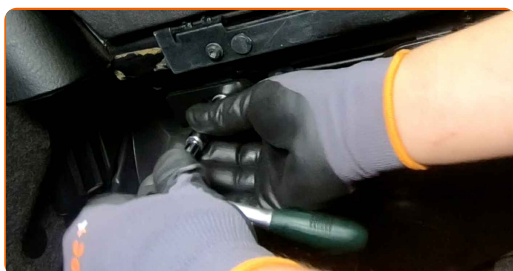

**13** Zdejmij ścierkę.

**14** Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

**15** Włącz zapłon.

**16** Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**17** Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.