



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **ALFA  
ROMEO GT (937)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS, ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA, ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – ALFA ROMEO GT (937). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Nasadka o numerze 5.5
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

**Wymiana: filtra kabinowego – ALFA ROMEO GT (937). Eksperti z AUTODOC zalecają:**

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – ALFA ROMEO GT (937) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**

**1** Przesuń fotel pasażera całkowicie do tyłu.



**2** Pod pokrywą filtra kabinowego ścierką, aby ochronić tapicerkę wnętrza przed zabrudzeniem.


**3** Odkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**4** Zdejmij osłonę pod schowkiem.



**5** Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

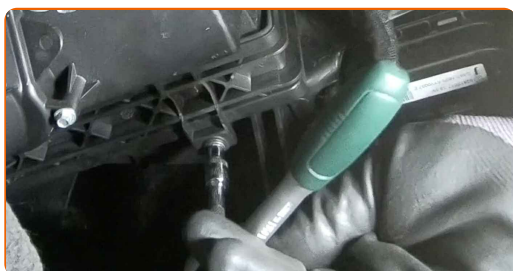

**6** Zdejmij osłonę filtra kabinowego.



**7** Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – ALFA ROMEO GT (937). Wskazówka od AUTODOC:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

8

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.



Wymiana: filtra kabinowego – ALFA ROMEO GT (937). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – ALFA ROMEO GT (937).


9

Zamontuj osłonę filtra.



10


Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #5.5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

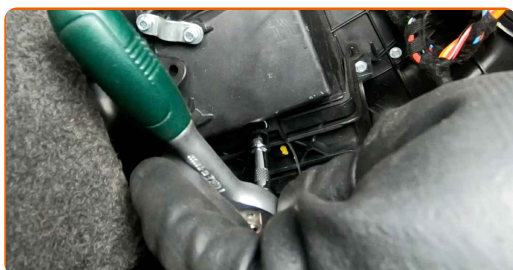

**11** Załóż osłonę pod schowkiem i przymocuj ją.



**12** Wkręć elementy mocujące osłony deski rozdzielczej nad nogami pasażera. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

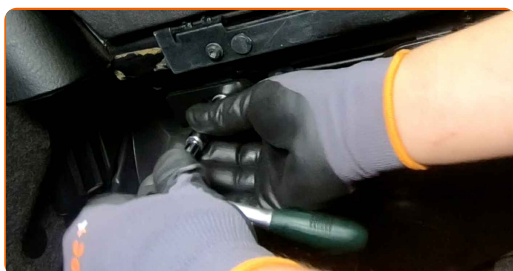

**13** Zdejmij ścierkę.

**14** Przywróć fotel pasażera do pozycji początkowej.

**15** Włącz zapłon.

**16** Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**17** Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.