



Jak wymienić oświetlenie
tablicy rejestracyjnej w
AUDI A3 Hatchback
(8P1) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 T

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

WYMIANA: OSWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ
– AUDI A3 HATCHBACK (8P1). POTRZEBNE
NARZĘDZIA:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy

Kup narzędzia

Wymiana: oświetlenia tablicy rejestracyjnej – AUDI A3 Hatchback (8P1).
AUTODOC zaleca:

- Procedura wymiany wszystkich lampek tylnej tablicy rejestracyjnej jest identyczna.
- Wymień wszystkie lampki tylnej tablicy rejestracyjnej jednocześnie.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: OSWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1

Zdejmij tablicę rejestracyjną.




2

Otwórz pokrywę bagażnika.

3

Odkręć element mocujący obudowę lampki tablicy rejestracyjnej. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

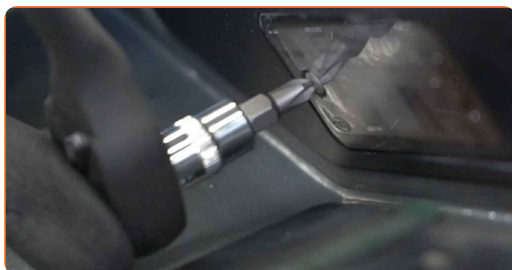

4

Zdejmij obudowę lampki tablicy rejestracyjnej.



5

Nasmaruj złącza lampki tablicy rejestracyjnej. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Uwaga!

- Spray ochroni styki elektryczne przed korozją, utlenieniem, a także zmniejszy rezystancję styków.


6

Zamontuj obudowę nowej lampki tablicy rejestracyjnej.



7

Wkręć element mocujący obudowę lampki tablicy rejestracyjnej. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

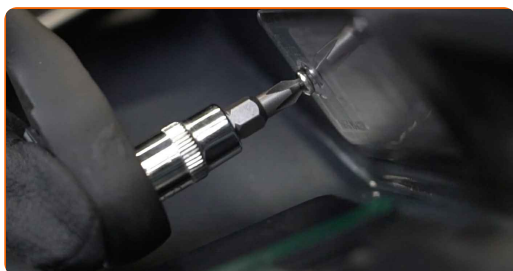

8

Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



9

Wyłącz zapłon.

10

Zakryj pokrywę bagażnika.

11

Zamontuj tablicę rejestracyjną.

DOBRA ROBOTA! 👍

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**ÓŚWIETLENIE TABLICZY REJESTRACYJNEJ: SZEROKI
WYBÓR**

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.