



Jak wymienić oświetlenie
tablicy rejestracyjnej w
AUDI A4 B6/B7 Cabrio
(8H7, 8HE) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.7 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) RS4 quattro

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

WYMIANA: OSWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ
– AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). POTRZEBNE
NARZĘDZIA:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy

Kup narzędzia

Wymiana: oświetlenia tablicy rejestracyjnej – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). AUTODOC zaleca:

- Procedura wymiany wszystkich lampek tylnej tablicy rejestracyjnej jest identyczna.
- Wymień wszystkie lampki tylnej tablicy rejestracyjnej jednocześnie.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: OSWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Zdejmij tablicę rejestracyjną.



2 Otwórz pokrywę bagażnika.

3 Odkręć element mocujący obudowę lampki tablicy rejestracyjnej. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



4

Zdejmij obudowę lampki tablicy rejestracyjnej.



5

Nasmaruj złącza lampki tablicy rejestracyjnej. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Uwaga!

- Spray ochroni styki elektryczne przed korozją, utlenieniem, a także zmniejszy rezystancję styków.


6

Zamontuj obudowę nowej lampki tablicy rejestracyjnej.



7

Wkręć element mocujący obudowę lampki tablicy rejestracyjnej. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

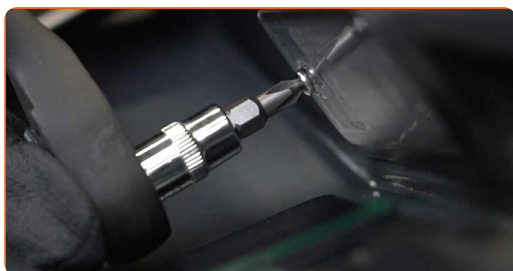

8

Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



9

Wyłącz zapłon.

10

Zakryj pokrywę bagażnika.

11

Zamontuj tablicę rejestracyjną.

DOBRA ROBOTA! 👍

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**ÓŚWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ: SZEROKI
WYBÓR**

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.