



Jak wymienić filtr paliwa
w **AUDI A6 Avant (4F5,
C6)** - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

WYMIANA: FILTRA PALIWA – AUDI A6 AVANT (4F5, C6).
 NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Bity typu Torx T25
- Nasadka o numerze 10
- Śrubokręt Płaski
- Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic R
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Wskazówka od AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zdejmij pokrywę silnika.



Wymiana: filtra paliwa – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Wskazówka od AUTODOC:

- Unieś pokrywę silnika, trzymając ją jednocześnie z obu stron.

4

Odkręć elementy mocujące zbiornik płynu chłodniczego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.




5

Wymij zbiornik płynu chłodniczego.



6

Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

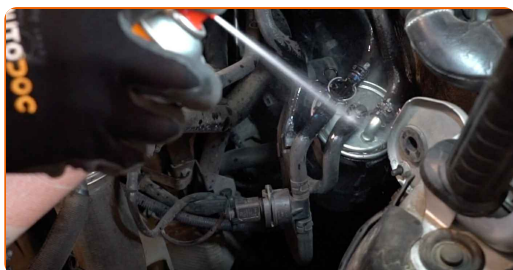


7

Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

8

Odłącz rurę od filtra paliwa.

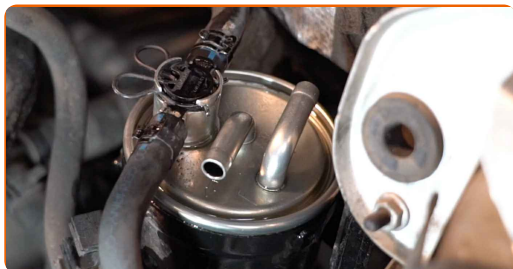


AUTODOC poleca:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


9

Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.

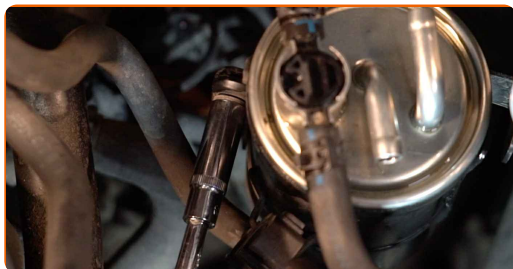


10

Odłącz rurę od filtra paliwa.

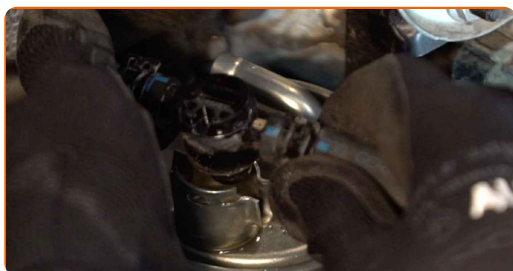

11

Wymij filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

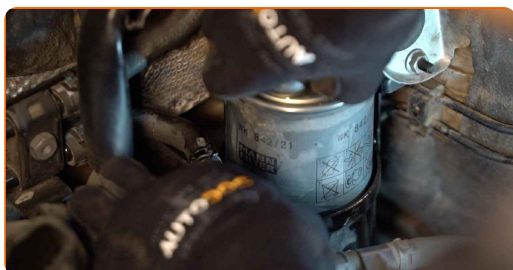


12

Zdejmij pierścienie uszczelniające (o-ringi). Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




13

Załóż nowe pierścienie uszczelniające (o-ringi). Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

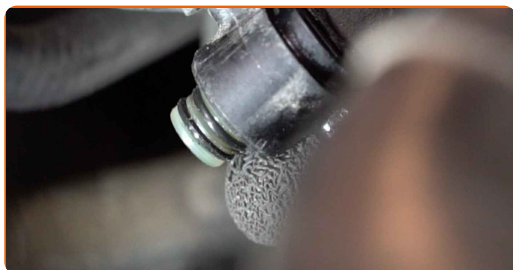

14

Zainstaluj nowy filtr paliwa.

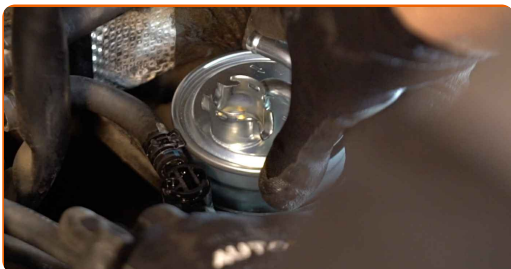


Wymiana: filtra paliwa – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesjonaliści zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości części samochodowych.


15

Podłącz rurę do filtra paliwa.

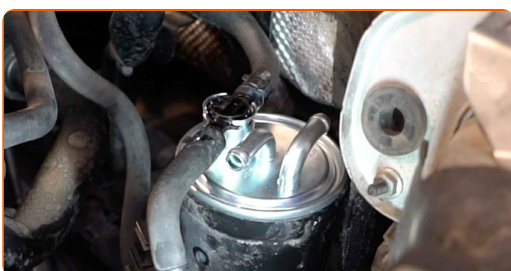

16

Podłącz rurę do filtra paliwa.

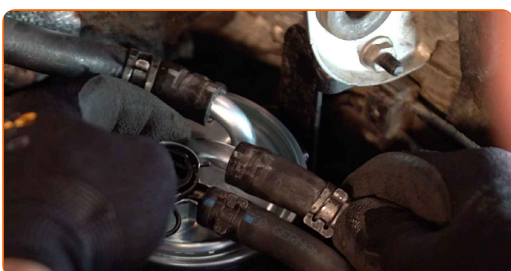


17 Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10.



18 Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.



19 Zamontuj zbiornik płynu chłodniczego.

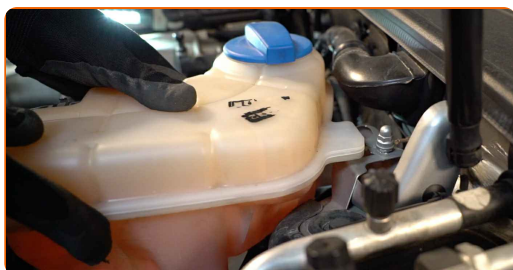

20 Wkręć elementy mocujące zbiornik płynu chłodniczego. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.



21 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

22 Zgaś silnik.

23

Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.



Wymiana: filtra paliwa – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących.
- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.

24

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

25

Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC zaleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.