



Jak wymienić filtr paliwa  
w **BMW 3 Compact**  
**(E46)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla  
BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5, BMW 3 Compact  
(E46) 318ti 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

WYMIANA: FILTRA PALIWA – BMW 3 COMPACT (E46).  
NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

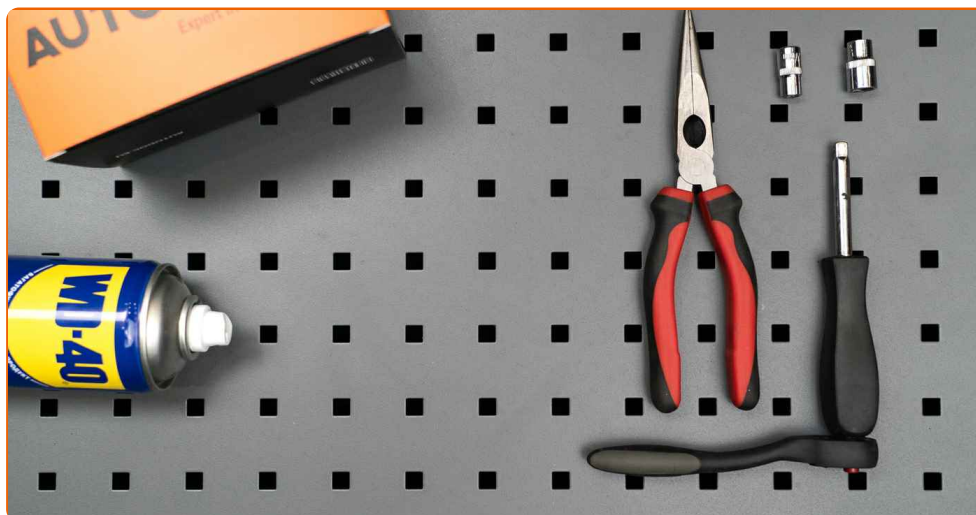

- Sprej WD-40
- Szczypce okrągłe
- Zbiornik na płyn
- Nasadka o numerze 7
- Nasadka o numerze 10
- Klucz grzechotkowy

**Kup narzędzia**


Wymiana: filtra paliwa – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC zaleca:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – BMW 3 COMPACT (E46). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1

Otwórz klapkę wlewu paliwa.

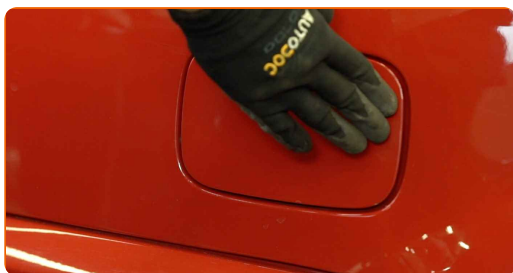

2

Odkręć korek wlewu paliwa.




3

Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

4


Oczyść mocowania łączące przewody do filtra paliwa. Skorzystaj ze spreju WD-40.

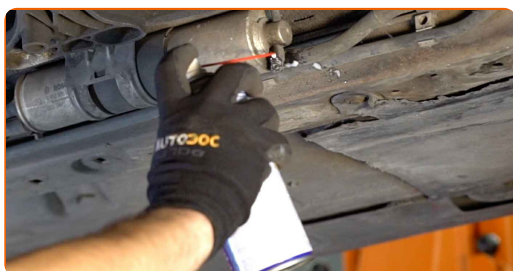


5 Przygotuj zbiornik na płyny.



6 Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

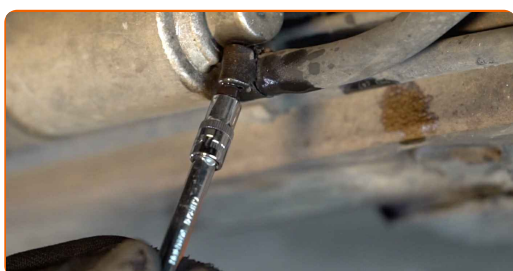


7 Odłącz przewody od filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

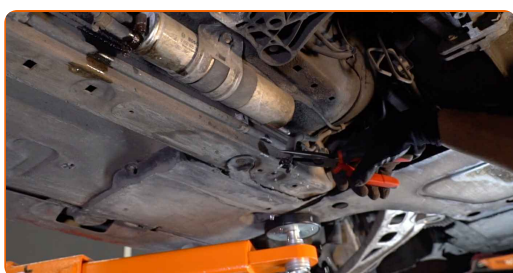


Wymiana: filtra paliwa – BMW 3 Compact (E46). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


8 Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

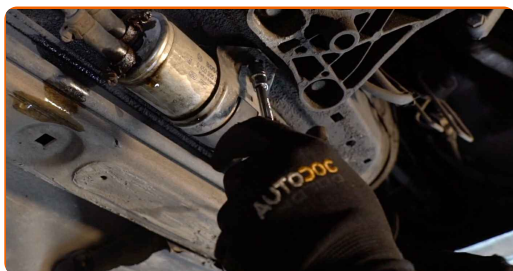


9 Wyjmij wspornik mocujący filtr paliwa.

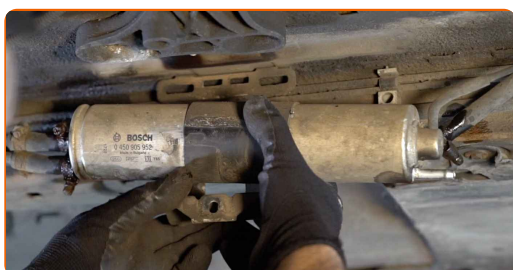


10 Odłącz przewody od filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec półokrągłych.

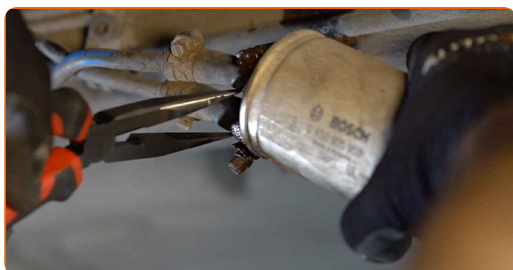

11 Wyjmij filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

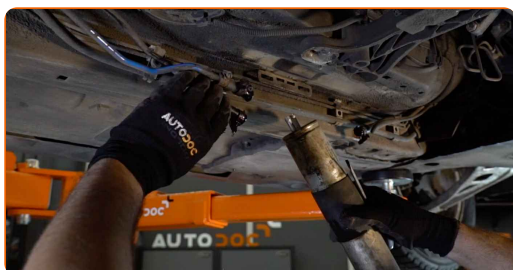

12 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

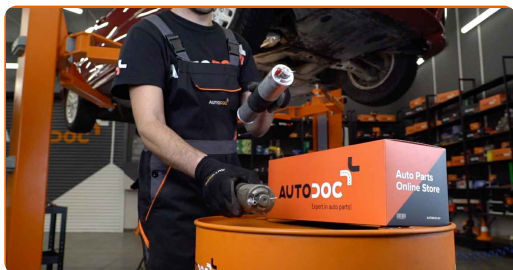


## Wymiana: filtra paliwa – BMW 3 Compact (E46). Wskazówka od AUTODOC:


- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- BMW 3 Compact (E46) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.

**13**


Podłącz przewody do filtra paliwa.

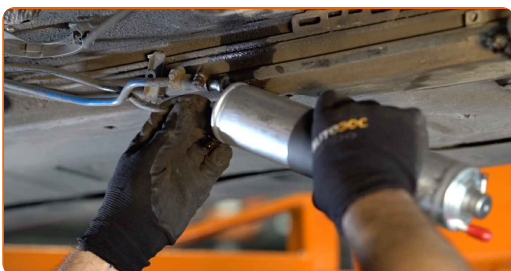
**14**


Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

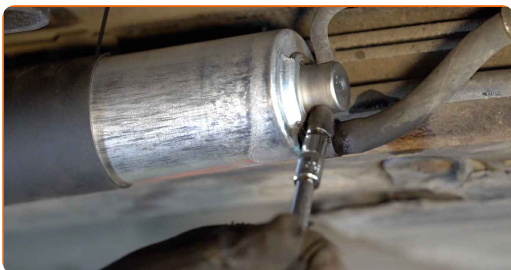
**15**


Zainstaluj wspornik mocujący filtr paliwa.

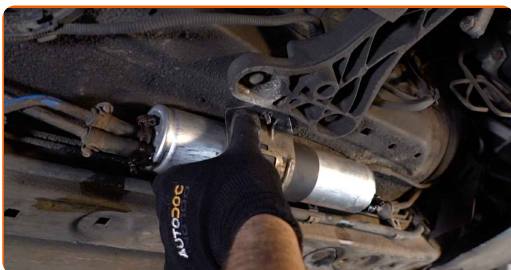

16 Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

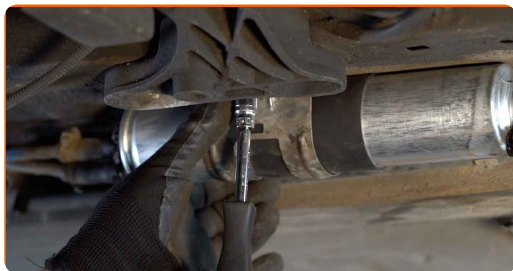

17 Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

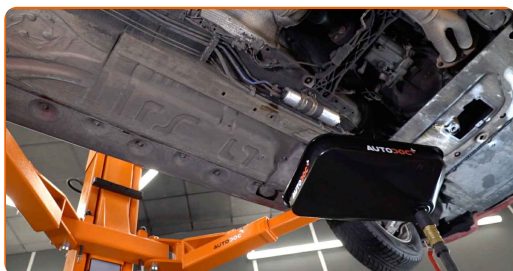

18 Obniż samochód.

19 Zakręć korek wlewu paliwa.



20 Zamknij klapkę wlewu paliwa.





Wymiana: filtra paliwa – BMW 3 Compact (E46). Wskazówka:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

21

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

22

Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC zaleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.