




Jak wymienić lampy
tylne w **Opel Corsa D** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

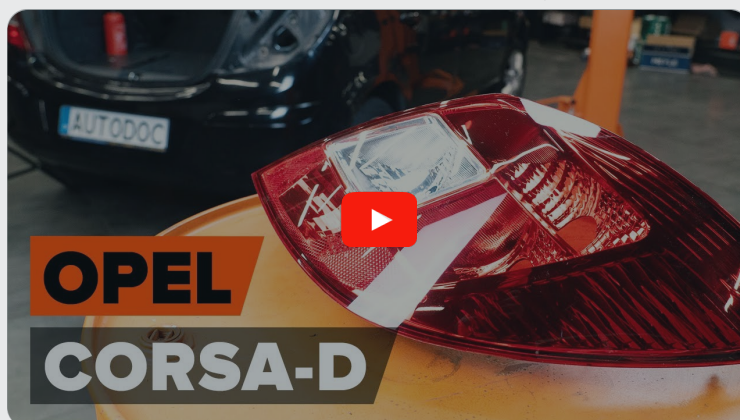

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.0 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.2 (L08), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG, OPEL Corsa D Van (S07) 1.6 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.4 (L08), OPEL Corsa D Van (S07) 1.7 CDTI (L08)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: LAMPY TYLNEJ – OPEL CORSA D. LISTA
NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych

KUP NARZĘDZIA


Wymiana: lampy tylnej – Opel Corsa D. Wskazówka od AUTODOC:

- Wymień jednocześnie oba światła tylne.
- Procedura wymiany jest identyczna dla prawego i lewego światła.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: LAMPY TYLNEJ – OPEL CORSA D. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1

Otwórz pokrywę bagażnika.

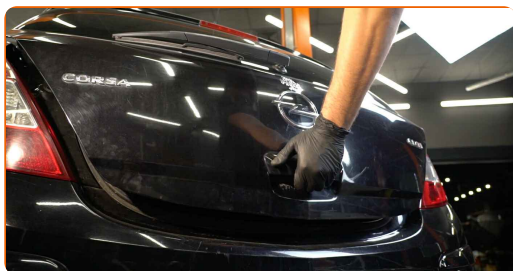


2

Odłącz półkę bagażnika.



3

Usuń spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.

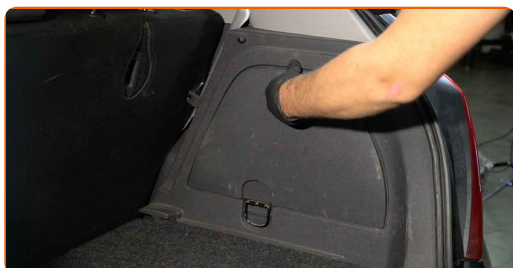

4 Odłącz wykładzinę boczną od bagażnika.




5 Zdejmij pokrywę tylnego światła.




6 Odłącz wiązkę przewodów od tylnego światła.



7 Odkręć elementy mocujące, które łączą tylne światło z nadwoziem.

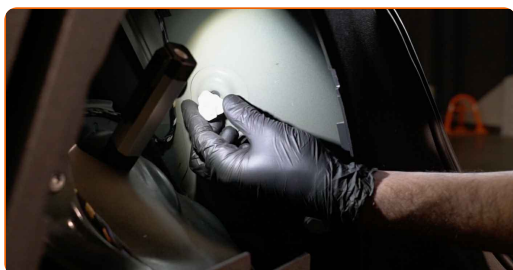

8 Zdejmij tylne światło.

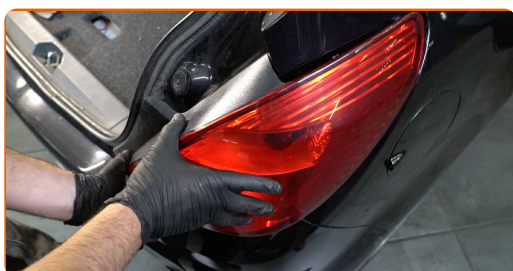


AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy tylnej – Opel Corsa D. Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

9

Wymij uchwyty żarówki razem z żarówkami.

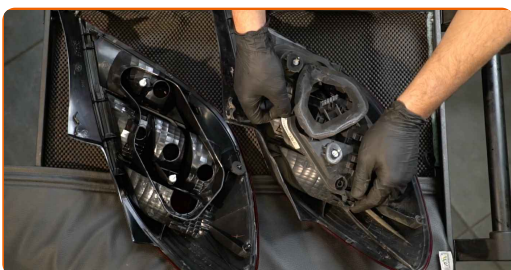


AUTODOC poleca:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.
- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

10

Zamontuj uchwyty żarówki razem z żarówkami.

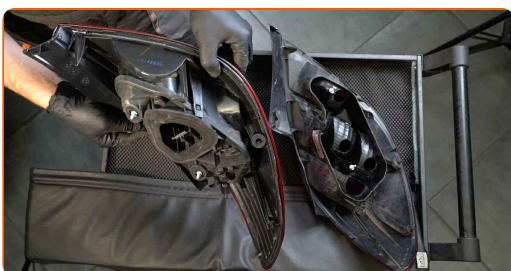


Wymiana: lampy tylnej – Opel Corsa D. Profesjonaliści zalecają:

- Podczas montażu nie przykładaj nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia części.
- Unikaj dotykania szkła żarówki. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować awarię.

11

Zamontuj nowe światło tylne.

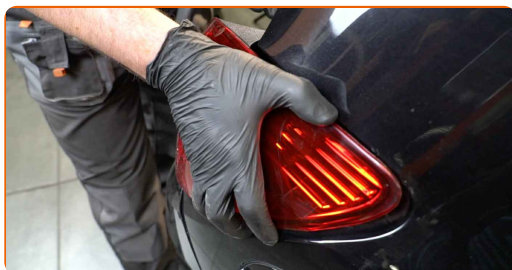


AUTODOC poleca:

- Wymiana: lampy tylnej – Opel Corsa D. Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

12

Wkręć elementy mocujące, które łączą tylne światło z nadwoziem.

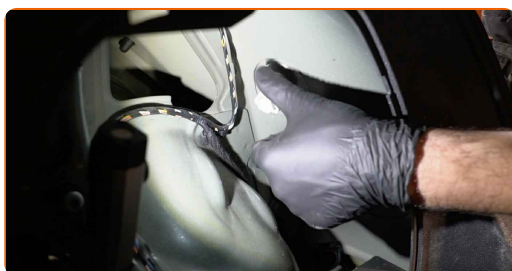


- 13 Nasmaruj złącza lampy tylnej zespolonej. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.




- 14 Podłącz z powrotem wiązkę przewodów do tylnego światła.



- 15 Włącz zapłon. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

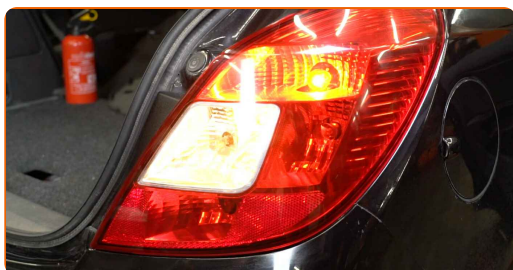

- 16 Wyłącz zapłon.

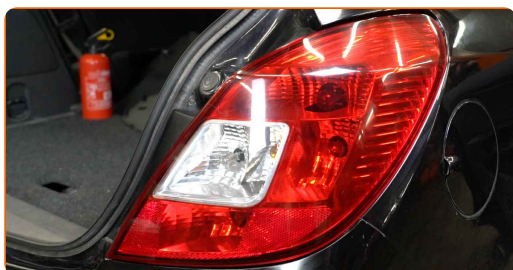


- 17 Zamontuj pokrywę tylnego światła.



18 Podłącz wykładzinę boczną bagażnika.




19 Zainstaluj spinki mocujące wykładzinę boczną bagażnika.

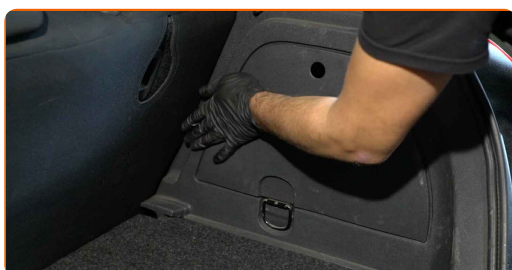

20 Zamontuj z powrotem półkę bagażnika.



21 Zakryj pokrywę bagażnika.

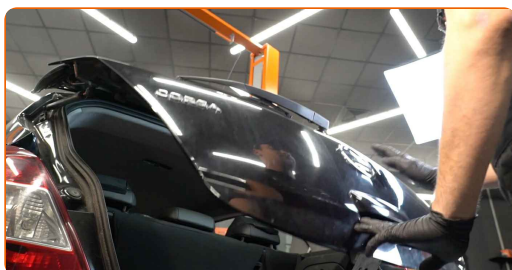

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO OPEL

LAMPY TYLNEJ: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO OPEL CORSA D

LAMPY TYLNEJ DO OPEL: KUP JUŻ TERAZ

LAMPY TYLNEJ DO OPEL CORSA D: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.