



Jak wymienić filtr paliwa
w **Mercedes W210 diesel**
- poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Klasa C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Klasa M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES W210.
 NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Ręczna pompka do paliwa
- Strzykawka do płynów samochodowych
- śrubokręt płaski
- Ściągacz uniwersalny
- Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic R
- Pokrowiec na błotnik


KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra paliwa – Mercedes W210. AUTODOC zaleca:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES W210. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Odkryj maskę silnika.

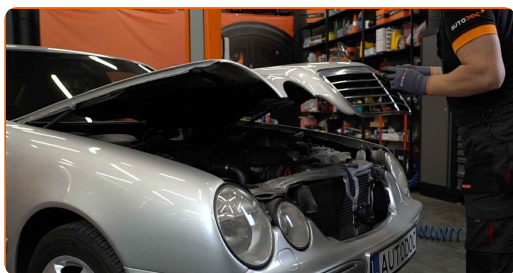


2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

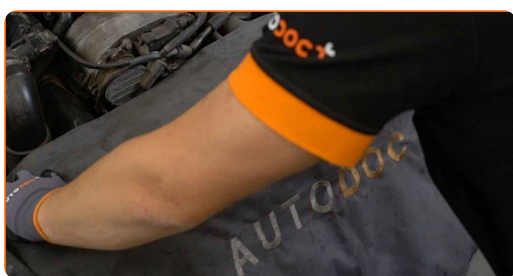


3 Oczyszcz obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

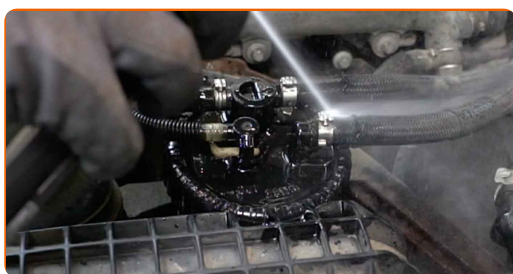

4 Zdejmij spinkę mocującą przewód filtra paliwa.

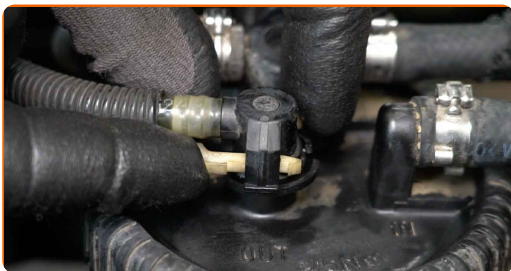


5 Odłącz przewód od filtra paliwa.

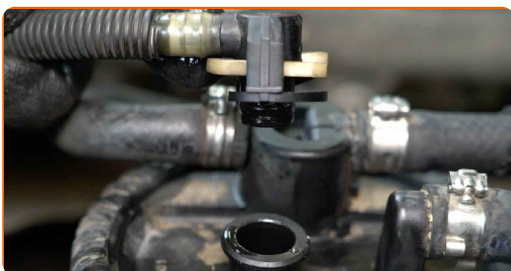


6 Odkręć śruby pokrywy obudowy filtra paliwa. Użyj ściągacza uniwersalnego.



7 Podnieś nieco pokrywę filtra paliwa.

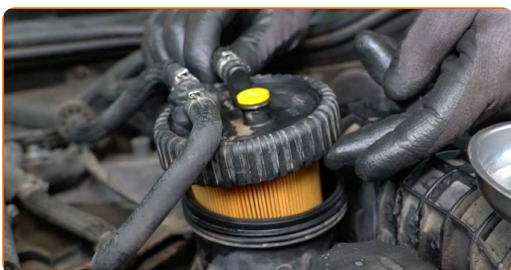


8 Wymij filtr paliwa.

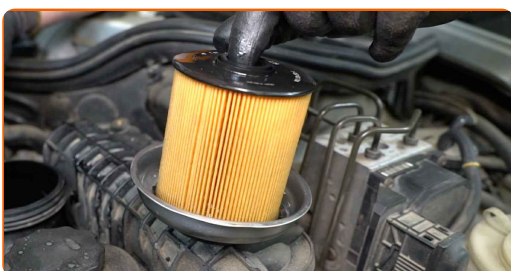

9

Wypompuj paliwo z obudowy filtra paliwa. Użyj strzykawki do płynów samochodowych.

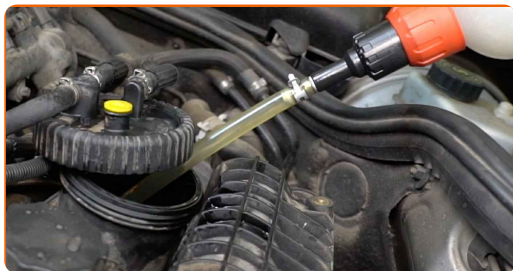


10

Zdejmij stary pierścień uszczelniający (oring). Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.




11

Wyczyść obudowę filtra paliwa.

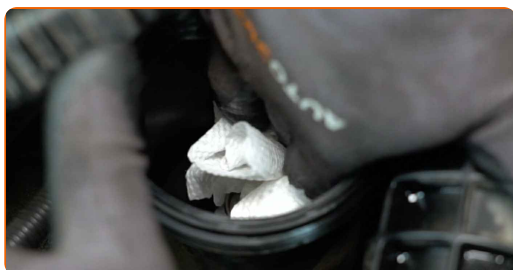


12

Założ nowy pierścień uszczelniający (oring).

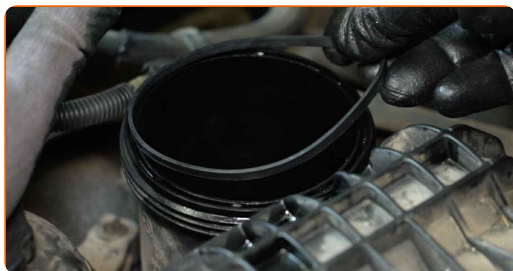


13

Zamontuj nowy filtr paliwa.

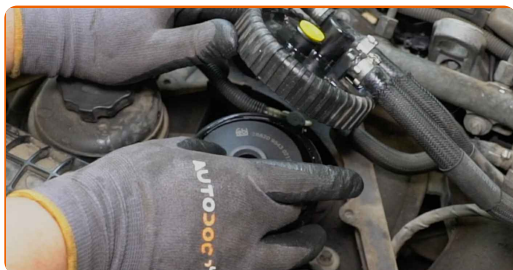


14 Załóż i zakręć korek obudowy filtra paliwa.

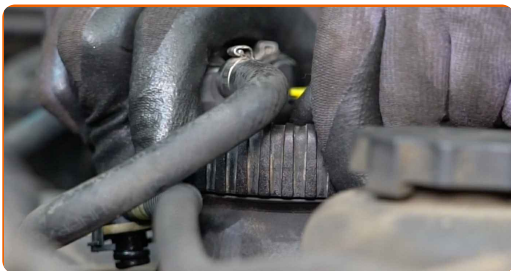


15 Dokręć śruby pokrywy obudowy filtra paliwa. Użyj ściągacza uniwersalnego. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 35 Nm.



16 Podłącz przewód do filtra paliwa.

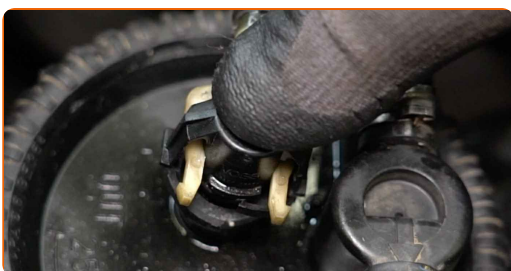


17 Zabezpiecz przewód filtra paliwa za pomocą spinki mocującej.

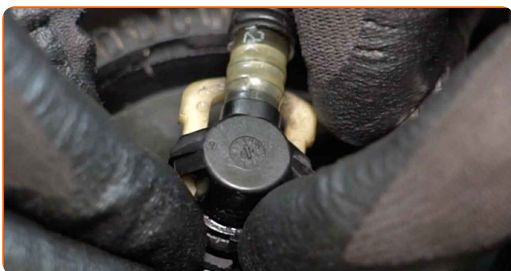

18

Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

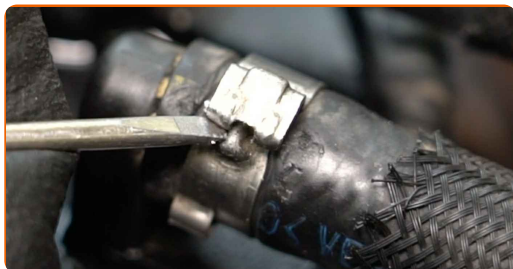


19

Odłącz przewód paliwowy od filtra paliwa.



20

Ręcznie napełnij układ paliwowy. Użyj ręcznej pompki do paliwa.

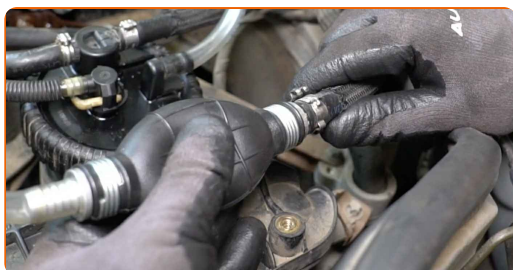


Wymiana: filtra paliwa – Mercedes W210. Profesjoniści zalecają:

- Jest to konieczne do całkowitego wypełnienia układu paliwowego paliwem.
- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


21 Podłącz ponownie przewód paliwowy do filtra paliwa.



22 Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

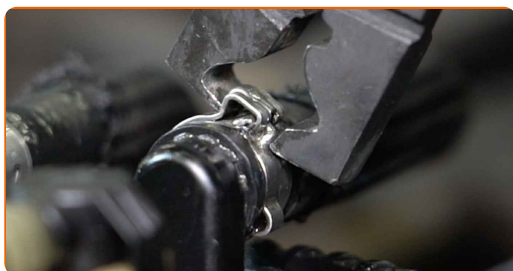

23 Oczyszczyć obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

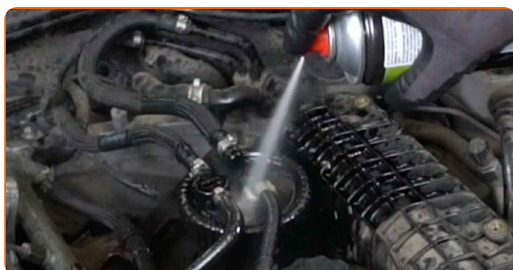

24 Włącz silnik na kilka minut.




AUTODOC poleca:


- Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

25 Zgaś silnik.

26 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

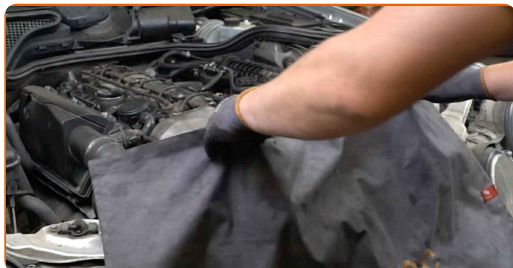

27 Zamknij maskę.

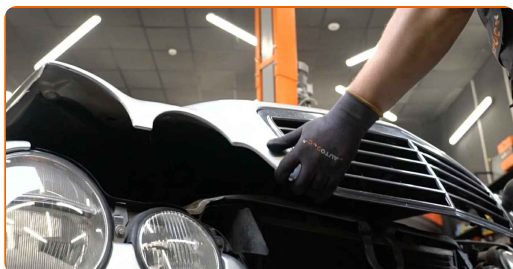

Wymiana: filtra paliwa – Mercedes W210. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO MERCEDES

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO MERCEDES W210

FILTR PALIWA DO MERCEDES: KUP JUŻ TERAZ

FILTR PALIWA DO MERCEDES W210: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.