



Jak wymienić wycieraczki
przód w **Mercedes W211** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735),
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (W906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731,
 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (W906) 319 CDI / BlueTEC
 3.0 4x4 (906.631, 906.633, 906.635), MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Burtowy
 Ciężarówka/Podwozie (W906) 313 CDI 2.2 4x4 (906.131, 906.133, 906.135),
 MERCEDES-BENZ Klasa A (W169) E-CELL (169.090), MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T
 Burtowy Ciężarówka/Podwozie (W906) 513 CDI 2.1 4x4 (906.135, 906.155, 906.253,
 906.255), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito
 Mixto (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639)
 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito
 Bus (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-
 BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), (+ 368)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.


Wymiana: wycieraczki – Mercedes W211. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Zawsze wymieniaj obydwie przednie wycieraczki w jednym czasie. Zapewni to skuteczne i jednolite czyszczenie przedniej szyby.
- Nie pomył pióra wycieraczki od strony kierowcy z piórem od strony pasażera.
- Procedura wymiany obydwu piór wycieraczek jest identyczna.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – Mercedes W211.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1

Włącz zapłon. Ustaw wycieraczki szyby przedniej w pozycji serwisowej.

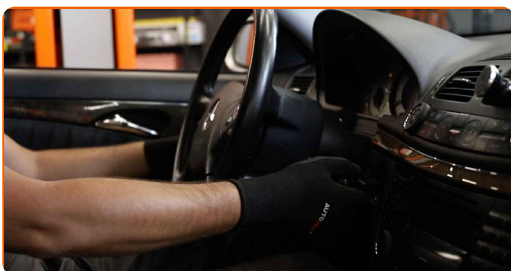

2


Wyłącz zapłon. W trybie serwisowym wycieraczki znajdą się w górnej pozycji.




3 Przygotuj nowe wycieraczki szyby czołowej.



4 Odciągnij ramię wycieraczki od powierzchni szyby do końca.

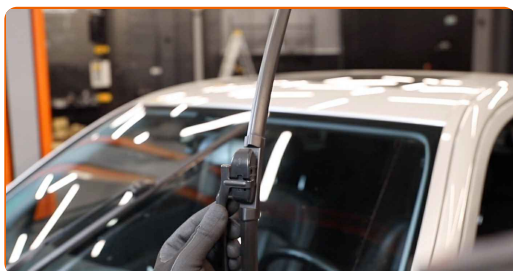

5 Obróć pióro wycieraczki o dziewięćdziesiąt stopni. Zdejmij pióro z ramienia wycieraczki.

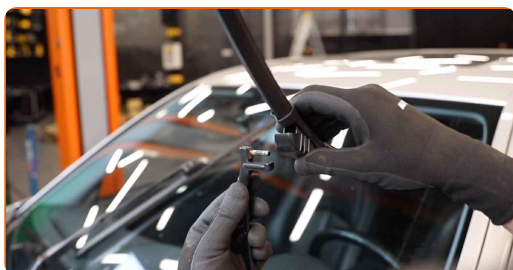

Wymiana: wycieraczki – Mercedes W211. Wskazówka:

- Podczas wymiany pióra wycieraczki uważaj, aby sprężynujące ramię wycieraczki nie uderzyło szyby czołowej.

6

Zamontuj nowe pióro wycieraczki i ostrożnie dociśnij ramię wycieraczki do szyby czołowej.



Wymiana: wycieraczki – Mercedes W211. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Nie dotykaj pióra wycieraczki za gumową krawędź, zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu grafitowej powłoki.
- Upewnij się, że taśma gumowa przyciska się do szyby według całej długości.

7

Włącz zapłon. Ustaw wycieraczki szyby przedniej z powrotem w pozycji wyjściowej.



8

Po zamontowaniu sprawdź działanie wycieraczek. Ich pióra nie powinny przecinać się ani uderzać o uszczelkę przedniej szyby.



9

Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO MERCEDES

WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO MERCEDES W211

WYCIERACZKI DO MERCEDES: KUP JUŻ TERAZ

**WYCIERACZKI DO MERCEDES W211: NAJLEPSZE OKAZJE I
OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.