



Jak wymienić obudowę
lusterka w **FORD B-Max**
(JK8) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4 LPG

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

WYMIANA: OBUDOWY LUSTERKA – FORD B-MAX (JK8).
POTRZEBNE NARZĘDZIA:

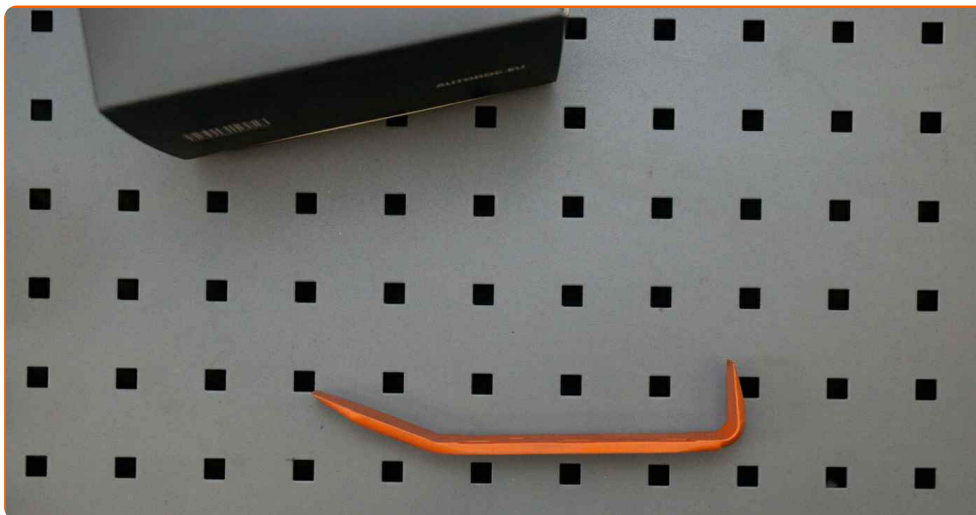

- Plastikowe narzędzie demontujące

Kup narzędzia


Wymiana: obudowy lusterka – FORD B-Max (JK8). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Procedura wymiany obudowy prawego i lewego lusterka zewnętrznego jest taka sama.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: OBUDOWY LUSTERKA – FORD B-MAX (JK8). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1

Odchyl szkło lusterka od obudowy. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

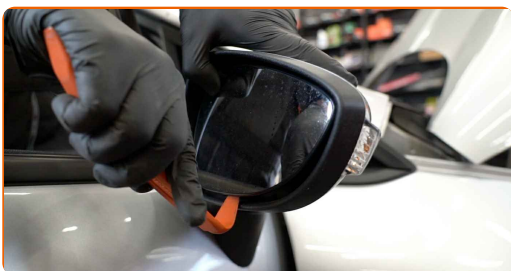


2

Ostrożnie odczep szkło lusterka od jego mocowania. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.



3

Wymij szkło lusterka.

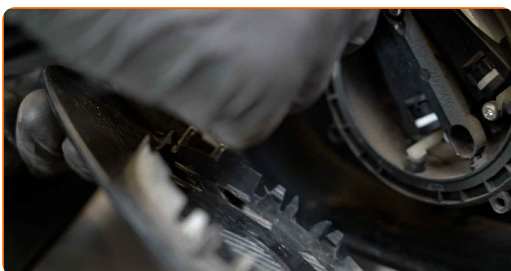


AUTODOC poleca:

- Wymiana: obudowy lusterka – FORD B-Max (JK8). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.


4

Odłącz złącza grzewcze lusterka.

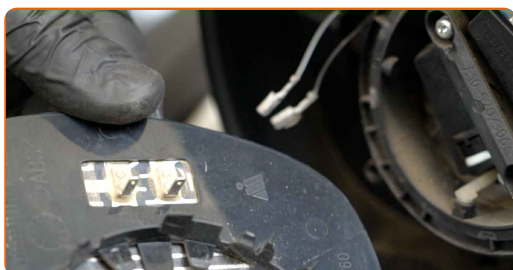

5

Podważ obudowę lusterka bocznego. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki (2 sztuki).

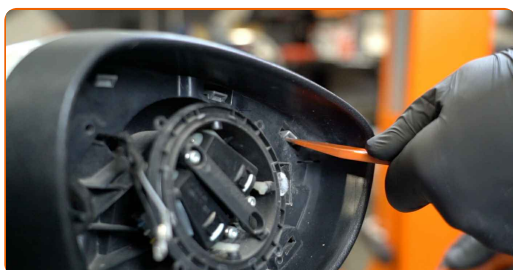


Wymiana: obudowy lusterka – FORD B-Max (JK8). AUTODOC zaleca:

- Podczas demontowania części nie przykładaj zbyt dużej siły. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

6

Zdejmij obudowę lusterka bocznego.

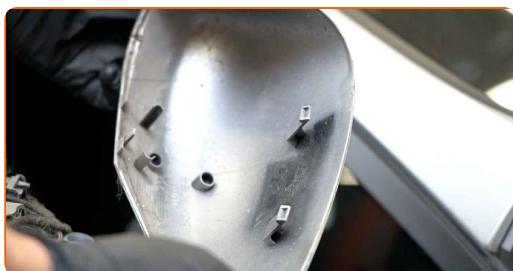

7 Załóż nową obudowę lusterka bocznego.



8 Wciśnij z wycuciem obudowę lusterka bocznego, aż usłyszysz kliknięcie.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: obudowy lusterka – FORD B-Max (JK8). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

9 Podłącz złącza grzewcze lusterka.



10 Zamontuj szkło lusterka w obudowie. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.




Wymiana: obudowy lusterka – FORD B-Max (JK8). Profesjoniści zalecają:

- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.
- Upewnij się, że szkło lusterka jest prawidłowo ustawione. Nie powinno wystawać poza zaczepy blokujące na obudowie.

11

Wyczyść szkło lusterka.

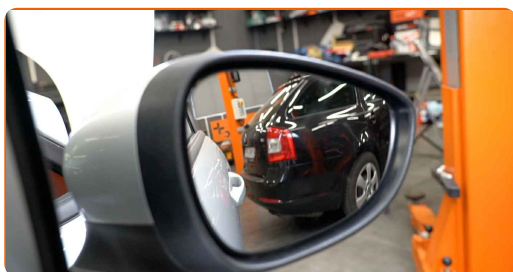

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

OBUDOWA LUSTERKA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.