




Jak wymienić pasek  
wielorowkowy w **FORD**  
**Fiesta Mk4 Hatchback**  
**(JAS, JBS)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

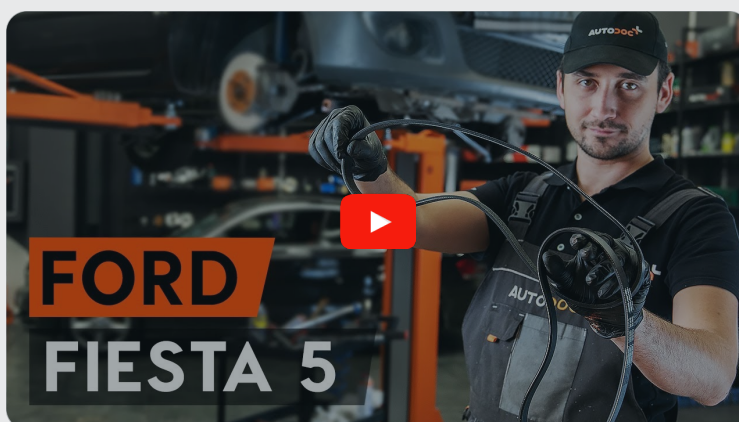

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS) 1.6

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – FORD FIESTA  
MK4 HATCHBACK (JAS, JBS). LISTA NARZĘDZI,  
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

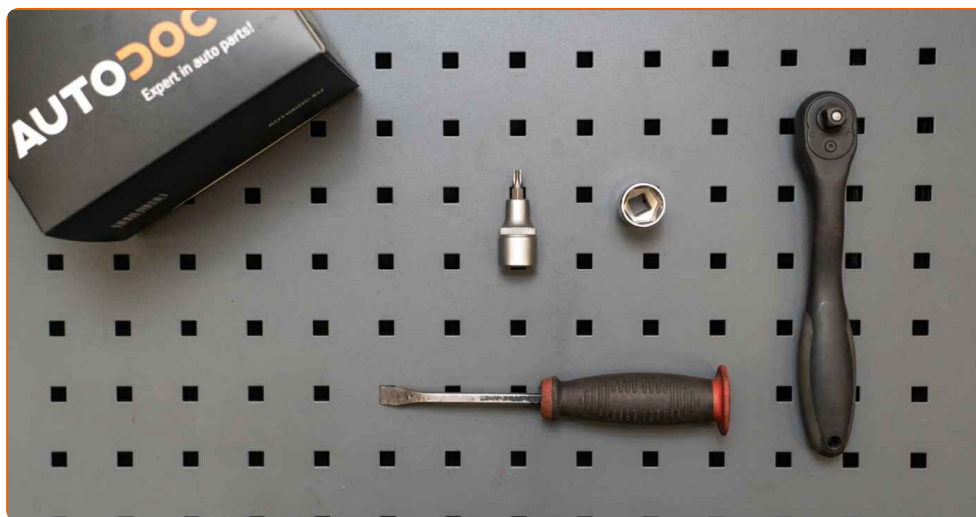

- Nasadka o numerze 18
- Bity typu Torx T27
- Pokrętka
- Łom
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: paska wielorowkowego – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS).  
Profesjoniści zalecają:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – FORD FIESTA MK4 HATCHBACK (JAS, JBS). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.
- 4 Zdejmij mocowania niższej osłony miski olejowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T27.

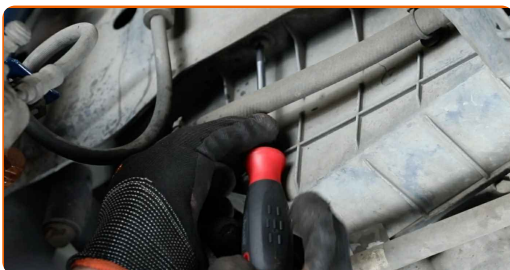

- 5 Zdejmij osłonę miski olejowej.

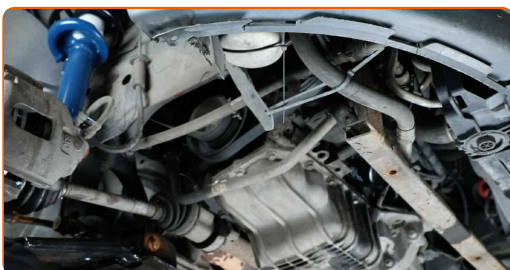


6 Podważ pasek hydraulicznego wspomagania kierownicy. Użyj łomu.




7 Przekręć koło pasowe wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z pokrętki.




8 Zdejmij pasek hydraulicznego wspomagania kierownicy.

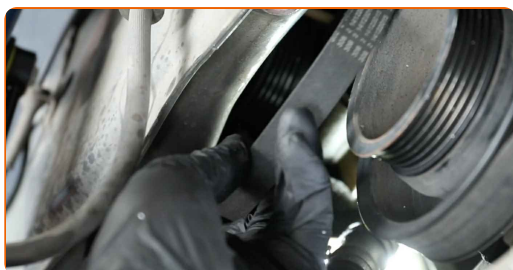


9 Podważ pasek wielorowkowy. Użyj łomu.

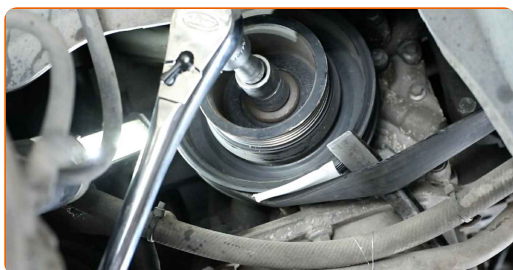


10 Przekręć koło pasowe wału korbowego. Użyj łomu. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z pokrętki.

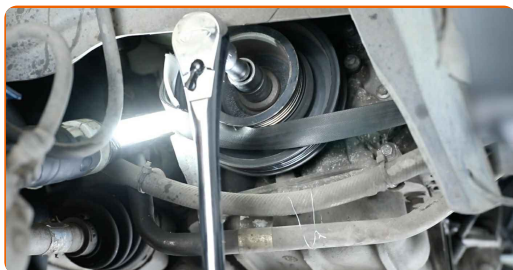

11 Wyjmij pasek klinowy.

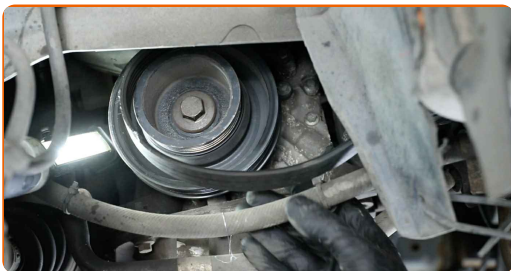


12 Załóż pasek klinowy. Użyj łomu. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z pokrętki.

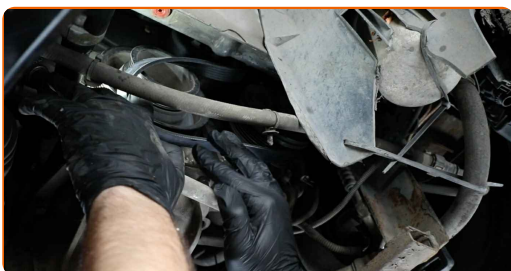

Wymiana: paska wielorowkowego – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS).  
Wskazówka:

- Upewnij się, że pasek klinowy jest dobrze dopasowany do wszystkich kół pasowych.

13 Przekręć koło pasowe wału korbowego. Użyj łomu. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z pokrętki.

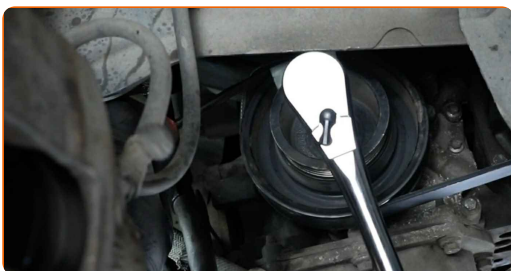

Wymiana: paska wielorowkowego – FORD Fiesta Mk4 Hatchback (JAS, JBS).  
AUTODOC zaleca:

- Postępuj ostrożnie! Uważaj, aby nie uszkodzić paska wielorowkowego.


14

Założ pasek hydraulicznego wspomagania kierownicy. Użyj łomu. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z pokrętki.




15

Przekręć koło pasowe wału korbowego. Użyj łomu. Skorzystaj z nasadki o numerze #18. Skorzystaj z pokrętki.

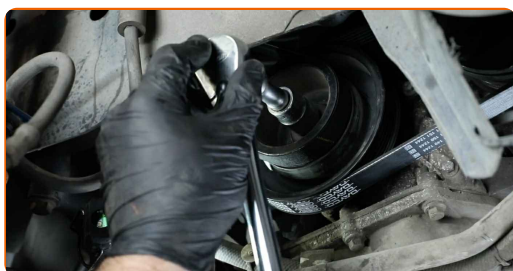


16

Zamontuj ponownie niższą osłonę miski olejowej.

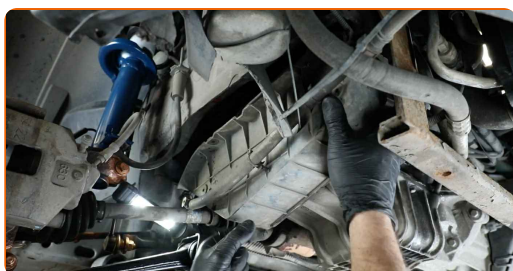

17

Dokręć mocowania niższej osłony miski olejowej. Skorzystaj z klucza typu Torx T27.

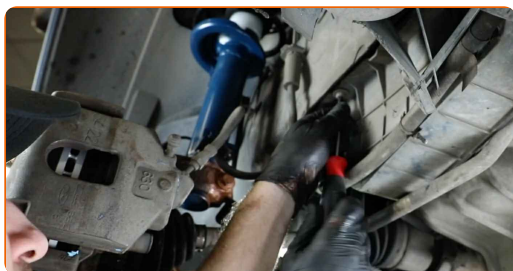

18

Obniż samochód.

19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20

Zamknij maskę.

**DOBRA ROBOTA!** **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.