



Jak wymienić filtr  
kabinowy w **FORD**  
**FUSION (JU\_)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD FUSION (JU\_) 1.4, FORD FUSION (JU\_) 1.6, FORD FUSION (JU\_) 1.4 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.6 TDCi, FORD FUSION (JU\_) 1.25, FORD FUSION (JU\_) 1.4 LPG

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – FORD FUSION (JU\_). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

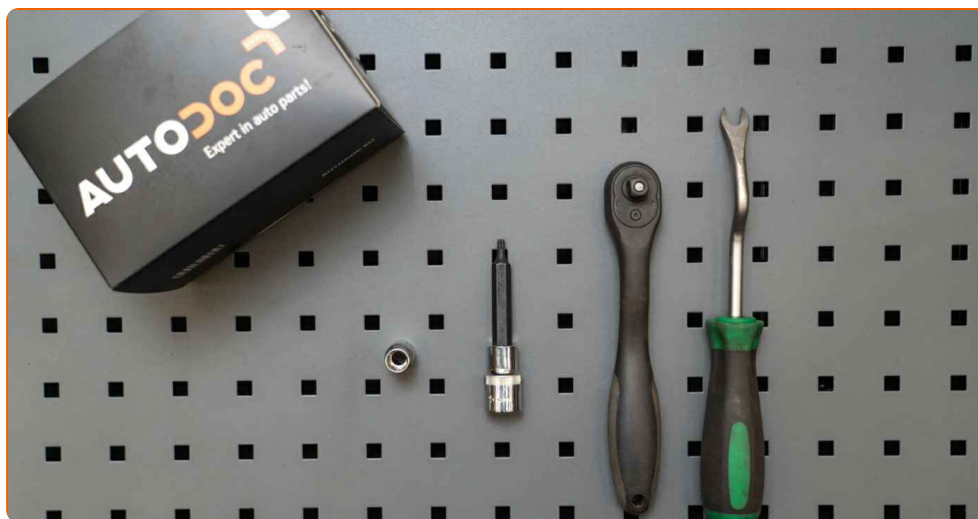

- Nasadka o numerze 10
- Bity typu Torx T20
- Klucz grzechotkowy
- Narzędzie do podważania klamr


**Kup narzędzia**

**Wymiana: filtra kabinowego – FORD FUSION (JU\_). Profesjonaliści zalecają:**


- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Ostrzeżenie! Zgaś silnik przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy – FORD FUSION (JU\_).

**WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:**


- 1** Odkręć mocowanie pedału gazu i je przesuń na bok. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

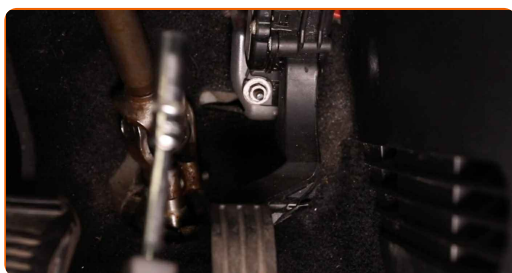


- 2** Zdejmij spinki z plastikowego panelu bocznego. Skorzystaj z narzędzia do podważania klamer.

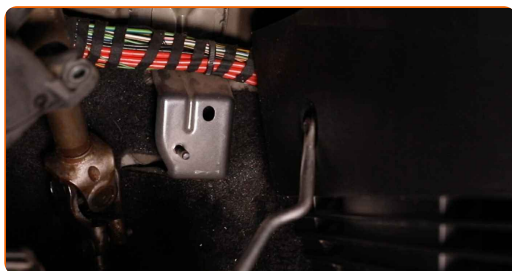


**3** Usuń plastikową osłonę boczną.

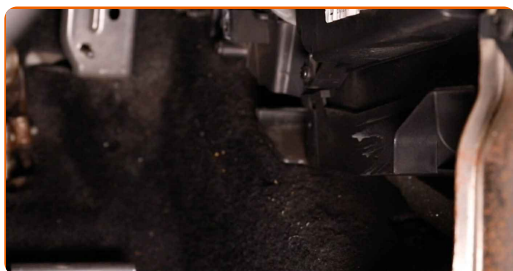

**4** Odkręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

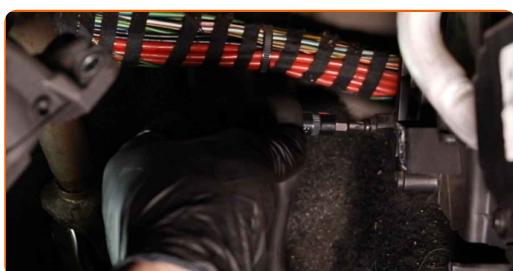

**5** Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.

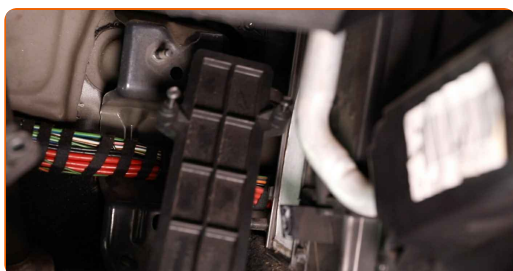

### AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – FORD FUSION (JU\_). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

**6** Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – FORD FUSION (JU\_). Ekspert z AUTODOC zalecają:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.

7

Zamontuj filtr kabinowy w jego gnieździe montażowym.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra kabinowego – FORD FUSION (JU\_). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Podążaj na strzałką kierunkową przepływu powietrza na filtrze.
- FORD FUSION (JU\_) – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.

8

Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.




**AUTODOC poleca:**

- Wymiana: filtra kabinowego – FORD FUSION (JU\_). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.


- 9** Przykręć mocowania osłony obudowy filtra kabinowego. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




- 10** Zainstaluj boczne osłony plastikowe.

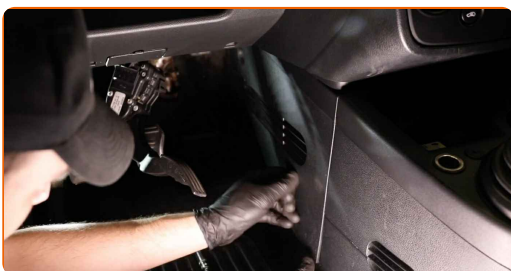

- 11** Zamontuj z powrotem spinki plastikowego panelu bocznego.

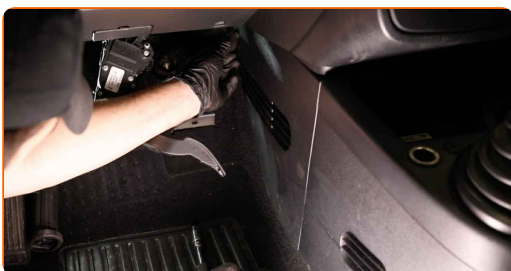

- 12** Przywróć pedał gazu do jego pozycji początkowej i wkręć jego mocowanie. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

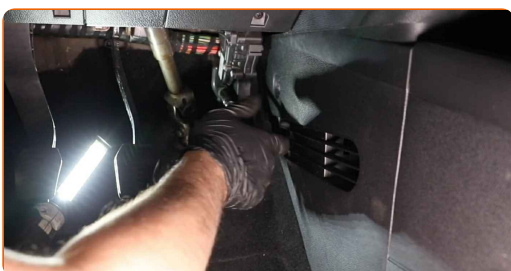

13 Włącz zapłon.

14 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



15 Wyłącz zapłon.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.