



Jak wymienić przewody  
zapłonowe w **VW Golf 2** -  
poradnik naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, (+ 21)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – VW GOLF  
2. NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:



• Szczypce

• Pokrowiec na błotnik


**KUP NARZĘDZIA**

Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Golf 2. Profesjoniści zalecają:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH – VW GOLF 2. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:


1 Otwórz maskę.

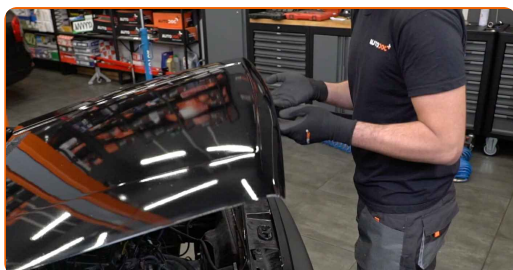


2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

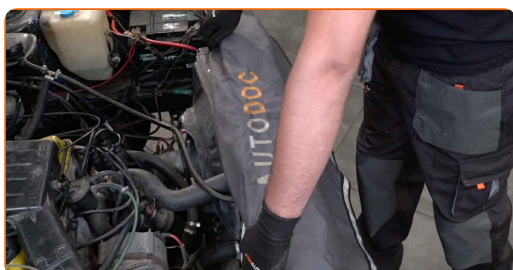


3 Odłącz przewód wysokiego napięcia.

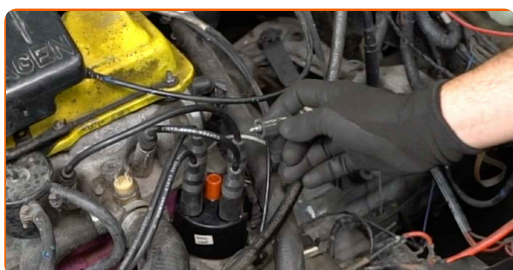

- 4 Nanieś oznaczenia na kopolce rozdzielacza zapłonu, które będą wskazywać kolejność montażu przewodów zapłonowych.

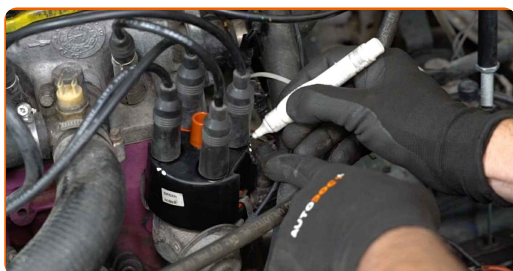


- 5 Odłącz przewody zapłonowe od świec zapłonowych. Użyj obcęgow.

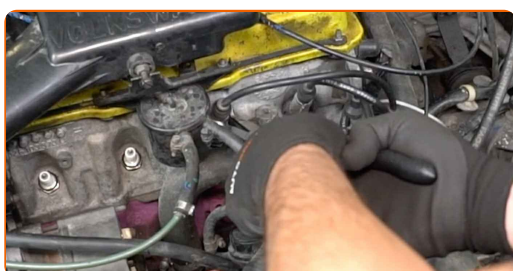

Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Golf 2. AUTODOC zaleca:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

- 6 Odłącz przewody zapłonowe od kopolki rozdzielacza zapłonu.

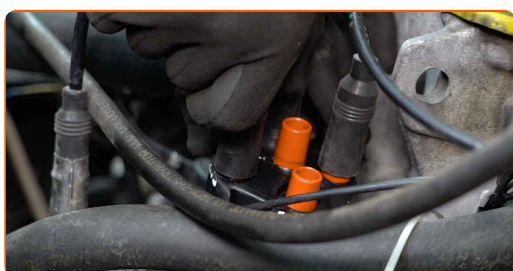


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Golf 2. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Bądź ostrożny, aby uniknąć uszkodzenia przewodów świec zapłonowych.

7

Podłącz nowe przewody zapłonowe do kopułki rozdzielacza zapłonu.

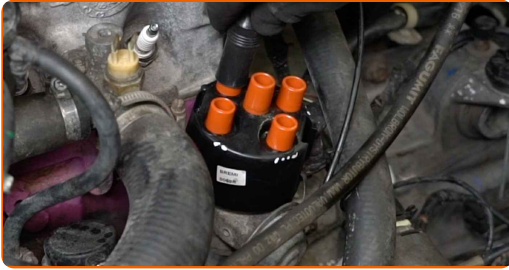


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Golf 2. AUTODOC zaleca:

- Podążaj za kolejnością montażu.

8

Podłącz nowe przewody zapłonowe do świec zapłonowych.

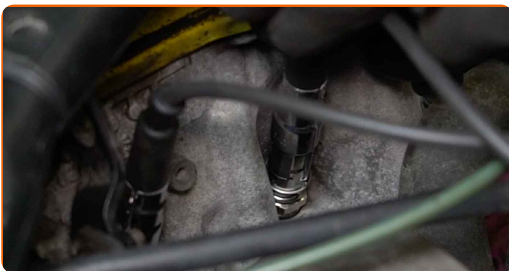


Wymiana: przewodów zapłonowych – VW Golf 2. Profesjonaliści zalecają:

- Podążaj za kolejnością montażu.

9

Podłącz przewód wysokiego napięcia.

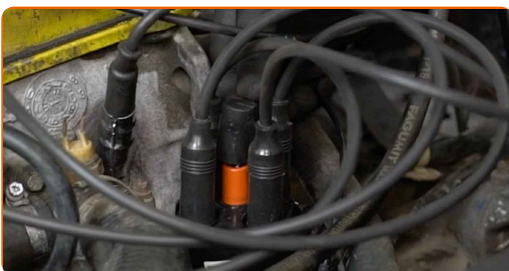

10

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.




11

Zgaś silnik.


12

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

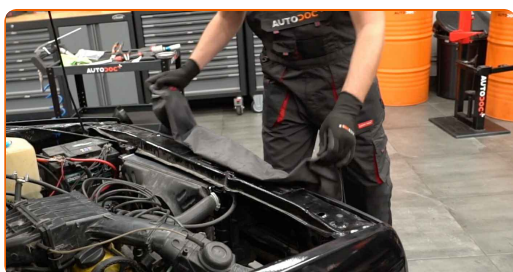

13

Zamknij maskę.

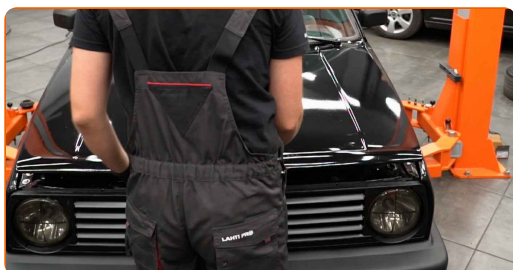

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO VW**

**PRZEWODY ZAPŁONOWE: SZEROKI WYBÓR**



**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO VW GOLF 2**

**PRZEWODY ZAPŁONOWE DO VW: KUP JUŻ TERAZ**

**PRZEWODY ZAPŁONOWE DO VW GOLF 2: NAJLEPSZE  
OKAZJE I OFERTY**

## **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.