



Jak wymienić filtr
powietrza w **Renault**
Kangoo KC01 - poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla
 RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II
 Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I
 Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – RENAULT KANGOO
KC01. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:

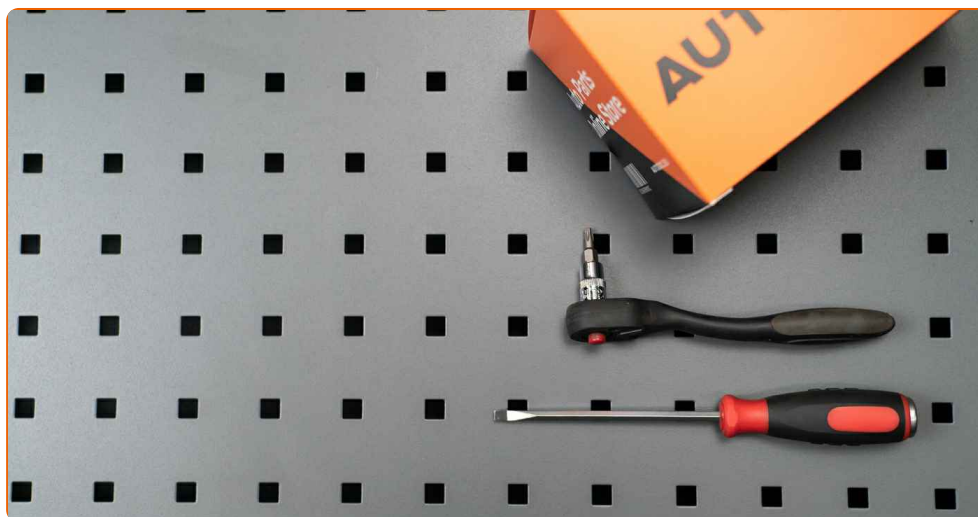

- Bity typu Torx T25
- Śrubokręt płaski
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – Renault Kangoo KC01. Postępuj zgodnie z harmonogramem serwisowym, zaleceniami i wymogami określonymi przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – RENAULT KANGOO KC01. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1

Odkryj maskę silnika.




2

Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

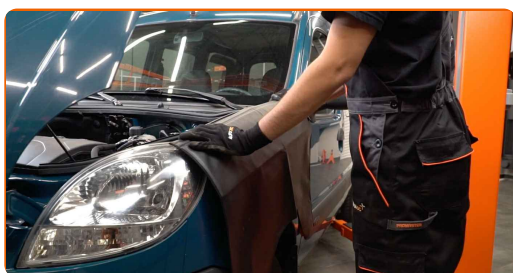


3


Odłącz rurę odpowietrzającą.

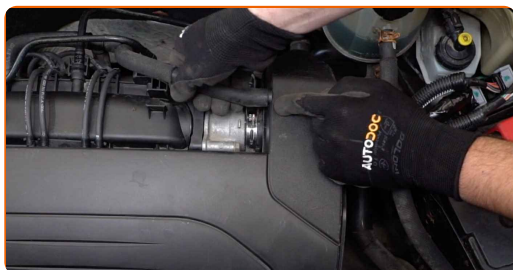


- 4 Odkręć zacisk mocujący obudowę filtra powietrza silnika od obudowy przepustnicy. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

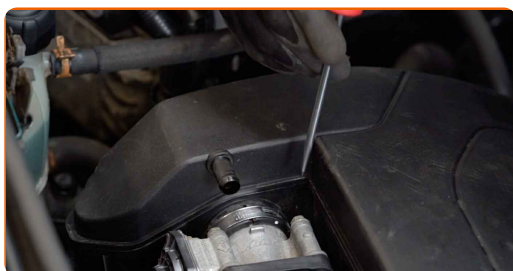

- 5 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

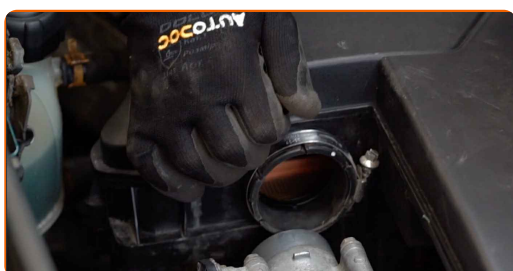

- 6 Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.

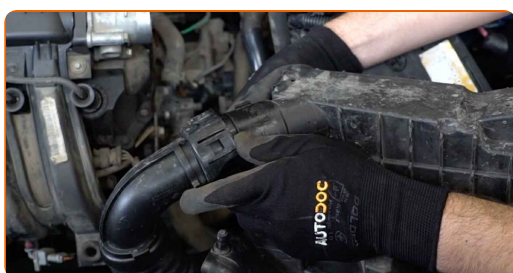

- 7 Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.



- 8 Zdejmij pokrywę filtra.




9

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.



10

Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

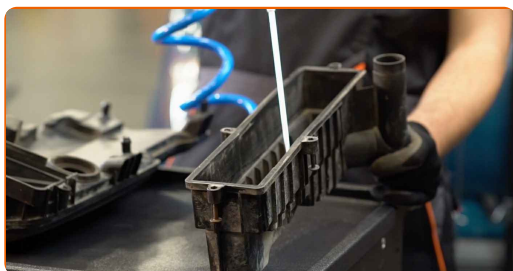

Wymiana: filtra powietrza – Renault Kangoo KC01. Wskazówka:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zasłoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

11

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



Wymiana: filtra powietrza – Renault Kangoo KC01. AUTODOC zaleca:


- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – Renault Kangoo KC01.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

12

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.


13


Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T25.

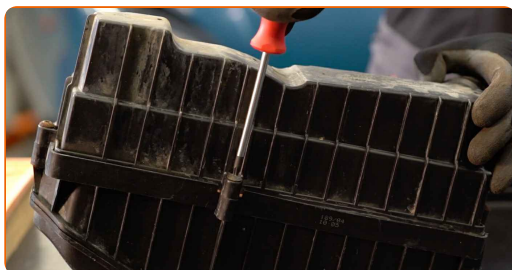
14


Założ ponownie obudowę filtra powietrza.

15


Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.

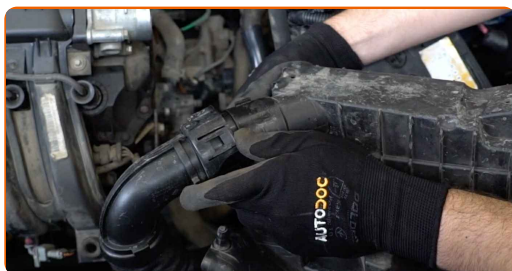

- 16 Dokręć zacisk mocujący obudowę filtra powietrza silnika do obudowy przepustnicy. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

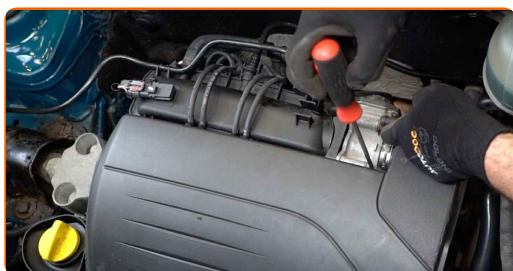

- 17 Podłącz rurę odpowietrzającą.

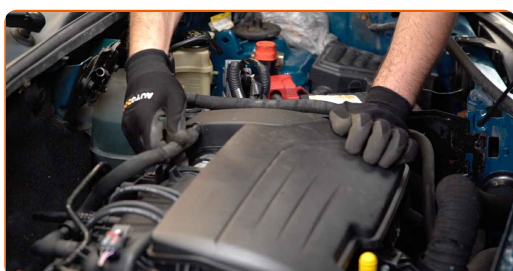

- 18 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



- 19 Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO RENAULT

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO RENAULT KANGOO
KC01**

FILTR POWIETRZA DO RENAULT: KUP JUŻ TERAZ

**FILTR POWIETRZA DO RENAULT KANGOO KC01:
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.