



Jak wymienić światła
przeciwmgłowe przednie
w **Seat Leon 1P1** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)




Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Altea (5P1) 1.6, SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Altea (5P1) 1.9 TDI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea (5P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, (+ 69)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE –
SEAT LEON 1P1. POTRZEBNE NARZĘDZIA:

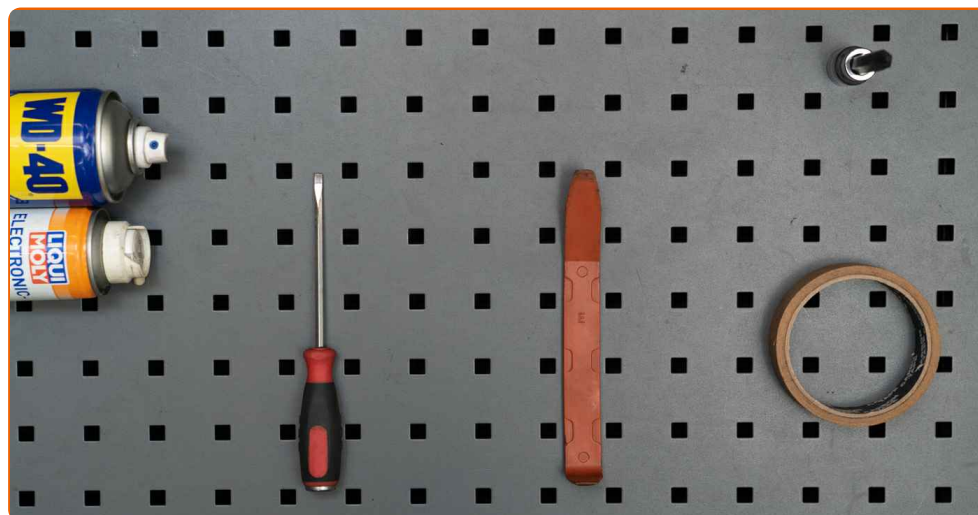

- Sprej WD-40
- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Bity typu Torx T20
- Śrubokręt krzyżakowy
- Plastikowe narzędzie demontujące
- Taśma malarska


KUP NARZĘDZIA

Wymiana: światła przeciwmgłowe przednie – Seat Leon 1P1. Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Procedura wymiany prawego i lewego światła przeciwmgielnego jest identyczna.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – Seat Leon 1P1 – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Odkręć element mocujący kratkę światła przeciwmgielnego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

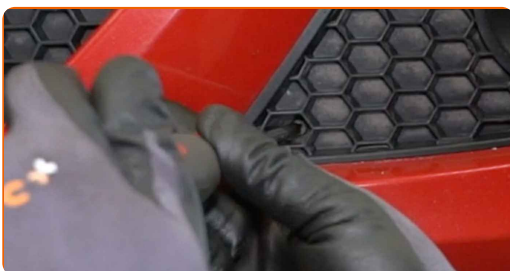

2 Użyj taśmy malarskiej, aby nie uszkodzić plastikowych i lakierowanych części samochodu.

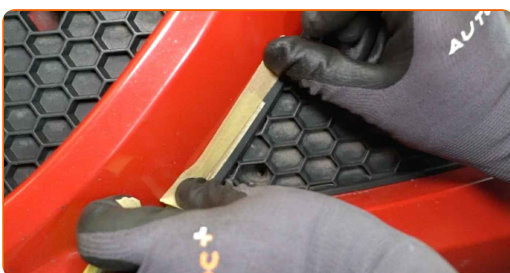

3 Zdejmij kratkę światła przeciwmgielnego. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.

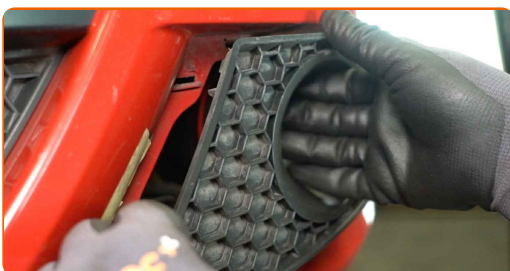

4

Nasmaruj elementy mocujące światło przeciwmgielne. Skorzystaj ze spreju WD-40.



5

Odkręć elementy mocujące światło przeciwmgielne. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



6

Wymij światło przeciwmgielne.




7

Odłącz złącze światła przeciwmgielnego.




8

Nasmaruj złącze światła przeciwmgielnego. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

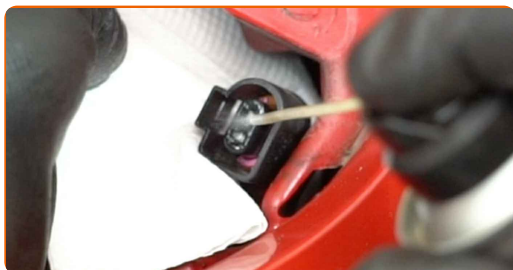

9 Podłącz złącze światła przeciwmgielnego.

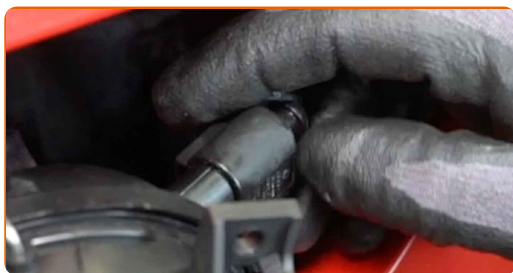

10 Zamontuj światło przeciwmgielne.



11 Wkręć elementy mocujące światło przeciwmgielne. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



12 Zdejmij taśmę malarską.




13 Załóż kratkę światła przeciwmgielnego.



14

Wkręć elementy mocujące kratkę światła przeciwmgielnego. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

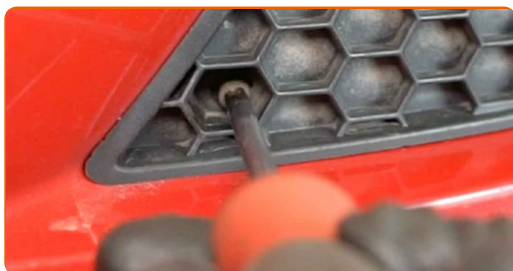

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO SEAT

ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO SEAT LEON 1P1

**ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE DO SEAT: KUP JUŻ
TERAZ**

**ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE DO SEAT LEON
1P1: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.