



Jak wymienić tarcze
hamulcowe tył w
**MERCEDES-BENZ Klasa
C Sedan (W202)** -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 280 (202.029)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**WYMIANA: TARCZY HAMULCOWEJ – MERCEDES-BENZ
KLASA C SEDAN (W202). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Szczotka druciana
- Szczotka nylonowa
- Spray WD-40
- Środek do czyszczenia hamulców
- Pasta przeciw puszczaniu
- Smar ceramiczny
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka o numerze 16
- Bit imbusowy numerze h5
- Klucz nasadowy do kół o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Łom
- Pokrętka
- Praska do tłoczków hamulcowych
- Wybijak
- Młotek
- Klin pod koło

Kup narzędzia


Wymiana: tarczy hamulcowej – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202).
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Wykonuj wymianę tarcz hamulcowych w samochodzie MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) w kompletnym zestawie dla każdej osi. Niezależnie od stanu części. To zapewni równomierne hamowanie.
- Procedura wymiany jest identyczna dla obydwu tarcz hamulcowych znajdujących się na tej samej osi.
- Przy wymianie tarcz hamulcowych obowiązkowo należy wymienić klocki hamulcowe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: TARCZY HAMULCOWEJ – MERCEDES-BENZ KLASA C SEDAN (W202). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Otwórz maskę.

2 Odkręć korek pojemnika na płyn hamulcowy.

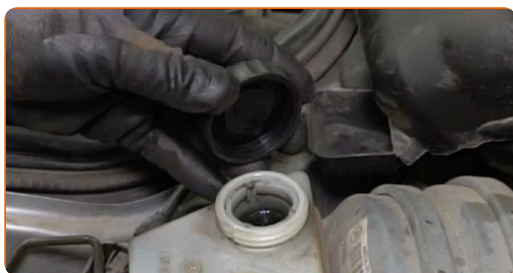

3 Zabezpiecz koła klinami.

4

Poluzuj śruby kół. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z pokrętki.



5


Podnieś samochód.

Wymiana: tarczy hamulcowej – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202).
Profesjoniści zalecają:

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że stoi on na płaskiej powierzchni bez żadnych nierówności.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód za pomocą podpór.

6

Odkręć śruby koła.

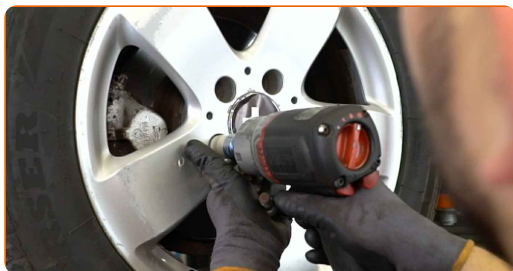


AUTODOC poleca:

- Ważne! Przytrzymaj koło podczas odkręcania śrub mocujących. MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202)


7 Ściągnij koło.




8 Oczyszcz mocowania klocków hamulcowych. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców. Użyj drucianej szczotki.

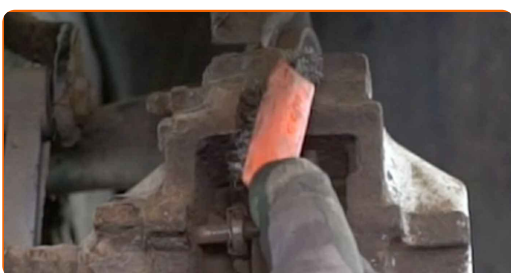


9 Zdejmij sworzeń klocka hamulcowego. Skorzystaj z wybijaka. Użyj młotka.

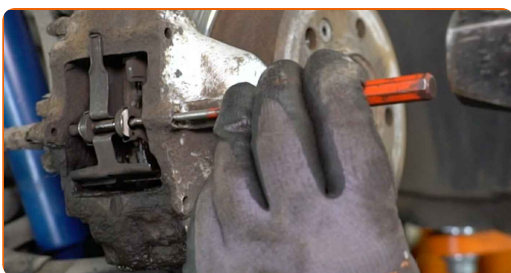

10 Zdejmij sprężynę ustalającą klocków hamulcowych.

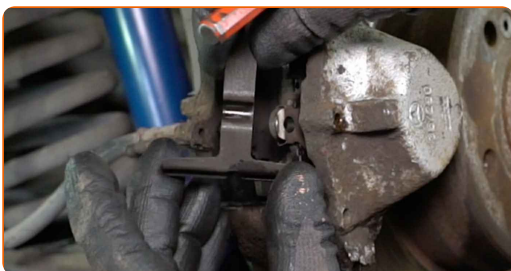


11 Rozłącz klocki hamulcowe. Użyj łomu.

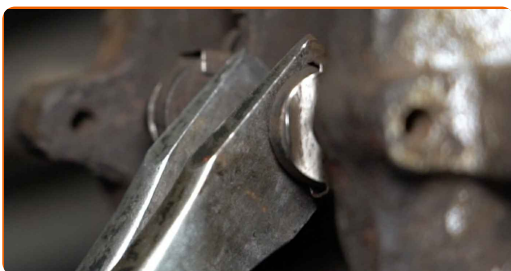


12 Zdejmij klocki hamulcowe.



13 Wyczyść mocowania zacisku hamulcowego. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

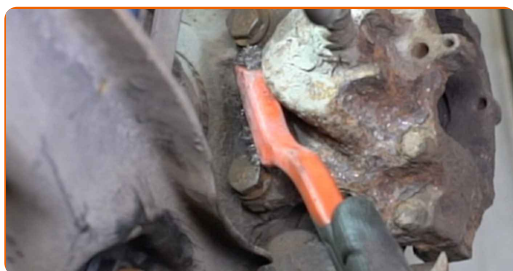


14 Odkręć elementy mocujące zacisk hamulcowy. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

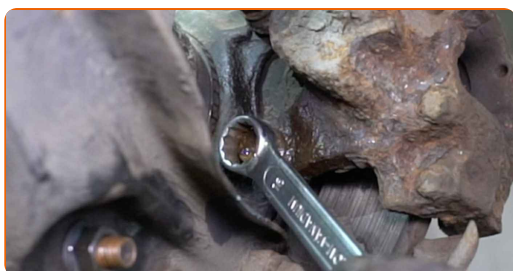

15 Usuń śruby mocujące.



16 Zdemontuj zacisk hamulcowy.

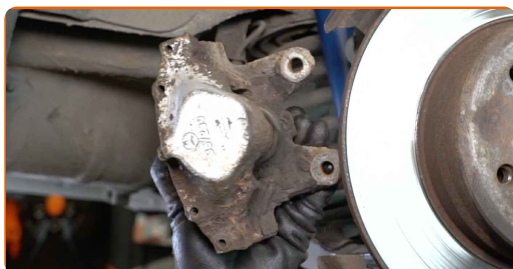

Wymiana: tarczy hamulcowej – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202).
AUTODOC zaleca:

- Przymocuj zacisk za pomocą drutu do zawieszenia albo podwozia, żeby uniknąć dehermetyzacji układu hamulcowego.
- Upewnij się, że zacisk hamulcowy nie wisi na przewodzie hamulcowym.
- Nie wciskaj pedału hamulca po usunięciu zacisku hamulcowego. W rezultacie tłok może wypaść z cylindra, co może spowodować wyciek płynu hamulcowego oraz dekompresję całego układu.


17

Wyczyść element mocujący tarczę hamulcową. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




18

Odkręć mocowania tarczy hamulcowej. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

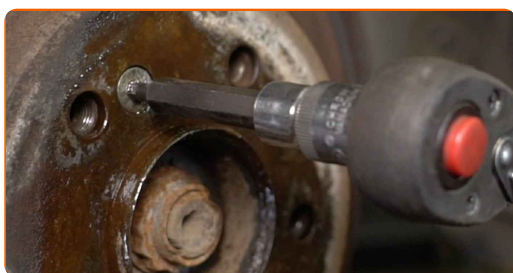

19 Odkręć śrubę mocującą.

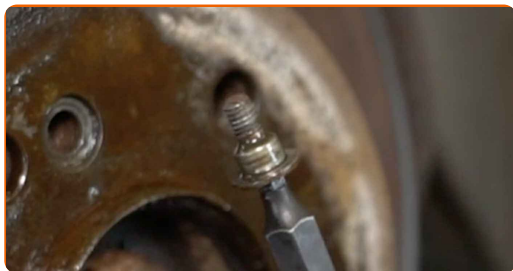

20 Zdemontuj tarczę hamulcową.



21 Wyczyść piastę koła. Użyj drucianej szczotki.



22 Zabezpiecz powierzchnię kontaktową. Użyj smaru ceramicznego.

23 Oczyszczyć mechanizm szczęk hamulca ręcznego. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.



24 Zamontuj nową tarczę hamulcową.




25 Zainstaluj śrubę mocującą.



26 Dokręć mocowania tarczy hamulcowej. Skorzystaj z klucza sześciokątnego typu HEX o numerze H5. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 10 Nm.




27 Nasmaruj tłoczek zacisku hamulcowego. Użyj szczotki nylonowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

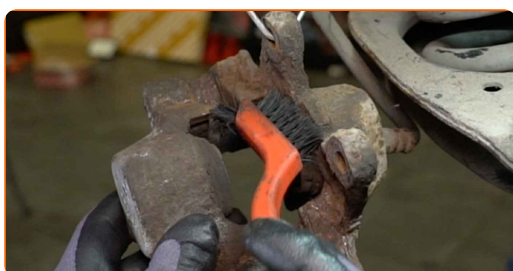

28

Obróć tłoczek zacisku hamulcowego. Skorzystaj z praski do tłoczków hamulcowych.

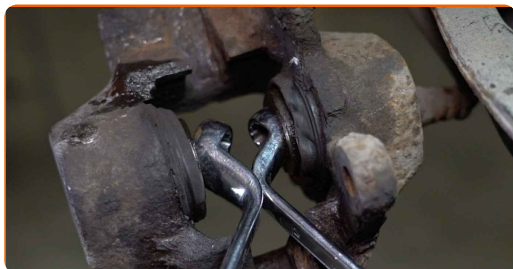


29

Oczyść gniazdo montażowe zacisku hamulcowego. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców. Użyj drucianej szczotki.




30

Zamontuj zacisk hamulcowy.

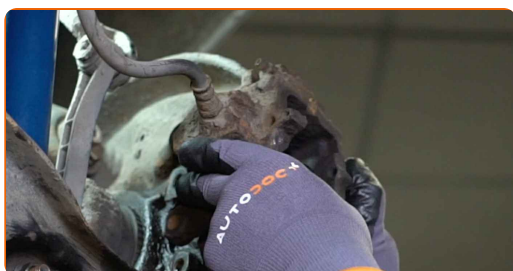


31

Zamontuj śruby mocujące.

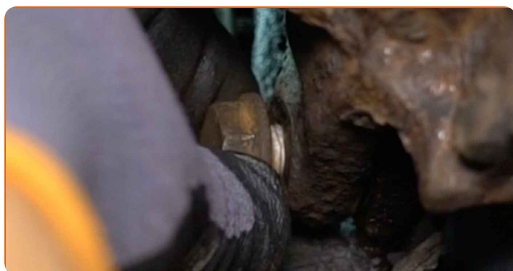

32

Dokręć mocowania zacisku hamulcowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #16. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 55 Nm.

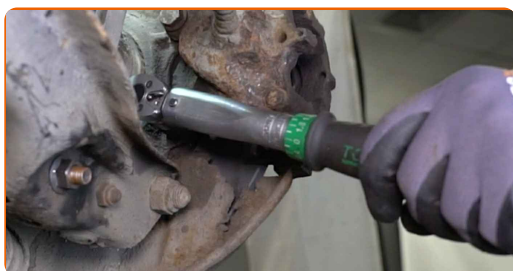

33

Nasmaruj powierzchnię klocek hamulcowych, która styka się z zaciskiem hamulcowym. Skorzystaj z pasty przeciw piskzeniu.




AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że przed zainstalowaniem klocek powierzchnia tarczy jest czysta.

34

Zainstaluj klocki hamulcowe.

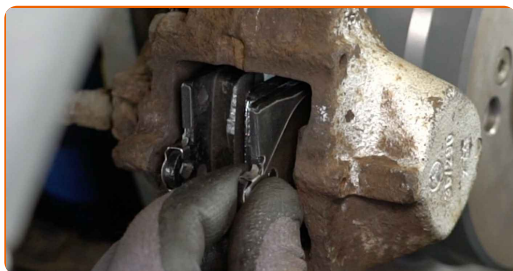


35

Zamontuj sprężynę ustalającą klocek hamulcowych.




36 Zamontuj sworzeń klocka hamulcowego. Skorzystaj z wybijaka. Użyj młotka.

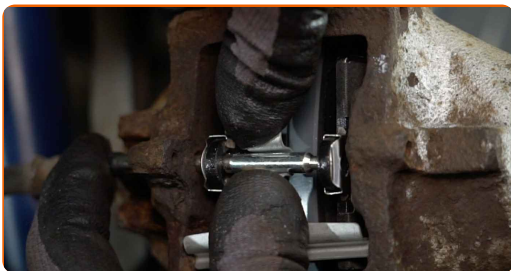


37 Nasmaruj powierzchnię, gdzie tarcza hamulcowa styka się z felgą. Użyj smaru ceramicznego.



38 Wyczyść powierzchnię tarczy hamulcowej. Skorzystaj ze środka do czyszczenia hamulców.

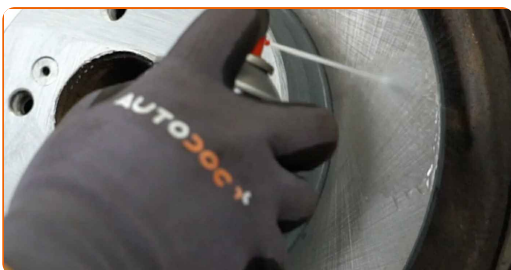

39 Zamontuj koło.

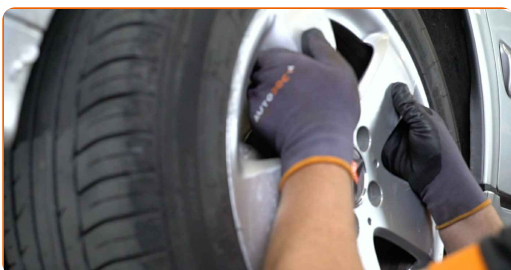


Wymiana: tarczy hamulcowej – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202).
Wskazówka:

- W celu uniknięcia zranienia podczas dokręcania śrub mocujących przytrzymaj koło.


40

Wkręć śruby koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

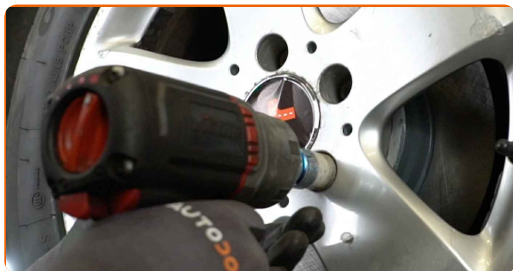


41

Spuść samochód i, działając w porządku krzyżowym, zaciągnij bolce mocujące koła. Skorzystaj z nasadki udarowe do kół #17. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 110 Nm.

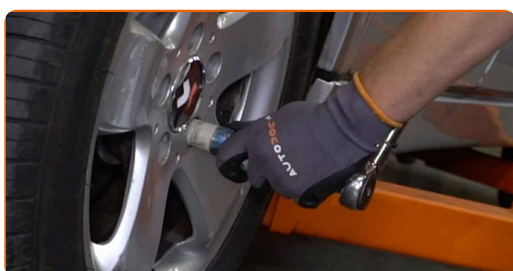

42

Usuń podnośniki oraz kliny.

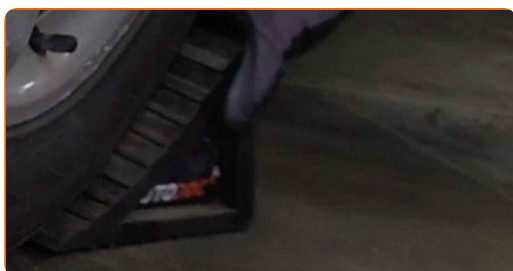


AUTODOC poleca:

- MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) – Przy zgaszonym silniku naciśnij kilkakrotnie pedał hamulca, aż do wycucia oporu.
- Sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym i w razie potrzeby uzupełnij go.

43

Dokręć korek pojemnika na płyn hamulcowy.

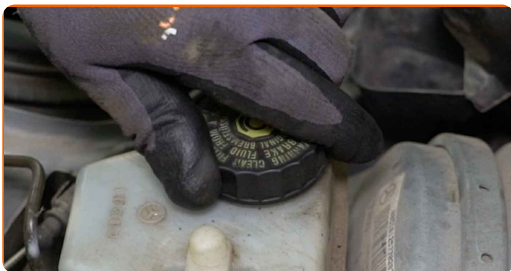**44**

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

TARCZE HAMULCOWE: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.