



Jak wymienić filtr paliwa  
w **MERCEDES-BENZ**  
**Klasa C Sedan (W202)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202) C 230 (202.023)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 200 (210.035)

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ KLASA C SEDAN (W202). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Zbiornik na płyn

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ KLASA C SEDAN (W202). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

**1** Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

**2** Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



**3** Przygotuj zbiornik na płyny.




4 Odłącz rurę od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202).  
Profesjoniści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

5 Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

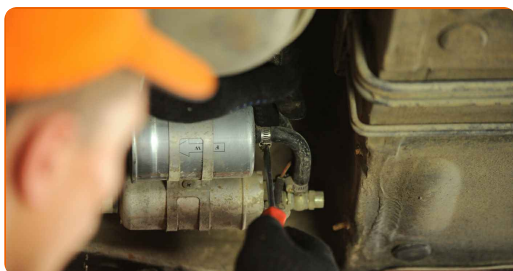

6 Wyczyść wspornik filtra paliwa. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

7 Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



8

Odłącz rurę od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202).  
Wskazówka:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

9

Wymij filtr paliwa.



10

Zainstaluj nowy filtr paliwa.



## Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202).

**11**

Podłącz rurę do filtra paliwa.


**12**

Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.


**13**

Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

**14**

Podłącz rurę do filtra paliwa.



- 15 Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



- 16 Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

- 17 Obniż samochód.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202). Wskazówka od AUTODOC:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

- 18 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 19 Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W202). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.