



Jak wymienić filtr
powietrza w **MERCEDES-
BENZ Klasa E T-modell
(S210)** - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – MERCEDES-BENZ
KLASA E T-MODELL (S210). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

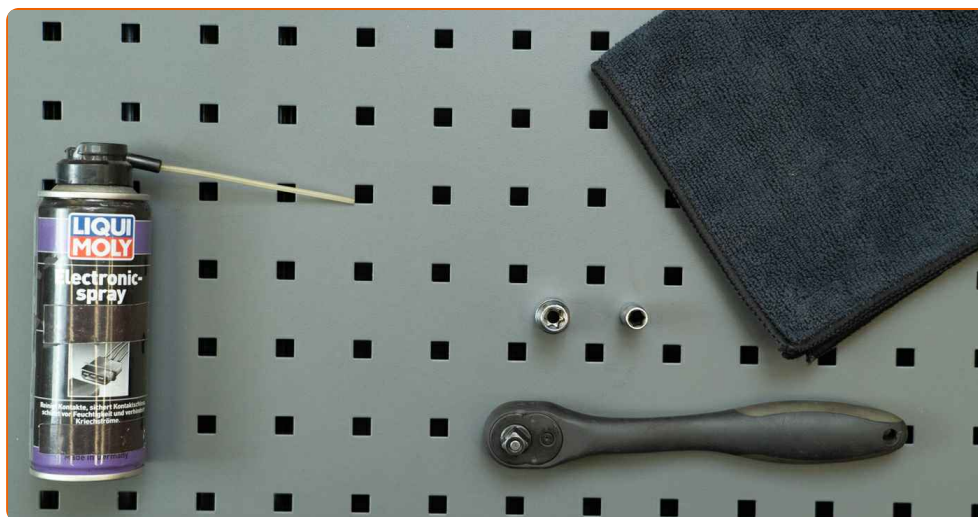

- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Nasadka o numerze 7
- Nasadka o numerze E11
- Klucz grzechotkowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa E T-modell (S210).
 Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odłącz złącze przepływomierza masowego powietrza.

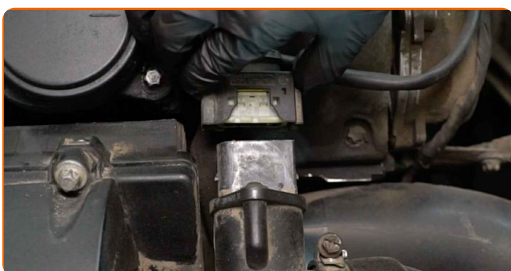


4 Poluzuj obejmę mocującą przewodu ssącego powietrza do obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



5 Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.




6 Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #E11. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

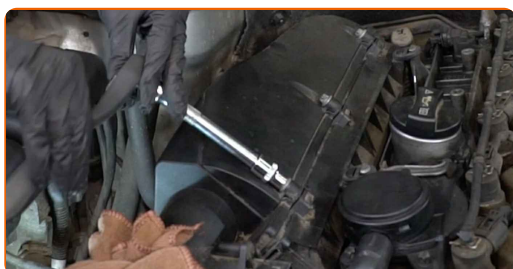

7 Zdejmij pokrywę filtra powietrza.




8 Wymij element filtrujący z obudowy filtra.

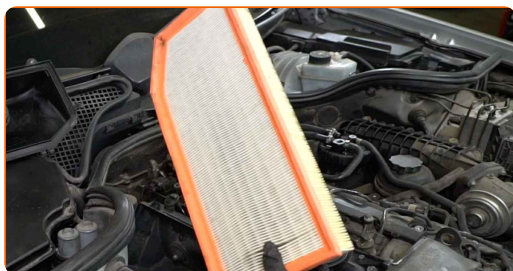


9 Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przed przedostawaniem się do wnętrza systemu pyłu i brudu.




10 Oczyszczyć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

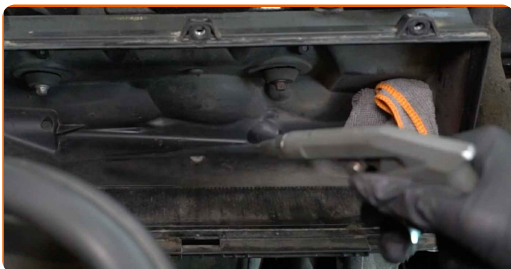

11 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.

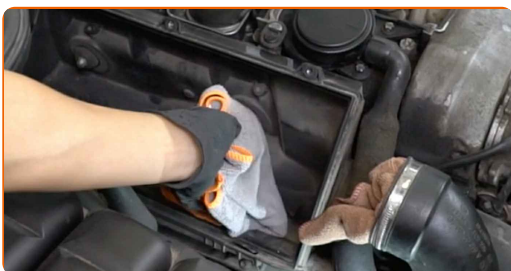


12 Włóż nowy element filtrujący do obudowy filtra.

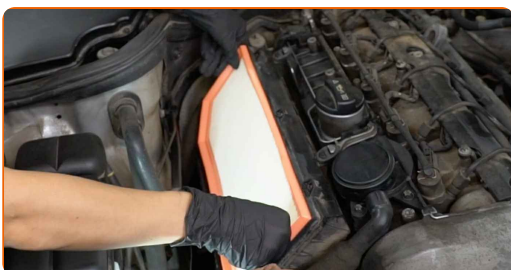


AUTODOC poleca:

- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawianiem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.


13 Załóż pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

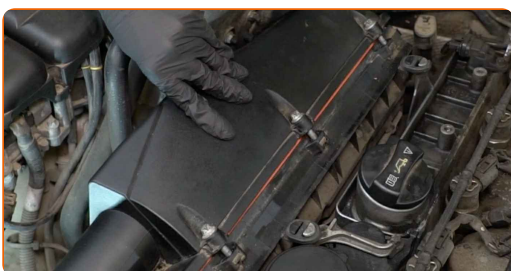


- 14** Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #E11. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

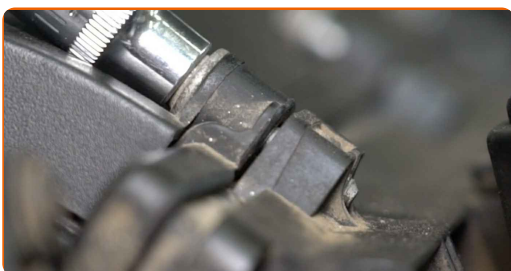


- 15** Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.

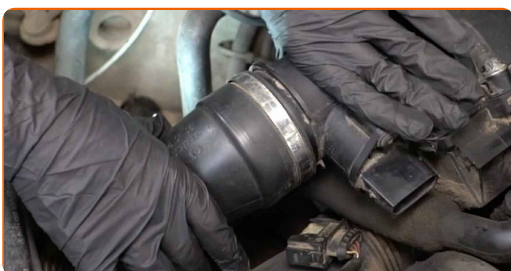


- 16** Dokręć obejmę mocującą przewód ssący powietrza do obudowy filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

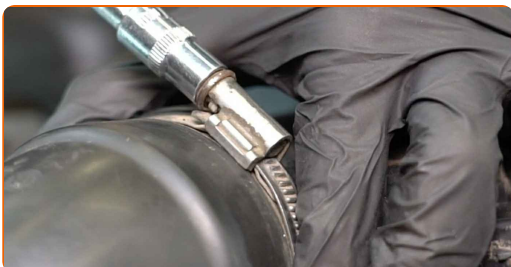

- 17** Obrób złącze przepływomierza masowego powietrza. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

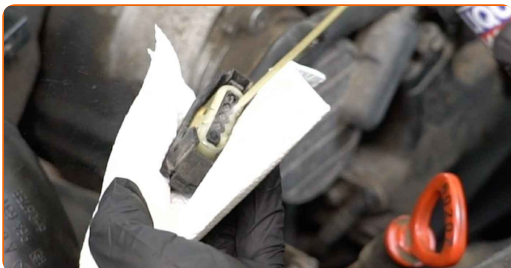

- 18** Podłącz złącze przepływomierza masowego powietrza.

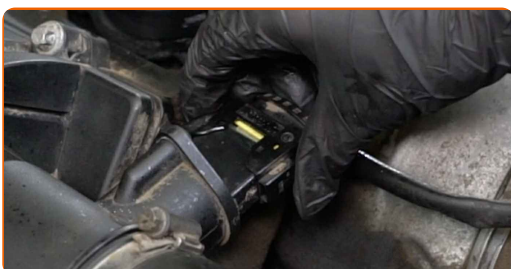

19 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

20 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.