AUTODOC CLUB

Jak wymienić filtr powietrza w **MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216)** - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

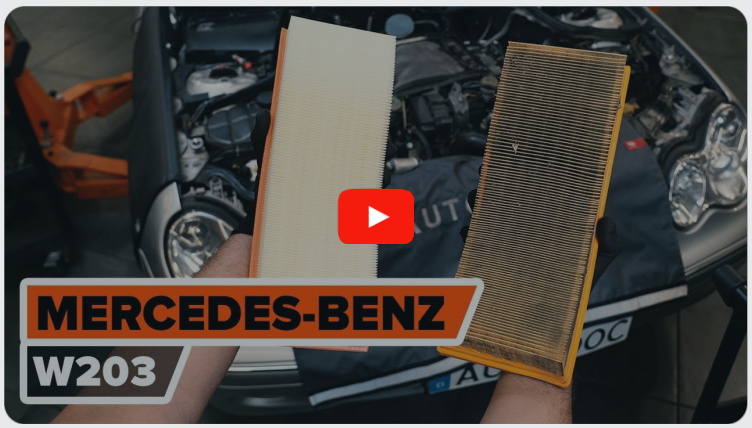

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216) CL 500 (216.371), MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa C Sedan (W203) C 240 (203.061)

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – MERCEDES-BENZ KLASA S COUPE (C216). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

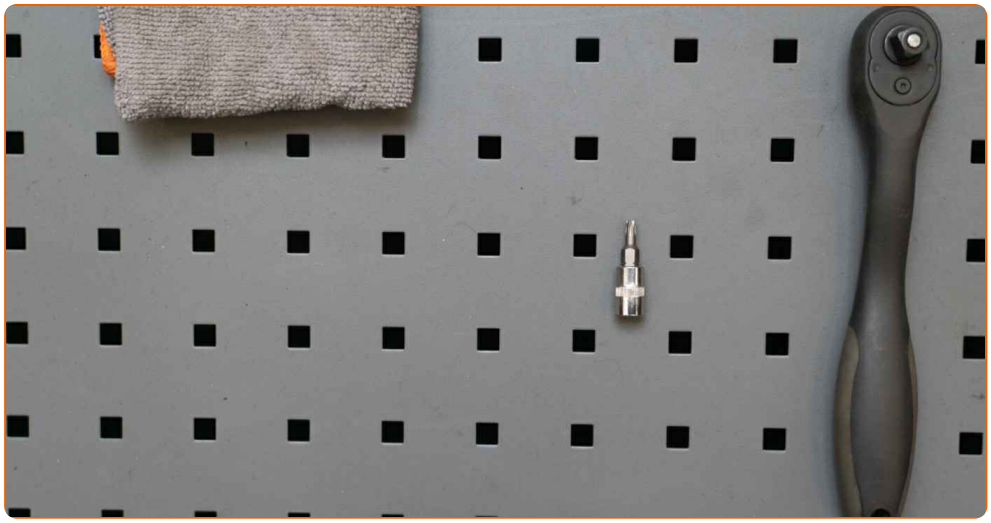

- Bity typu Torx T20
- Klucz grzechotkowy
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216). Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Zdejmij pokrywę silnika.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

4 Zdejmij przewody dolotu powietrza.

5 Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

6 Zdejmij obudowę filtra powietrza.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

7 Zasłoń korpus przepustnicy ręcznikiem z mikrofibry, aby zapobiec przed przedostawaniem się do wnętrza układu pyłu i brudu.

8 Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

9 Odkręć elementy mocujące pokrywy filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

10 Zdejmij pokrywy filtra powietrza wraz z elementami filtrującymi.

11 Wyjmij stare elementy filtrujące.

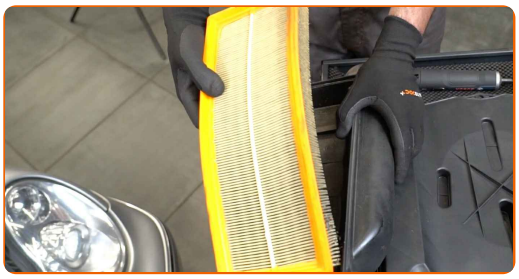

12 Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

13 Zamontuj nowe elementy filtrujące. Upewnij się, że krawędzie filtrów przylegają ściśle do obudowy.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokie jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtru powietrza.

14 Zamontuj z powrotem pokrywy filtra powietrza wraz z elementami filtrującymi.

15 Wkręć elementy mocujące pokrywy filtra powietrza. Skorzystaj z klucza typu Torx T20. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

16 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z korpusu przepustnicy.

17 Załóż ponownie obudowę filtra powietrza.

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216). Aby uniknąć uszkodzenia części podczas montażu, nie używaj nadmiernej siły.

18 Zamontuj osłonę silnika i ją zabezpiecz.

AUTODOC poleca:

- Upewnij się, że pokrywa silnika jest prawidłowo założona. Nie powinna być ona przesunięta w odniesieniu do elementów prowadzących oraz przewodu doprowadzającego powietrze do korpusu przepustnicy.
- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Klasa S Coupe (C216). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie części.

19 Zamontuj z powrotem przewody dolotu powietrza.

20 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

21 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA!

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

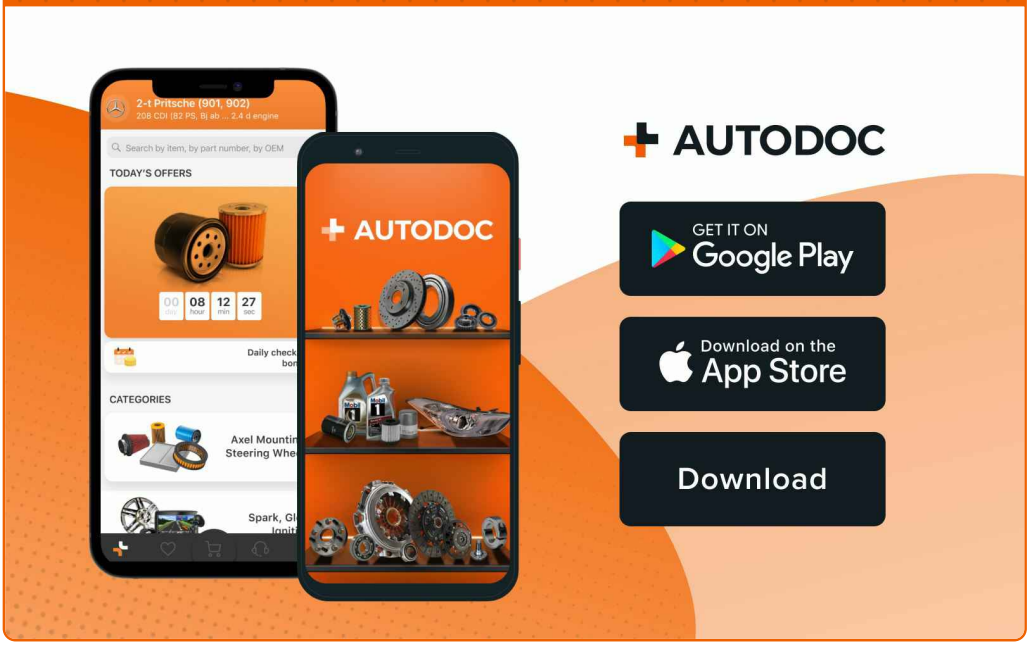

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.