



Jak wymienić filtr paliwa
w **MERCEDES-BENZ**
Klasa S Sedan (W140) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W210) E 200 (210.035)

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ KLASA S SEDAN (W140). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Śrubokręt Płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Zbiornik na płyn

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ KLASA S SEDAN (W140). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

2 Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



3 Przygotuj zbiornik na płyny.




4 Odłącz rurę od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140).
Profesjoniści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

5 Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

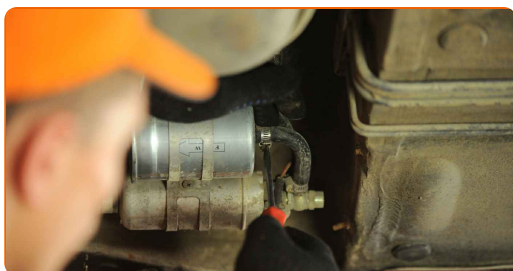

6 Wyczyść wspornik filtra paliwa. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

7 Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



8

Odłącz rurę od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140).
Wskazówka:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

9

Wymij filtr paliwa.



10

Zainstaluj nowy filtr paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140).

11

Podłącz rurę do filtra paliwa.



12

Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



13

Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

14

Podłącz rurę do filtra paliwa.



- 15 Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



- 16 Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

- 17 Obniż samochód.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140). Wskazówka od AUTODOC:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

- 18 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 19 Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Klasa S Sedan (W140). Ekspert z AUTODOC zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.