

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa  
w **MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 4-t Autobus**  
**(904)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

** Ważne!**


Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904) 416 CDI 2.7

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 4-T AUTOBUS (904). NARZĘDZIA, KTÓRYCH  
BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

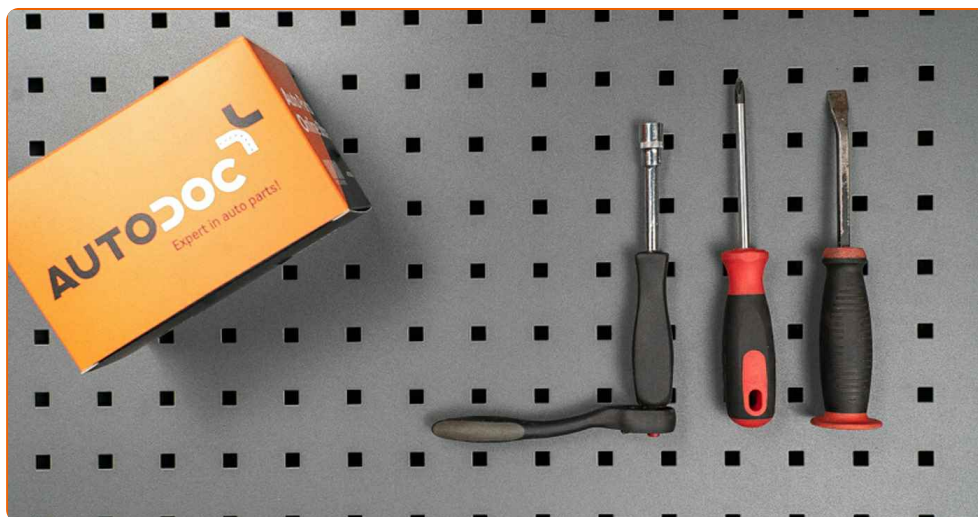

- Klucz nasadowy №10
- Śrubokręt krzyżakowy
- Klucz grzechotkowy
- Zbiornik na płyn
- Łom
- Pokrowiec na błotnik


**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904).  
Wskazówka od AUTODOC:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

## WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


- 1 Odkryj maskę silnika.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Przygotuj zbiornik na płyny.
- 4 Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

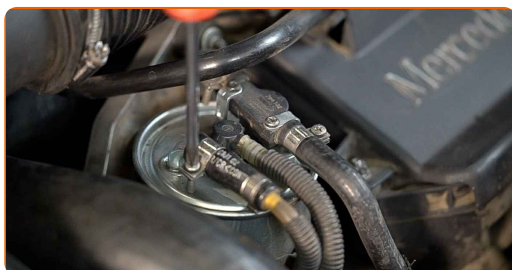

- 5 Odłącz rurę od filtra paliwa.

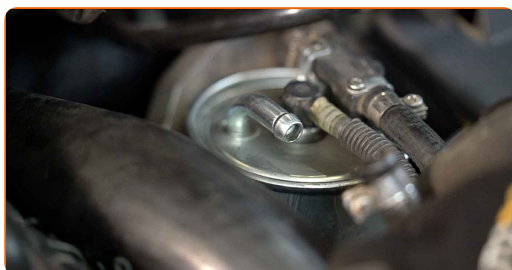

**6** Wyciągnij czujnik ciśnienia paliwa. Użyj łomu.

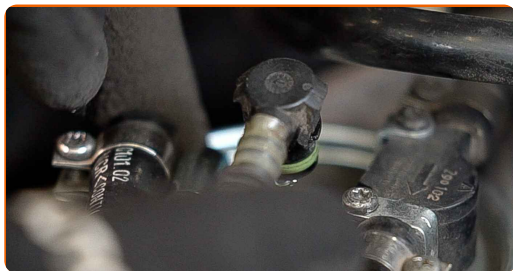


**7** Odkręć mocowanie łączące przewód dopływowy paliwa z obudową filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.




**AUTODOC poleca:**

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

**8** Poluzuj mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

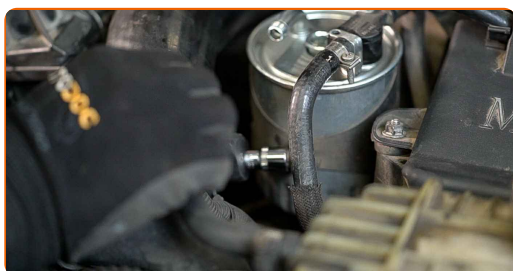


**9** Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa.

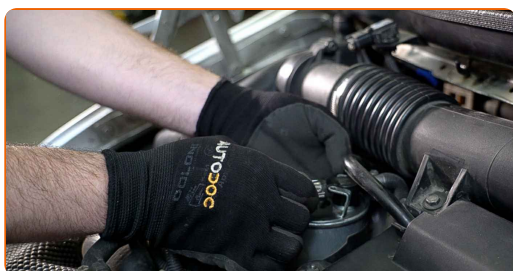

**10** Wyjmij filtr paliwa. Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.




**11** Zainstaluj nowy filtr paliwa.

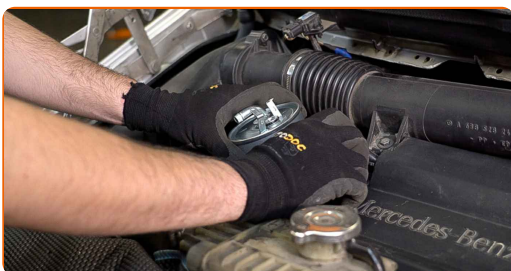


**Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904).  
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:**

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904).


**12** Podłącz przewody doprowadzające paliwo z filtrem paliwa.

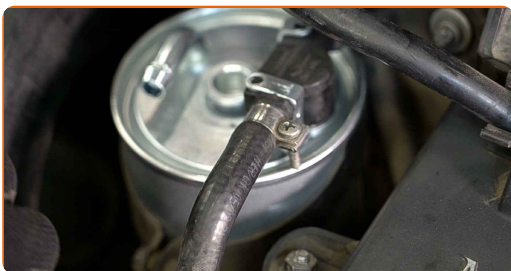


**13** Zamontuj czujnik ciśnienia paliwa.

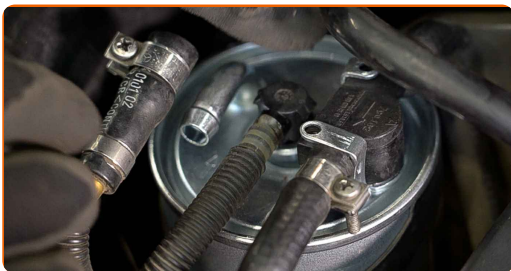


**14** Podłącz rurę do filtra paliwa.

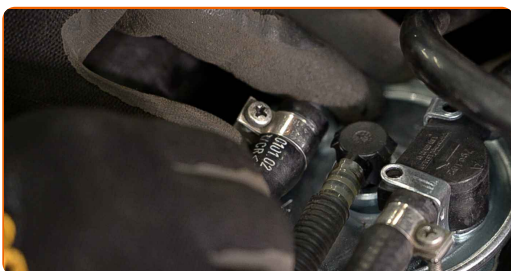


**15** Wkręć mocowanie łączące przewód dopływowy paliwa z obudową filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

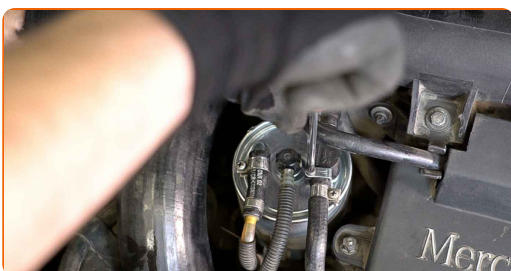


**16** Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

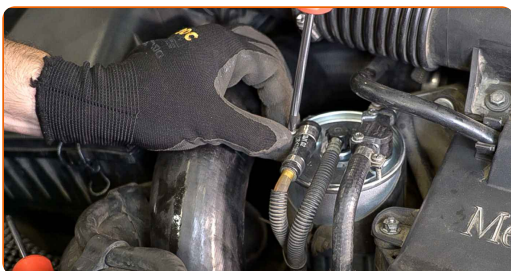

**17** Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

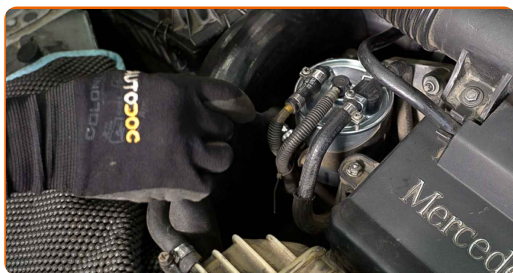

**18** Wciśnij kilkakrotnie pompę zasilającą układu paliwowego do momentu, aż będzie twarda.

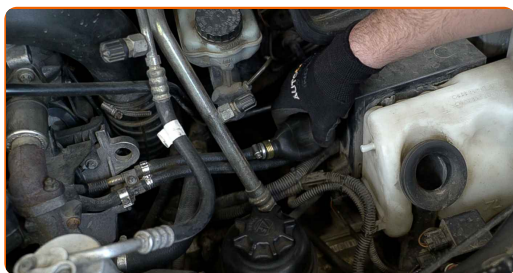

**19** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**20** Zgaś silnik.

**21** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

**22** Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Autobus (904).  
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**



## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.