



Jak wymienić filtr
powietrza w **MERCEDES-**
BENZ Vaneo (414) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa A (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – MERCEDES-BENZ
Vaneo (414). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:

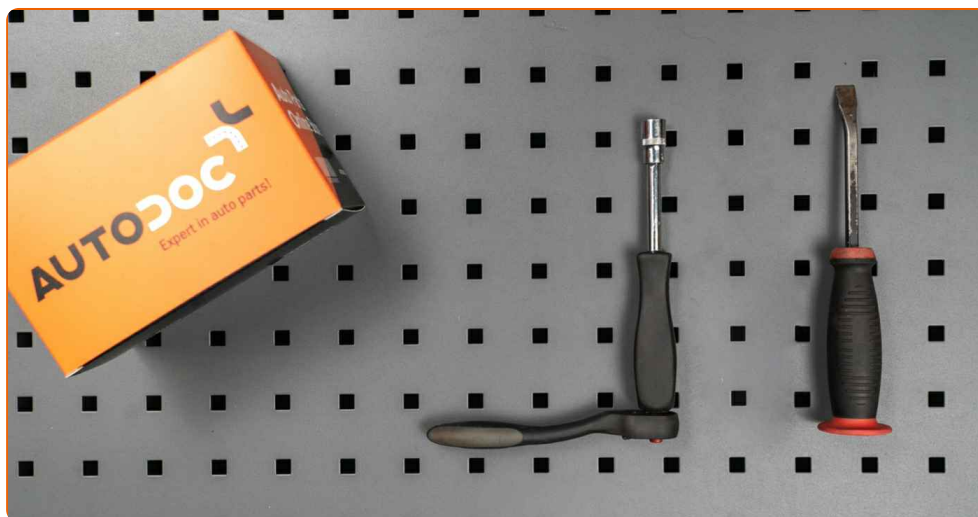

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 7
- Klucz grzechotkowy
- Łom
- Ręcznik z mikrofibry
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). EKSPERCI Z AUTODOC ZALECAJĄ:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Wyjmij zbiornik płynu do spryskiwaczy.

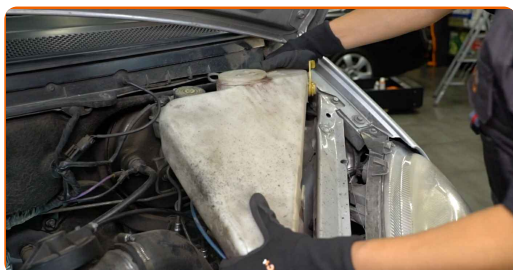

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

4 Odłącz złącze pompki spryskiwacza.

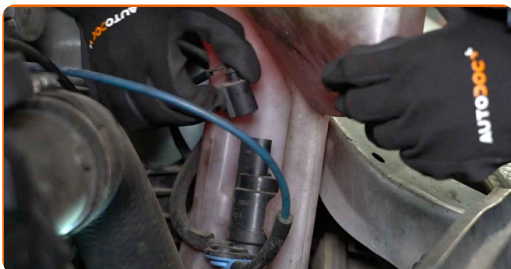


5 Zdejmij pokrywę filtra. Użyj łomu.



AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Nie używaj nadmiernej siły podczas demontażu części, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.

6 Wyczyść przewód ssący powietrza. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

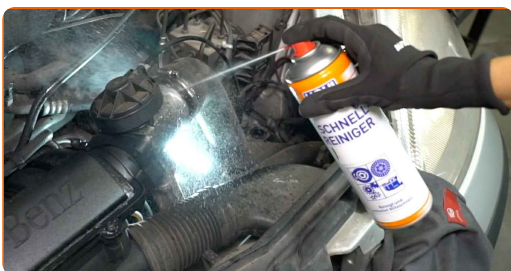

7 Odkręć zacisk łączący przewód filtra powietrza z korpusem przepustnicy. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




8

Zdejmij przewód ssący powietrza.




9

Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawaniu się do wnętrza systemu pyłu i brudu.

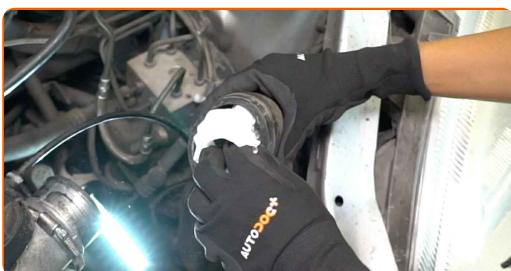


10

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

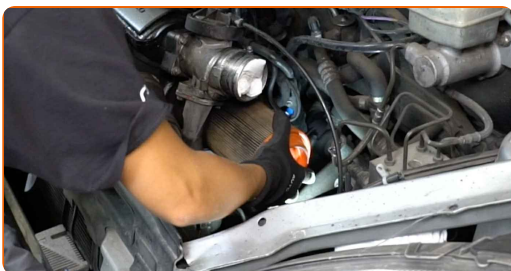

11

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

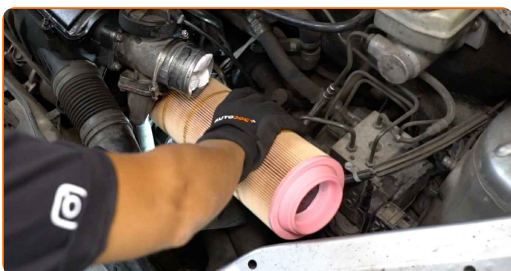


Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.


12

Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

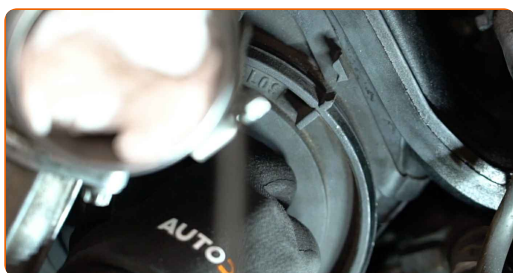


13

Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.

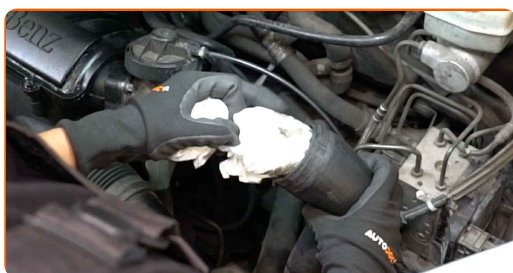


14


Założ przewód ssący powietrza i przymocuj go.

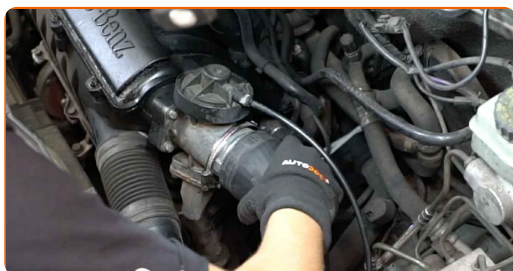


- 15** Wkręć zacisk łączący przewód filtra powietrza z korpusem przepustnicy. Skorzystaj z nasadki o numerze #7. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

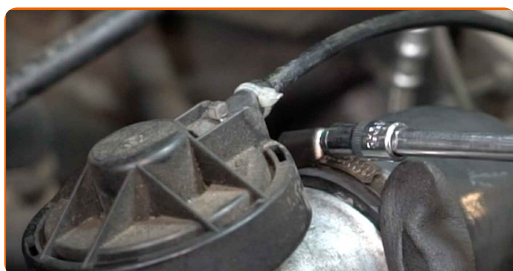

- 16** Podłącz złącze pompki spryskiwacza.

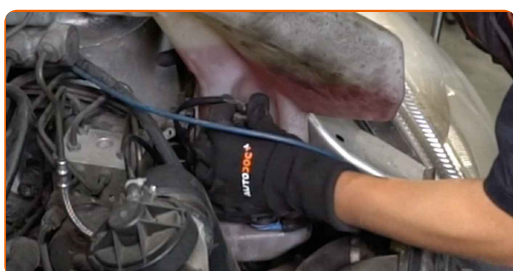

- 17** Zamotuj zbiornik płynu do spryskiwaczy.

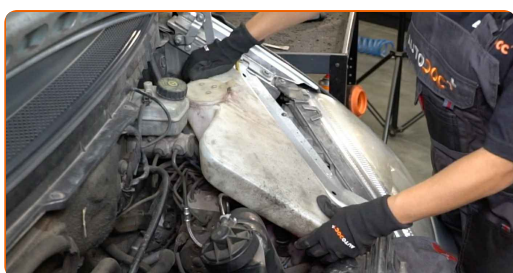

AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Nie używaj nadmiernej siły podczas montażu. Może to spowodować uszkodzenie elementów złącznych.

- 18** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

19

Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.