

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa

w **MERCEDES-BENZ**

Vario Burtowy

Ciężarówka / Podwozie

- poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MERCEDES-BENZ Vario Burtowy Ciężarówka / Podwozie 512 D 2.9 (667.321, 667.322, 667.323), MERCEDES-BENZ Vario Burtowy Ciężarówka / Podwozie 612 D 2.9 (668.321, 668.322, 668.323), MERCEDES-BENZ Vario Burtowy Ciężarówka / Podwozie 812 D 2.9 (670.321, 670.322, 670.323)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: MERCEDES-BENZ Klasa E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ VARIO
BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE. NARZĘDZIA,
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy o numerze 19
- Nasadka o numerze 19
- Śrubokręt krzyżakowy
- Ręczna pompka do paliwa
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia


Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Vario Burtowy Ciężarówka / Podwozie. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


WYMIANA: FILTRA PALIWA – MERCEDES-BENZ VARIO BURTOWY CIĘŻARÓWKA / PODWOZIE. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

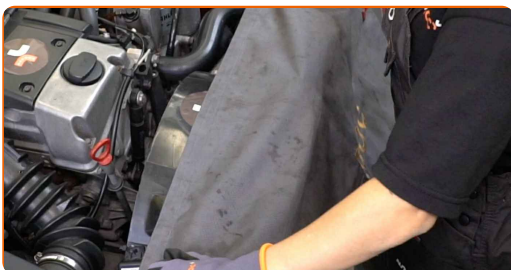

3 Wyczyść mocowanie filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

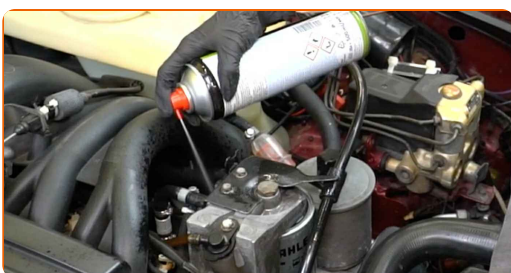


4

Odkręć uchwyt filtra paliwa. Skorzystaj z klucza oczkowego o numerze 19.



5

Odkręć śrubę mocującą.

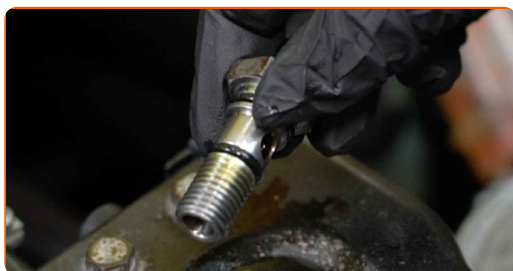


6

Wymij filtr paliwa.




7

Wyczyść gniazdo montażowe filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

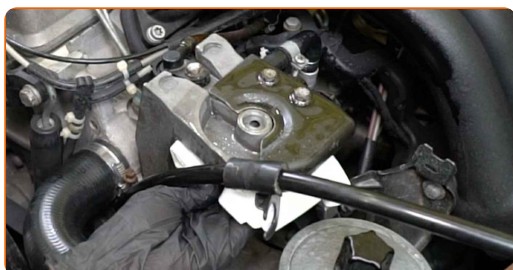

8

Zamontuj nowy filtr paliwa.

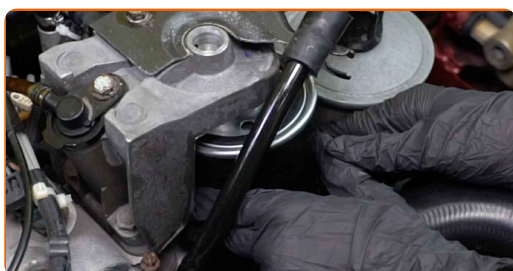

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Vario Burtowy Ciężarówka / Podwozie. Wskazówka:

- Nasmaruj pierścienie uszczelniające nowego filtra paliwa niewielką ilością paliwa.

9

Zainstaluj śrubę mocującą.




AUTODOC poleca:

- Użyj nowych pierścieni uszczelniających.

10

Dokręć elementy mocujące filtr paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #19. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 22 Nm.

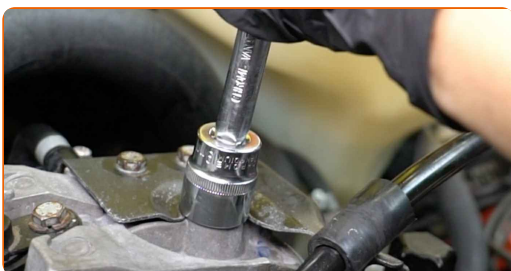


11


Poluzuj klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.



12 Odłącz rurę od filtra paliwa.

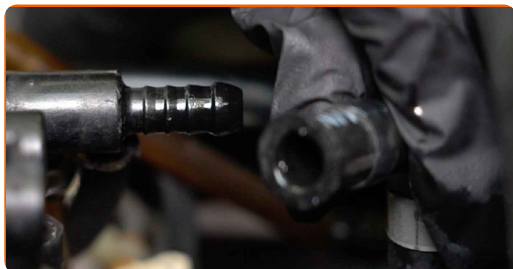

13 Ręcznie napełnij układ paliwowy. Użyj ręcznej pompki do paliwa.

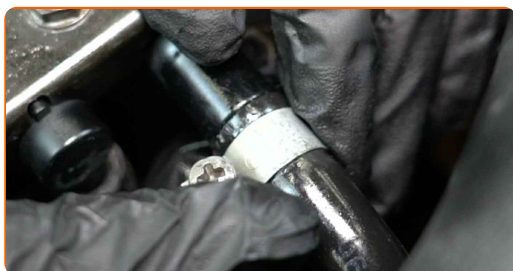

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Vario Burtowy Ciężarówka / Podwozie. AUTODOC zaleca:


- Jest to konieczne do całkowitego wypełnienia układu paliwowego paliwem.

14 Podłącz przewód do filtra paliwa.




15

Dokręć klamrę zabezpieczającą rurę filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

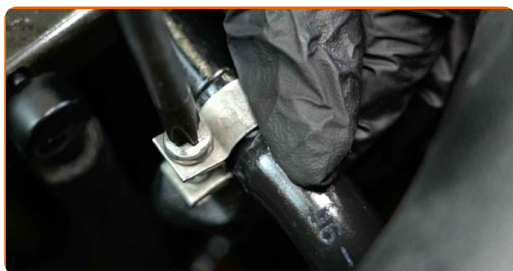

16

Oczyść obudowę filtra paliwa oraz jego osłonę. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

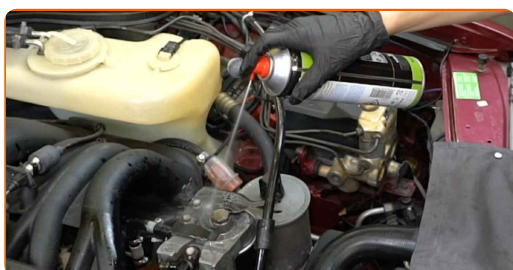

17

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.



18

Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – MERCEDES-BENZ Vario Burtowy Ciężarówka / Podwozie. Profesjonaliści zalecają:

- Upewnij się, że nie ma wycieków paliwa.

19

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.



20

Zamknij maskę.

AUTODOC poleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.