




Jak wymienić alternator
w samochodzie –
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

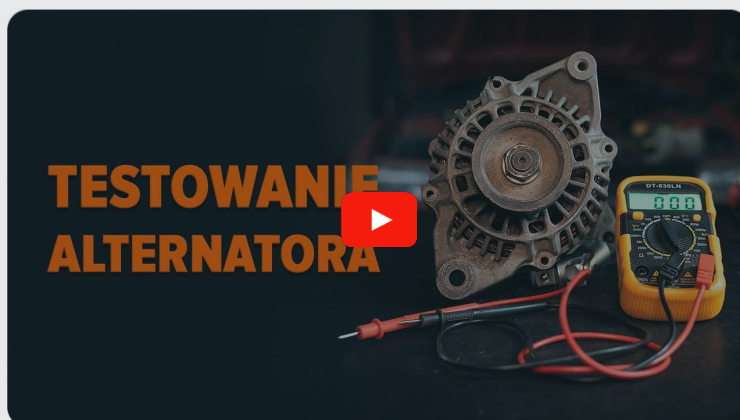

WYMAGANE NARZĘDZIA:



- Klucz płasko-oczkowy
- Nasadka udarowa
- Klucz z grzechotką
- Pokrowiec na błotnik


KUP NARZĘDZIA

Uwaga!

- Niesprawdzenie alternatora w odpowiednim czasie może skutkować jego usterką i stale niedoładowanym lub całkowicie rozładowanym akumulatorem, który w końcu ulegnie awarii. W takim przypadku nie będzie możliwe uruchomienie samochodu w normalny sposób.
- Wszystkie prace należy wykonywać przy wyłączonym i schłodzonym silniku.
- Nie odłączaj zacisków akumulatora, gdy silnik pracuje.
- Zaizoluj zaciski akumulatora, aby uniknąć zwarcć.

1

Odłącz ujemny zacisk akumulatora.

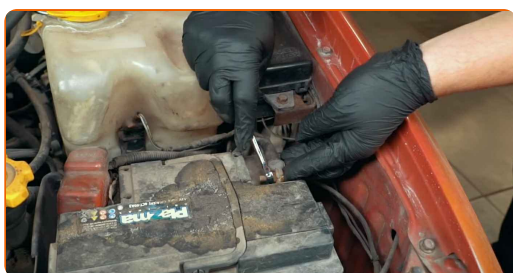

2


Wyjmij wszystkie elementy utrudniające dostęp do alternatora i mechanizmu napinającego jego pasek.

3


Poluzuj napięcie paska napędowego alternatora.




4 Zdejmij pasek napędowy alternatora.

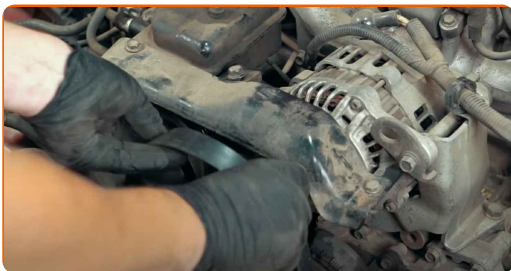

5 Odłącz kable po odłączeniu ich uchwyty.

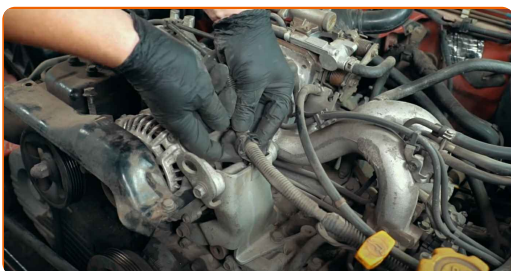

6 Odkręć elementy mocujące alternatora.

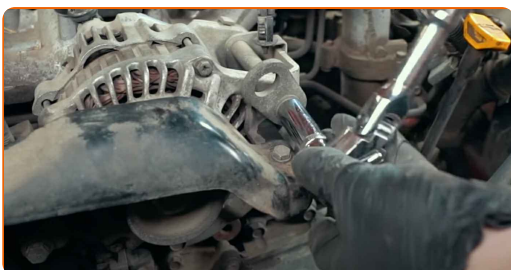

7 Wyjmij alternator.



8 Zamontuj nowy podzespół.

9 Zamocuj elementy mocujące alternatora.

10 Podłącz kable, przymocowując uchwyty.

11 Zamontuj pasek napędowy alternatora.

12 Wyreguluj napięcie paska napędowego alternatora.

13 Ponownie zamontuj wszystkie wymontowane elementy w odwrotnej kolejności.

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ALTERNATOR: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.