




Jak wymienić tuleje  
stabilizatora w  
samochodzie – poradnik  
naprawy

## FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



### MOGĄ BYĆ POTRZEBNE NASTĘPUJĄCE RZECZY:

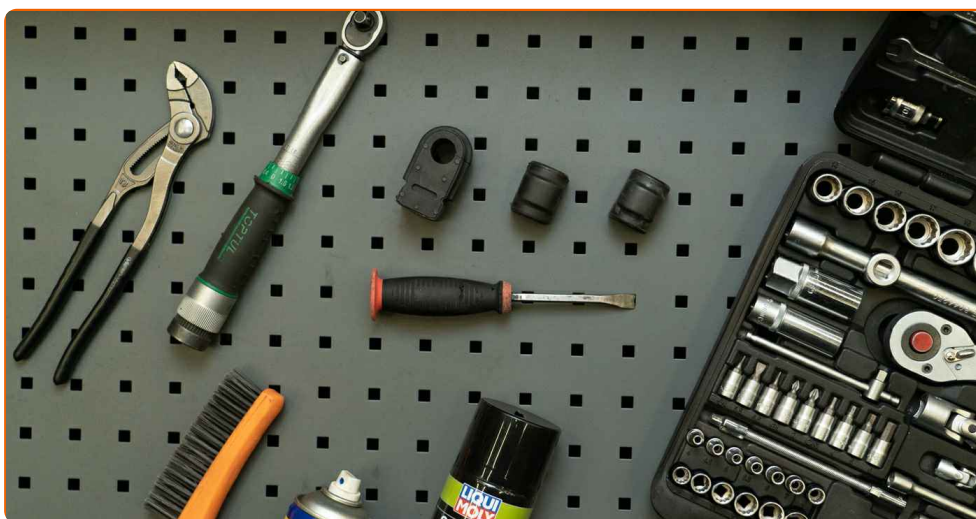


- zestaw odpowiednich narzędzi
- spray WD-40
- szczotka druciana
- klucz dynamometryczny
- łom
- szczypce
- komplet nowych tulei drążka stabilizatora
- nowe elementy złączne

**KUP NARZĘDZIA**

### Uwaga!

- Drążek stabilizatora zmniejsza przechyły nadwozia pojazdu
- W większości przypadków element ten jest przymocowany do nadwozia lub ramy pomocniczej samochodu za pomocą gumowych tulei
- Z tego względu, że podczas jazdy samochodem drążek stabilizatora stale kołysze się w przód i w tył, tuleje stopniowo się zużywają
- Pojazd może mieć dwa drążki stabilizatora, po jednym na każdej osi, tylko jeden lub żaden
- Tuleje należy wymieniać na osi tylko parami, ponieważ ich żywotność jest taka sama
- Główną oznaką zużycia tulei są piski podczas jazdy na wyboistej drodze i stukanie dochodzące z kół

- 1 Podnieś samochód używając lewarka, podpór samochodowych i klinów pod koła lub użyj podnośnika/kanatu samochodowego

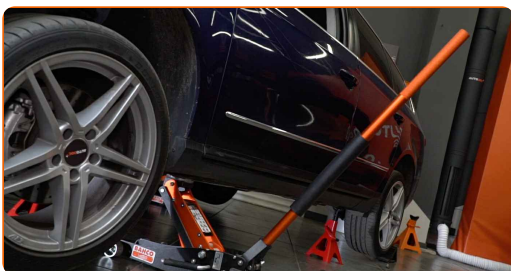

### Ważne!

- Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że cała oś wisi swobodnie
- Odciąży to drążek stabilizatora

**2** Oczyszczyć i zdjąć wsporniki oraz wyjąć tuleje



### Uwaga!

- W celu zamocowania drążka stabilizatora do ramy pomocniczej lub nadwozia samochodu, tuleje mocuje się za pomocą wsporników
- W zależności od konstrukcji pojazdu wymiana tulei może wymagać demontażu nie tylko wsporników tulei, ale również samego drążka stabilizatora

**3** Sprawdź drążek stabilizatora pod kątem śladów korozji i innych uszkodzeń




**4** Należy pamiętać o zastosowaniu nowych elementów złącznych



5

Sprawdź i w razie potrzeby wymień wsporniki

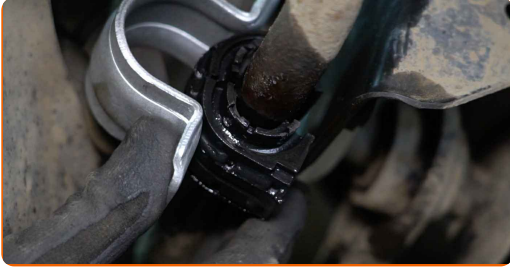

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**TULEJA STABILIZATORA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.