




Jak wymienić
akumulator
samochodowy w
samochodzie – poradnik
naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

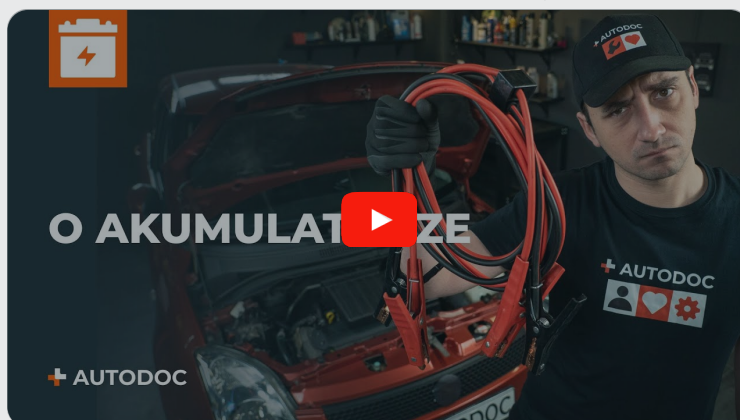

WYMAGANE NARZĘDZIA:



- Klucz płasko-oczkowy
- Nasadka udarowa
- Klucz z grzechotką
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA

Uwaga!

- Czasami nawet doświadczonym kierowcom trudno jest odpowiedzieć na pytanie, który zacisk akumulatora należy najpierw odłączyć przed wyjęciem akumulatora lub rozpoczęciem pracy z instalacją elektryczną samochodu.
- Istnieją jednak pewne zasady, których należy przestrzegać nie tylko przy wyjmowaniu akumulatora, ale także przy jego montażu, pomiarze poziomu naładowania i obsłudze.

1

Akumulator ma dwa zaciski, dodatni i ujemny



2

Zacisk ujemny jest podłączony do nadwozia samochodu lub bloku silnika



3

Zacisk dodatni jest podłączony do instalacji elektrycznej samochodu zawierającej następujące odbiorniki: rozrusznik, cewki zapłonowe, sterowniki elektroniczne, różne serwomechanizmy, reflektory, system informacyjno-rozrywkowy i inne urządzenia.




4

Podczas wyjmowania akumulatora najpierw odłącz zacisk ujemny




5

Podczas zdejmowania zacisków akumulatora można przypadkowo dotknąć jego wspornika, metalowych części w komorze silnika lub karoserii samochodu. Jeśli najpierw odłączysz zacisk dodatni, doprowadzi to do zwarcia.

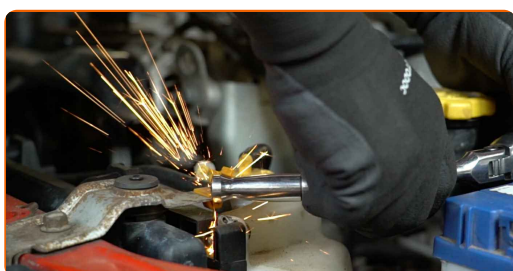

6

Co więcej, przez pewien czas po odłączeniu zacisku dodatniego w układzie będzie utrzymywać się napięcie szczątkowe, co oznacza, że kontakt między zaciskiem a częściami metalowymi również spowoduje zwarcie

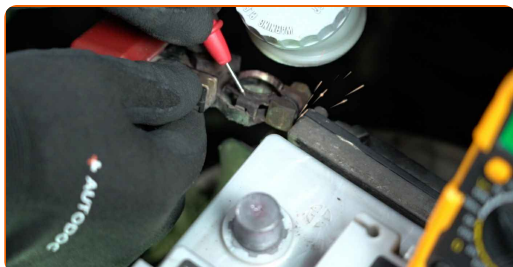

7

Podczas montażu akumulatora najpierw podłącz zacisk dodatni.



AUTODOC zaleca:

- Uwaga! Podczas pracy przy akumulatorze koniecznie zaizoluj dodatni biegun, aby zapobiec zwarceniu

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

AKUMULATOR SAMOCHODOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.