



Jak wymienić wycieraczki
w samochodzie –
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



PRZYGOTUJ ZAWCZASU NASTĘPUJĄCE RZECZY:




- nowe pióra wycieraczek
- miękkie ściereczki

KUP NARZĘDZIA

AUTODOC poleca:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta samochodu i dokładnie sprawdź konstrukcję pióra wycieraczki

- 1 Przyjrzyj się konstrukcji łącznika pióra wycieraczki. Istnieje wiele różnych mechanizmów mocujących. Ale wszystkie z nich są dość proste

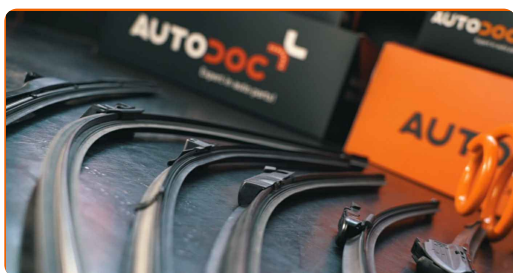


- 2 Podnieś ramię wycieraczki z przedniej szyby



Uwaga!

- W razie potrzeby przełącz pióra wycieraczek w tryb serwisowy

- 3 W zależności od konstrukcji pojazdu może być konieczne wykonanie następujących czynności: włącz i wyłącz zapłon, a następnie włącz wycieraczki

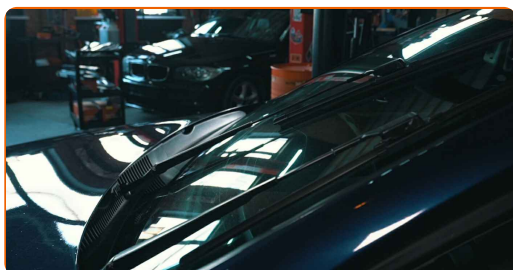


4

Lub skorzystaj z menu serwisowego na komputerze pokładowym



5

Lub po prostu podnieś ramiona ręcznie

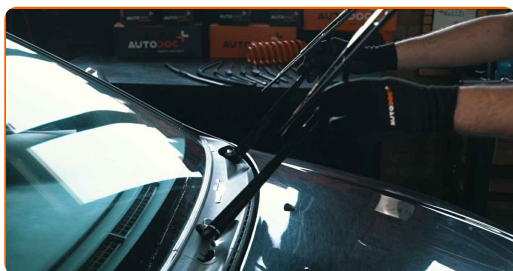

Ważne!

- Upewnij się, że ramię nie opiera się o maskę
- Pewnie przytrzymaj ramię wycieraczki, aby nie uszkodzić przedniej szyby


6

Odczep łącznik pióra wycieraczki




7


Wymij pióro z łącznika

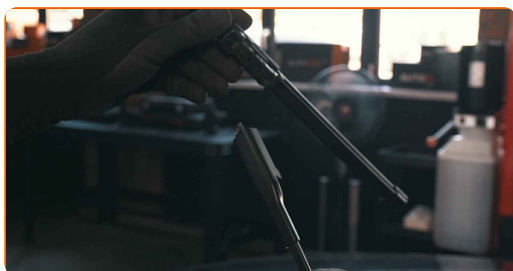

8 Podłóż miękką ściereczkę pod ramię i ostrożnie je opuść

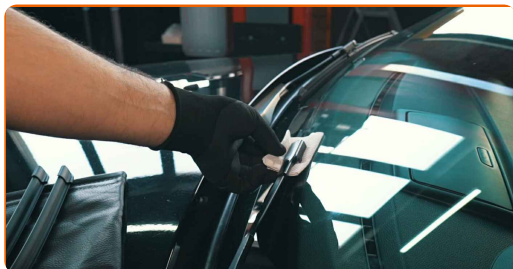


9 Alternatywnie można użyć jednej ręki do przytrzymania ramienia, a drugiej do zamontowania nowego pióra

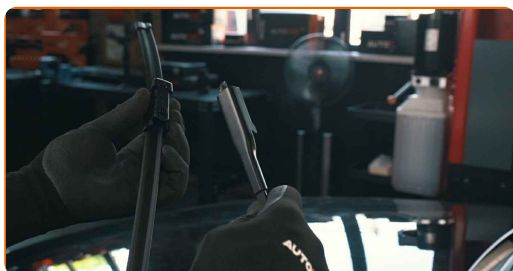

10 Zatrzaśnij łącznik na swoim miejscu



11 Delikatnie opuść ramię z powrotem na szybę

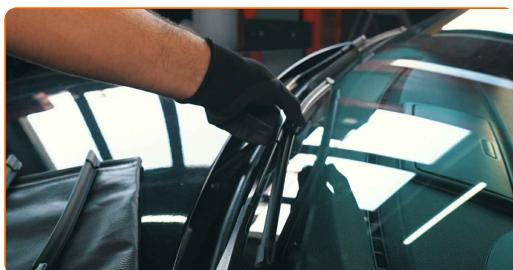


Uwaga!

- Nie dotykaj gumowej części pióra, aby go nie uszkodzić

12 Po wymianie sprawdź czy wycieraczki działają prawidłowo



13 Pióra po stronie kierowcy i pasażera mogą różnić się wielkością

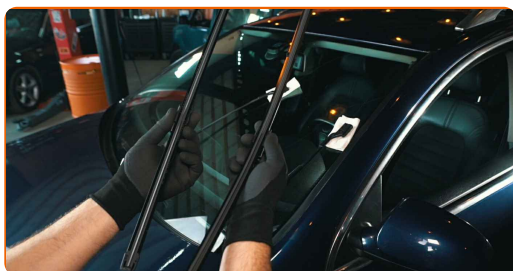


14 Wymień ramiona, jeśli są skorodowane lub nie dociskają piór do szyby w wystarczającym stopniu



15 Zdejmij osłonę z mocowania ramienia



16 Podnieś ramię wycieraczki z szyby

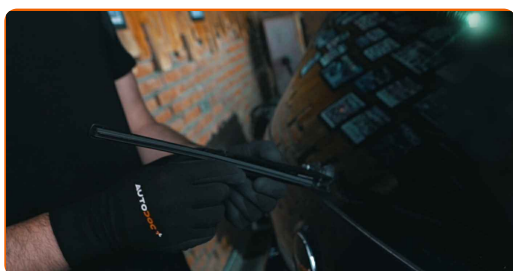

AUTODOC poleca:

- Przyjrzyj się konstrukcji łącznika pióra wycieraczki

17

Zsuń górny łącznik




18

Wymij pióro wycieraczki




19

Włóż nowe pióro wycieraczki i zamocuj je

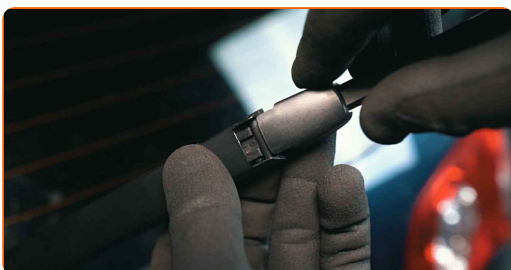


20

Delikatnie opuść ramię z powrotem na szybę

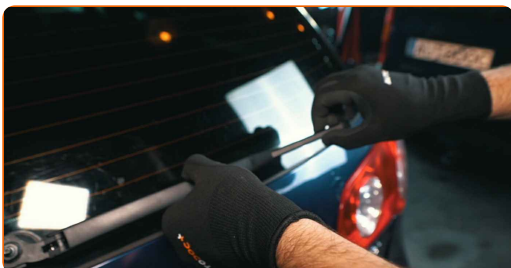

21

Założ osłonę ochronną

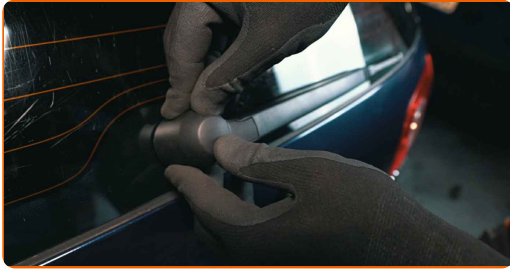

22

Po wymianie sprawdź czy wycieraczka działa prawidłowo



AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

WYCIERACZKI: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.