



Jak wymienić zbiornik
płynu chłodniczego w
NISSAN Interstar Van
(X70) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR nadwozie pełne (X70) dCi 100

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi

WYMIANA: ZBIORNIK PŁYNU CHŁODNICZEGO – NISSAN INTERSTAR VAN (X70). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

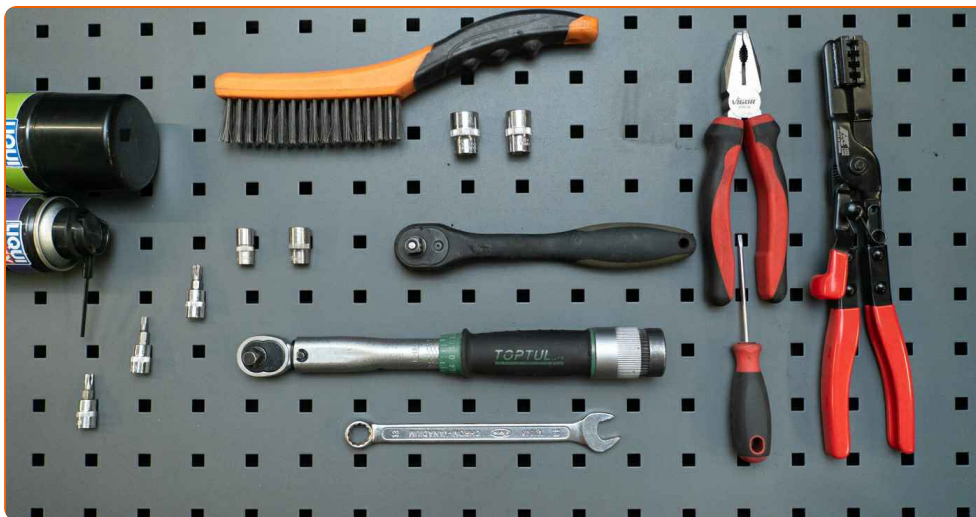

- Smar do połączeń elektrycznych
- Szczotka druciana
- Szczotka nylonowa
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Ręczniki papierowe
- Klucz dynamometryczny
- Klucz płasko-oczkowy 13 mm
- Nasadka 7 mm
- Nasadka 10 mm
- Nasadka 12 mm
- Nasadka 13 mm
- Bit Torx T20
- Bit Torx T30
- Bit Torx T40
- Klucz z grzechotką lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Wkrętak z grzechotką
- Szczypce uniwersalne
- Śrubokręt płaski
- Szczypce do opasek zaciskowych
- Szczypce do zdejmowania przewodów
- Lejek
- Miska zlewowa
- Opaski kablowe

Kup narzędzia

Wymiana: zbiornik płynu chłodniczego – NISSAN Interstar Van (X70). AUTODOC zaleca:

- Przestrzegaj określonych przez producenta zaleceń i wymagań dotyczących użytkowania części.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy ostygniętym silniku i wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: ZBIORNIK PŁYNU CHŁODNICZEGO – NISSAN INTERSTAR VAN (X70). PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z pokrowca na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.


4 Przygotuj miskę zlewową.



5 Oczyszczyć miejsce, w którym przewód jest podłączony do chłodnicy oleju. Użyj nylonowej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



- 6 Odłącz przewód od chłodnicy oleju po zwolnieniu obejmy przewodu. Użyj szczypiec uniwersalnych.

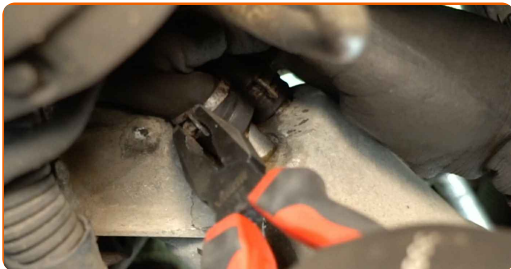

- 7 Odkręć korek zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.



Wymiana: zbiornik płynu chłodniczego – NISSAN Interstar Van (X70).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Poczekaj, aż płyn chłodzący całkowicie wypłynie z przewodu.

- 8 Oczyszczyć końcówkę chłodnicy oleju, do której podłączony jest przewód. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



9

Podłącz przewód do chłodnicy oleju. Użyj szczypiec uniwersalnych.




10

Opuść pojazd.

11

Odłącz przewody od zbiornika wyrównawczego. Użyj szczypiec do opasek zaciskowych. Użyj szczypiec do zdejmowania przewodów.

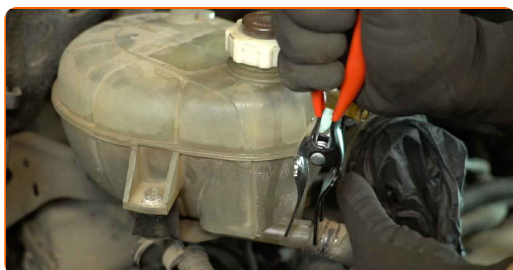


Uwaga!

- Zablokuj przewody, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń.
- Użyj ręczników papierowych.


12

Odkręć element mocujący zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

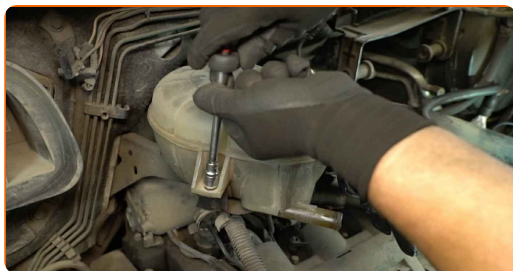


13

Wykręć śrubę mocującą.

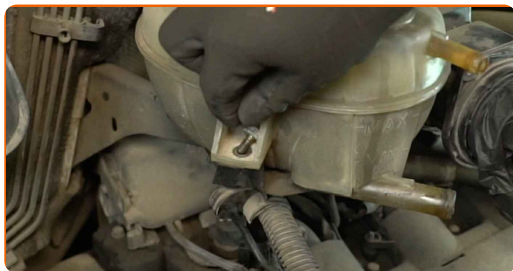


14

Zdemontuj zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego, zwalniając go z uchwytu.

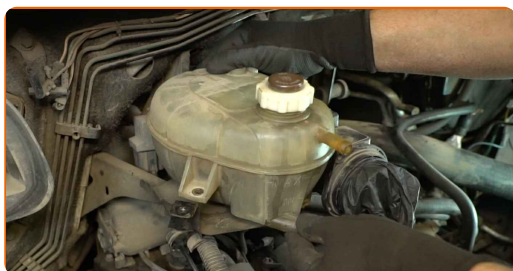


15

Zamontuj nowy zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego na jego uchwycie, aż do zatrzaśnięcia.

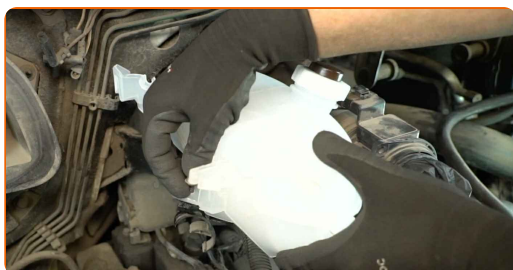


16

Wkręć śrubę mocującą.

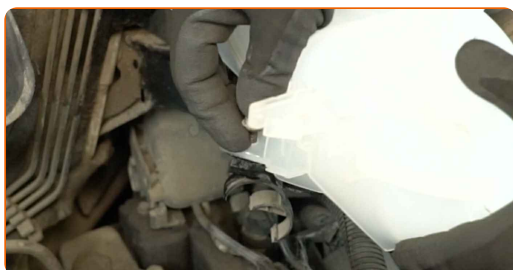

17

Dokręć element mocujący zbiornika wyrównawczego. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

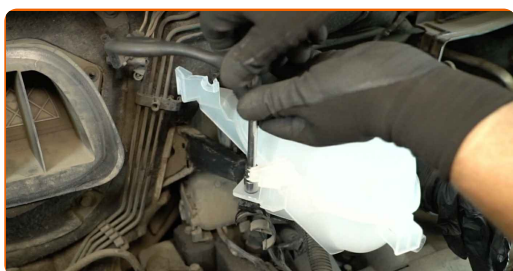

- 18** Wyczyść przewody zbiornika wyrównawczego. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia. Zdejmij ręczniki papierowe.



- 19** Podłącz przewody do zbiornika wyrównawczego. Użyj szczypiec do opasek zaciskowych.




- 20** Odkręć korek zbiornika płynu chłodzącego.



- 21** Wsuń lejek.



- 22** Wlej płyn chłodzący do zbiornika.

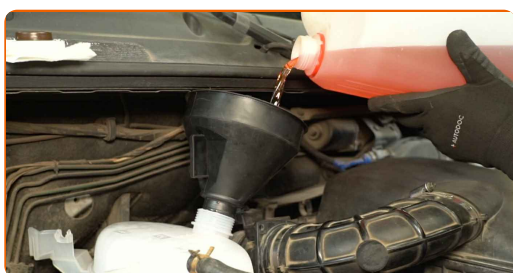


Wymiana: zbiornik płynu chłodniczego – NISSAN Interstar Van (X70). AUTODOC zaleca:

- Używaj wyłącznie płynu chłodzącego zalecanego przez producenta.

23

Poluzuj śrubę odpowietrzającą chłodnicy. Użyj płaskiego śrubokręta.

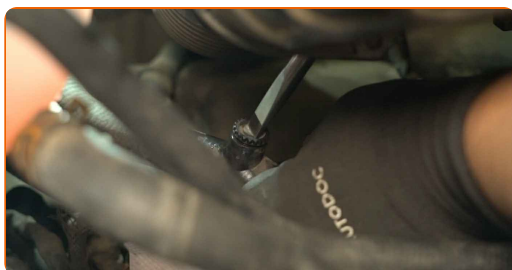


Ważne!

- Poczekaj, aż powietrze ujdzie z układu.

24

Dokręć śrubę odpowietrzającą chłodnicy.

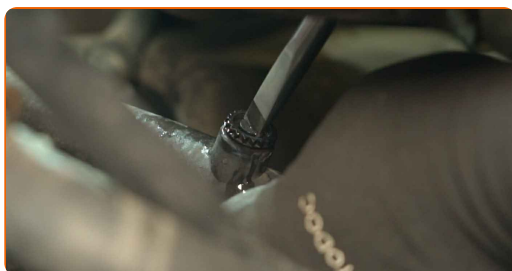

25

Oczyść śrubę i obszar wokół niej, aby usunąć wszelkie pozostałości płynu chłodzącego. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.




26 Dolej płyn chłodzący do zbiornika wyrównawczego.

Wymiana: zbiornik płynu chłodniczego – NISSAN Interstar Van (X70).
Wskazówka:

- Poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się na poziomie MAX na zbiorniku.

27 Załóż z powrotem korek zbiornika płynu chłodzącego i dokręć go.

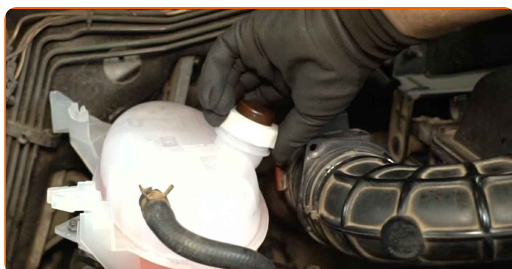

28 Uruchom silnik na kilka minut. Trzeba to zrobić, aby usunąć resztki powietrza z układu chłodzenia i aby sprawdzić, czy części działają prawidłowo i czy nie ma żadnych wycieków.



29 Wyłącz silnik i pozwól mu ostygnąć.

30 Dolej płyn chłodzący do oznaczenia MAX, nie przekraczając go.



31 Zdejmij pokrowiec z błotnika.

32


Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE


APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW

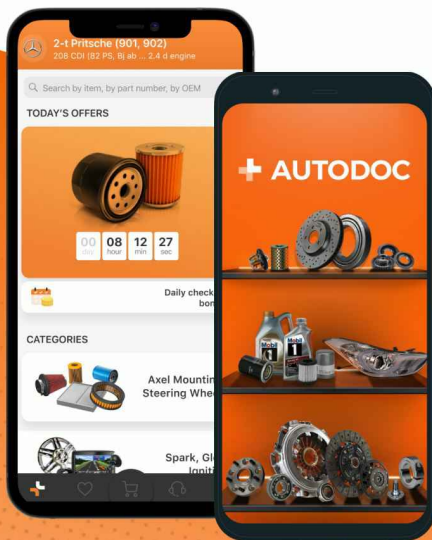









**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

ZBIORNIK PŁYNU CHŁODNICZEGO: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.