



Jak wymienić
akumulator w **NISSAN**
NV400 Bus (X62, X62B) -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 150, NISSAN NV400 Bus (X62, X62B) dCi 170

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: AKUMULATOR – NISSAN NV400 BUS (X62, X62B). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

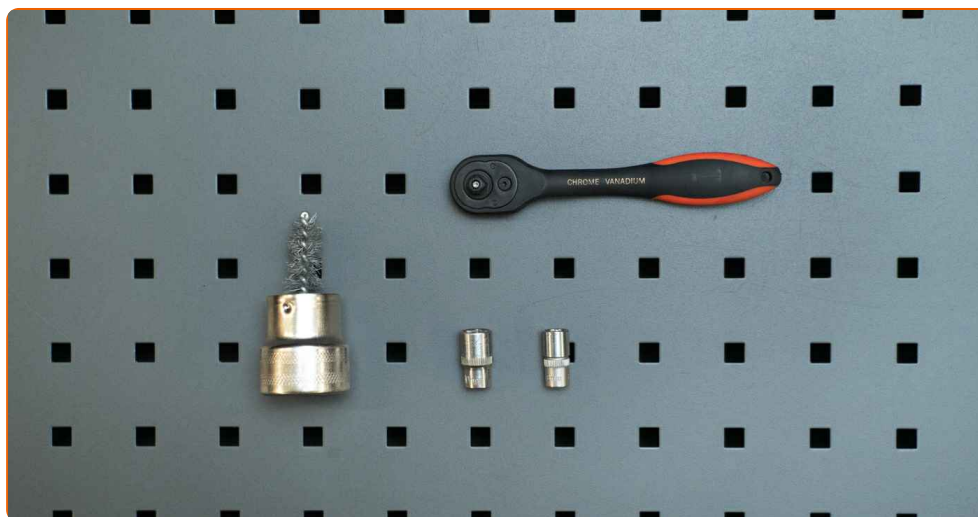

- Szczotka do zacisków akumulatora
- Smar do klem akumulatora
- Nasadka 8 mm
- Nasadka 10 mm
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: akumulator – NISSAN NV400 Bus (X62, X62B). Profesjoniści zalecają:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.


3 Odkręć element mocujący ujemny zacisk akumulatora. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



4 Zdejmij ujemny zacisk z akumulatora.

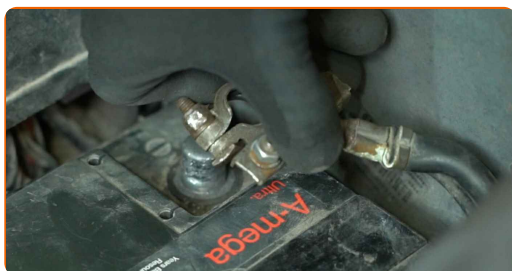


5 Odkręć element mocujący dodatni zacisk akumulatora. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

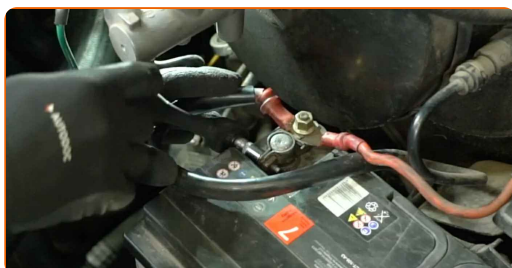

6

Odłącz zacisk dodatni od akumulatora.

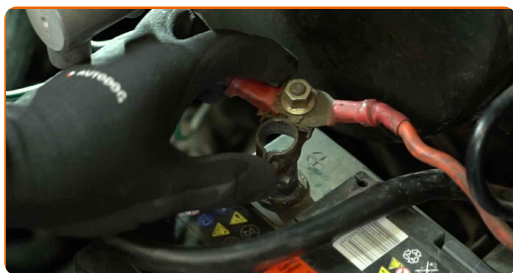

7

Wyjmij akumulator.



8

Wyczyść zaciski akumulatora. Użyj szczotki do zacisków akumulatora.



9

Zamontuj nowy akumulator.



10

Podłącz dodatni zacisk do akumulatora.



11

Wkręć element mocujący dodatni zacisk akumulatora. Użyj nasadki 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



12

Podłącz ujemny zacisk do akumulatora.

.

13

Wkręć element mocujący ujemny zacisk akumulatora. Użyj nasadki 10 mm. Użyj klucza grzechotkowego.



14

Nasmaruj klemy smarem do klem akumulatora.



15

Sprawdź, czy nowa część działa.

16

Zdejmij pokrowiec z błotnika.

17

Zamknij maskę.

Wymiana: akumulator – NISSAN NV400 Bus (X62, X62B). AUTODOC zaleca:

- Zużyty akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

AKUMULATOR SAMOCHODOWY: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.