



Jak wymienić filtr
kabinowy w **NISSAN**
TEANA I (J31) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Napęd na wszystkie koła (TNJ31)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

WYMIANA: FILTRA KABINOWEGO – NISSAN TEANA I
(J31). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:

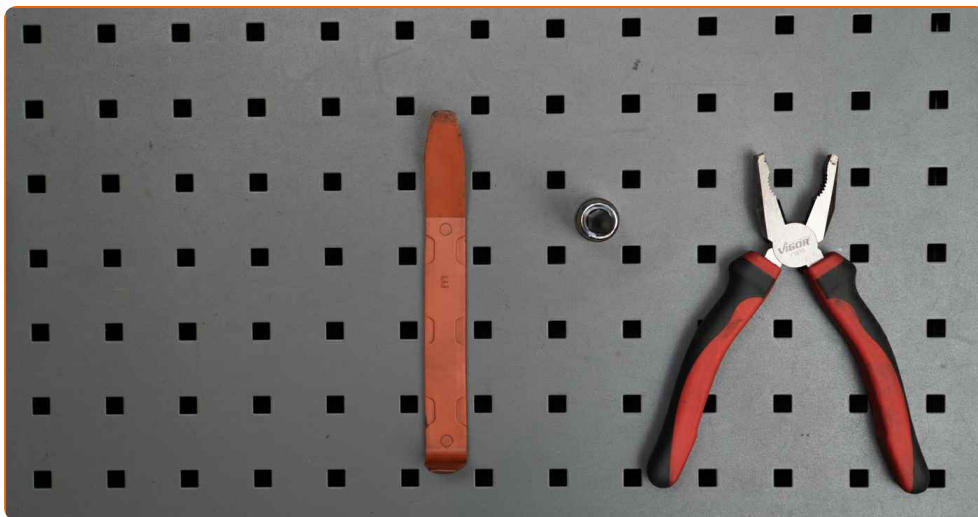

- Bity typu Torx T20
- Plastikowe narzędzie demontujące
- Szczypce

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN TEANA I (J31). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Wymieniaj filtr kabinowy nie mniej niż jeden raz na pół roku, na początku wiosny i jesieni.
- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Jeżeli potok powietrza trafiającego do wnętrza samochodu się zmniejszył, to należy wymienić filtr kabinowy wcześniej, niż przewiduje plan obsługi technicznej.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – NISSAN TEANA I (J31) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz schowek.



2 Wymij odboje schowka. Skorzystaj z plastikowego ściągacza do tapicerki.



3 Wyjmij schowek.




4 Odkręć elementy mocujące na tylnym panelu schowka. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.



5 Odłącz elementy mocujące, które łączą przełącznik z tylnym panelem. Skorzystaj ze szczypiec.




6 Zdejmij dolną część tylnego panela.

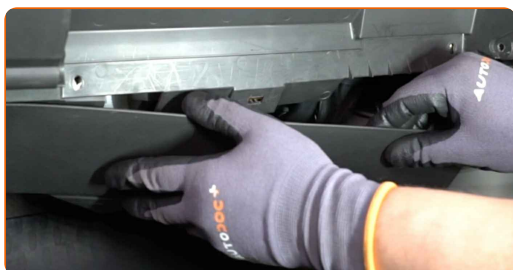

7 Zdejmij tylny panel schowka.



8 Odepnij uchwyty pokrywy filtra kabinowego.

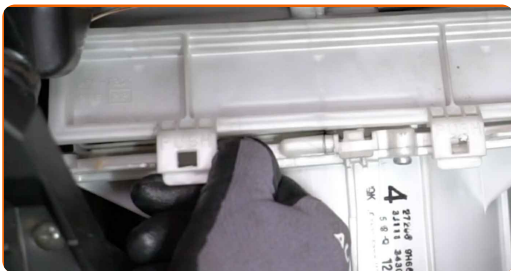

9 Zdejmij ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy.



10 Wyciągnij filtr kabinowy.



Wymiana: filtra kabinowego – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC zaleca:

- Nie próbuj oczyścić i ponownie stosować filtra - to będzie miało wpływ na jakość czyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu.


11 Zamontuj nowy filtr kabinowy zgodnie z oznaczeniem kierunku przepływu powietrza.



- 12** Zainstaluj ponownie pokrywę mocującą filtr kabinowy. Upewnij się, że usłyszysz kliknięcie wskazujące na to, że została umocowana na miejscu.



- 13** Podłącz elementy mocujące, które łączą przekaźnik do tylnego panelu.

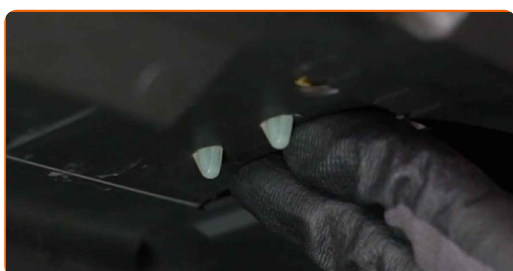

- 14** Zamontuj tylny panel schowka.



- 15** Zamontuj dolną część tylnego panela.



- 16** Wkręć elementy mocujące na tylnym panelu schowka. Skorzystaj z klucza typu Torx T20.




17 Zamontuj schowek.



18 Zamontuj odboje schowka.



19 Zamknij schowek.

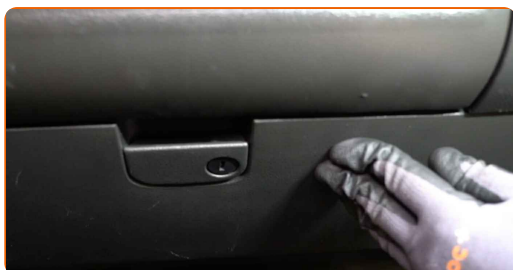

20 Włącz zapłon.

21 Włącz klimatyzację. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

22 Wyłącz zapłon.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR KABINOWY: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.