



Jak wymienić oleju
silnikowego i filtra w
OPEL Movano A Van
(X70) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

WYMIANA: OLEJU I FILTRA – OPEL MOVANO A VAN (X70). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

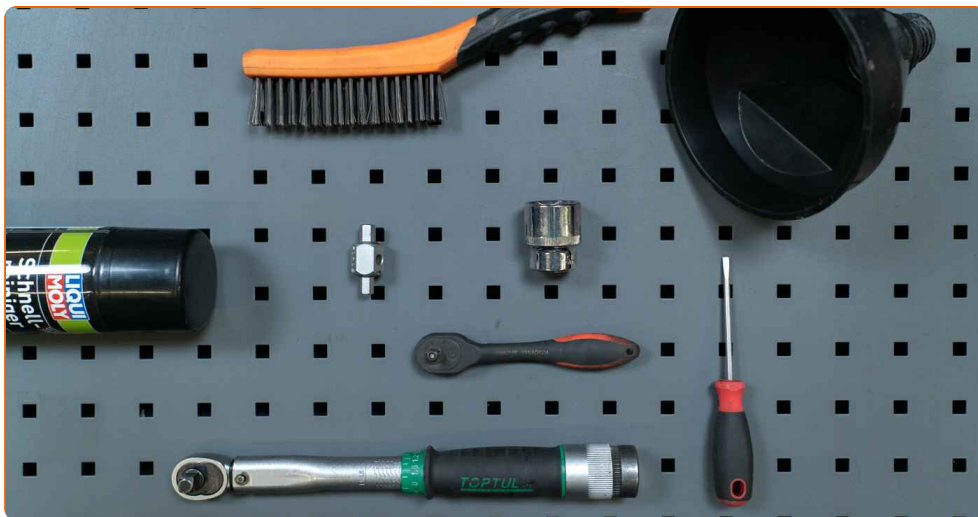

- Szczotka druciana
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka z końcówką kwadratową do korka spustowego oleju 8 mm
- Nasadka 27 mm
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt płaski
- Lejek
- Miska do spuszczenia oleju
- Pokrowiec na błotnik
- Podnośnik samochodowy lub kanał samochodowy

Kup narzędzia

Wymiana: oleju i filtra – OPEL Movano A Van (X70). AUTODOC zaleca:

- Wymieniaj filtr oleju przy każdej wymianie oleju silnikowego.
- Przed przystąpieniem do pracy należy rozgrzać silnik, aby zmniejszyć lepkość oleju.
- Załóż rękawice, aby zapobiec kontaktowi z gorącym płynem.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: OLEJU I FILTRA – OPEL MOVANO A VAN (X70). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z pokrowca na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odkręć korek wlewu oleju.



4 Pociągnij do góry bagnet oleju.

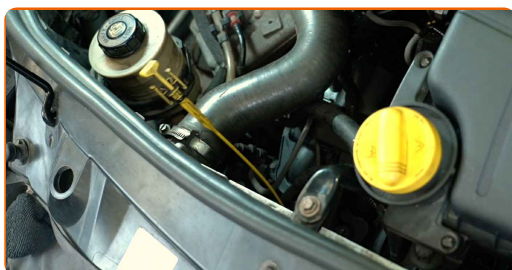

5


Podnieś pojazd za pomocą podnośnika lub umieść go nad kanałem samochodowym.

Wymiana: oleju i filtra – OPEL Movano A Van (X70). Profesjonaliści zalecają:

- Pojazd musi być wypoziomowany, a jeśli znajduje się pod kątem, korek spustowy musi znajdować się w najniższym punkcie.


6

Pod otworem spustowym umieść miskę do spuszczenia oleju o pojemności co najmniej 8 litrów.

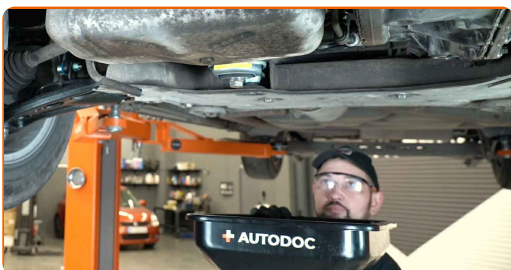


7

Oczyść obszar otworu spustowego miski olejowej. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

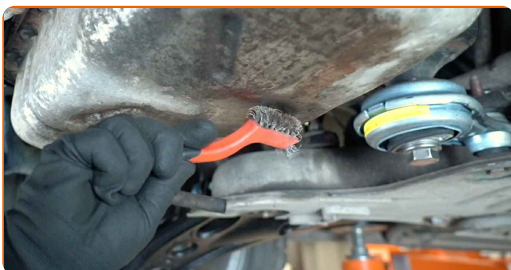


8

Odkręć korek spustowy. Użyj nasadki z końcówką kwadratową do korka spustowego oleju 8 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

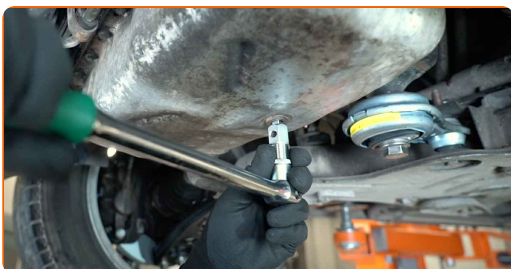

9

Spuść zużyty olej.

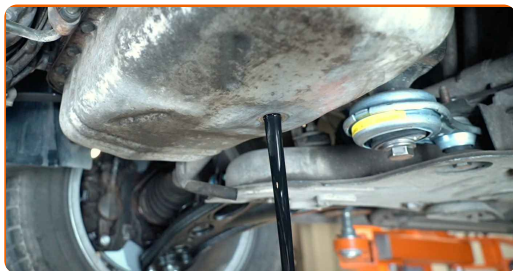


Uwaga!

- Olej może być gorący.
- Odczekaj, aż olej całkowicie wypłynie z otworu spustowego.


10

Wyczyść korek filtra oleju. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

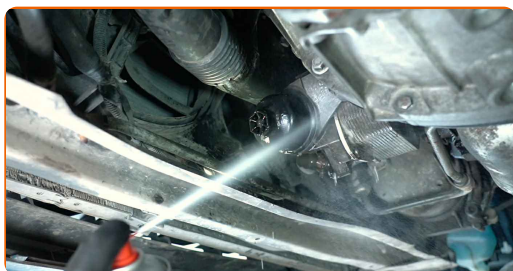

11

Odkręć korek filtra wraz ze starym elementem filtrującym. Użyj nasadki 27 mm. Użyj klucza grzechotkowego.

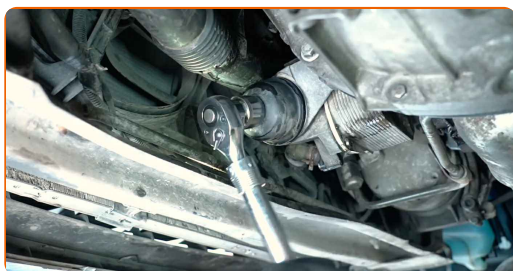


Uwaga!

- Olej może być gorący.


12

Wyczyść gniazdo montażowe filtra oleju. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

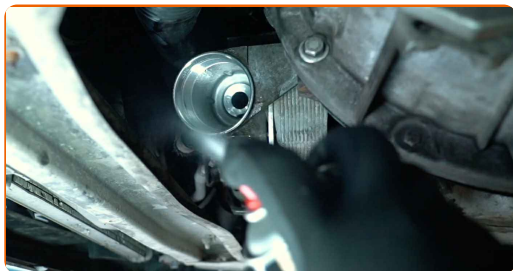

13

Wymij element filtrujący z korka filtra. Zdejmij stary pierścień uszczelniający z korka filtra oleju. Użyj płaskiego śrubokręta.

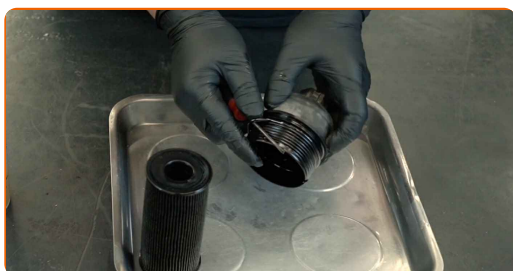

14

Wyczyść korek filtra oleju. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.



15

Założ nowy pierścień uszczelniający na korek filtra oleju. Zamontuj nowy element filtrujący w korku filtra oleju.




16

Nasmaruj nowy pierścień uszczelniający korka filtra oleju niewielką ilością świeżego oleju.




17

Założ korek filtra oleju i wkręć go. Użyj nasadki 27 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 25 N·m.

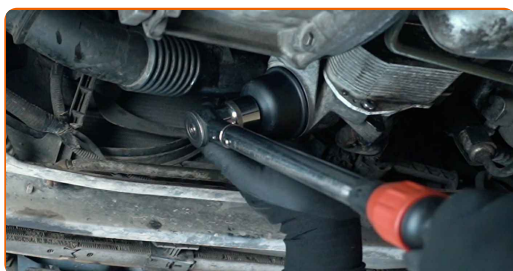


18

Oczyść obszar otworu spustowego miski olejowej. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

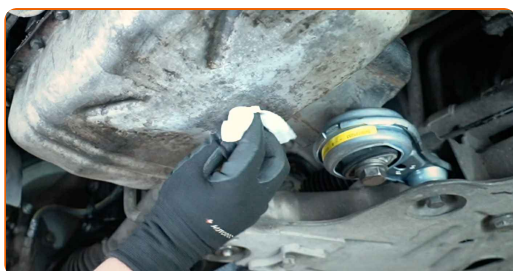

19


Założ korek spustowy i dokręć go. Użyj nasadki z końcówką kwadratową do korka spustowego oleju 8 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 20 N·m.

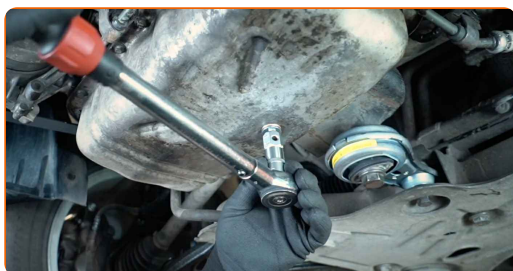


20

Opuść pojazd.

21 Zdejmij korek wlewu oleju.

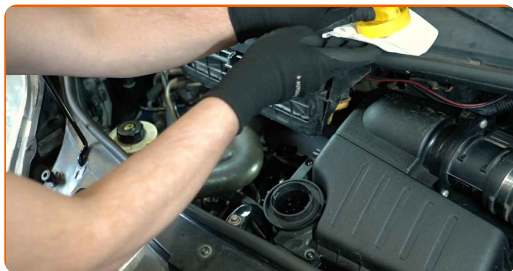


22 Wlej olej do silnika przez szyjkę wlewu. Wymagana ilość oleju: 8 l.

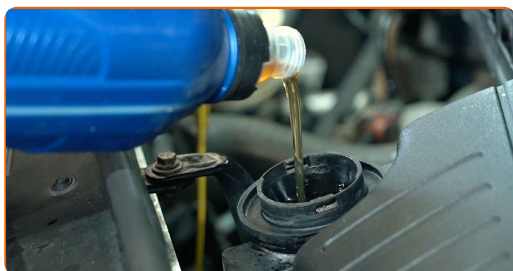

Wymiana: oleju i filtra – OPEL Movano A Van (X70). Wskazówka od AUTODOC:

- Używaj oleju zalecanego przez producenta.

23 Sprawdź poziom oleju za pomocą bagnetu.

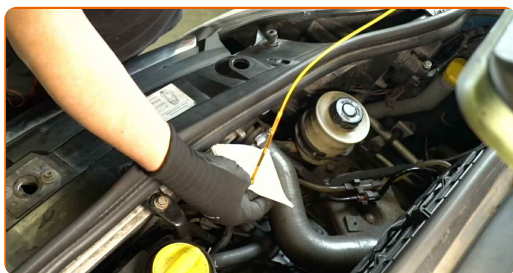

Ważne!

- Poziom oleju powinien mieścić się pomiędzy oznaczeniami „min” i „max”.
- W razie potrzeby uzupełnij olej.

24

Zakręć korek wlewu oleju.



25


Uruchom silnik na kilka minut.

Wymiana: oleju i filtra – OPEL Movano A Van (X70). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Kontrolka ciśnienia oleju, która wskazuje niewystarczające ciśnienie w układzie smarowania, może świecić się przez dłuższy czas niż zwykle. Po kilku sekundach olej wypełni wszystkie kanały i kontrolka zgaśnie.

26

Sprawdź poziom oleju za pomocą bagnetu po 5 minutach od wyłączenia silnika i w razie potrzeby dolej olej.

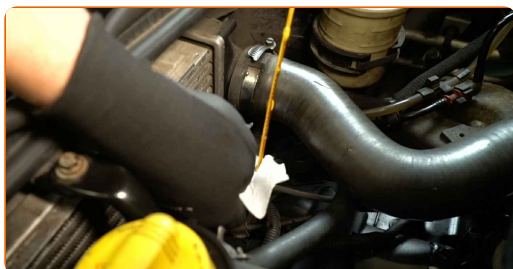

Uwaga!

- Poziom oleju powinien mieścić się pomiędzy oznaczeniami „min” i „max”.

27 Upewnij się, że korek wlewu oleju jest prawidłowo dokręcony.

28 Sprawdź szczelność gwintowanego korka otworu spustowego i uszczelki filtra oleju. W razie potrzeby ostrożnie je dokręć.

29 Zdejmij pokrowiec z błotnika.

30 Zamknij maskę.

Wymiana: oleju i filtra – OPEL Movano A Van (X70). Wskazówka:

- Aby chronić środowisko przed zanieczyszczeniami, zutylizuj zużyte filtry i olej w specjalnych punktach zbiórki.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR OLEJU: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.