




Jak wymienić czujnik
ABS tył w **OPEL Vivaro A**
Van (X83) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

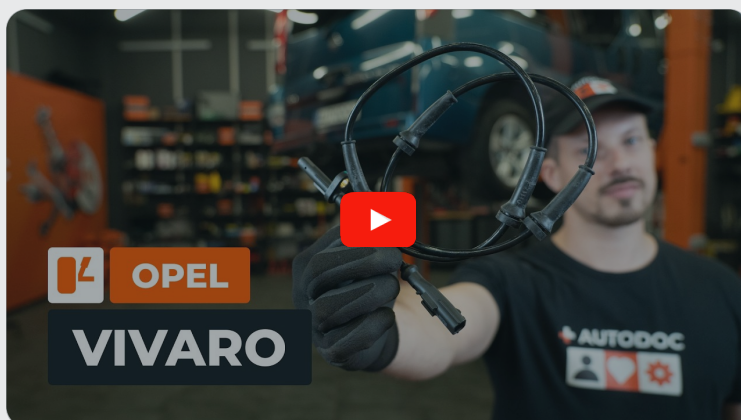

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

WYMIANA: CZUJNIKA ABS – OPEL VIVARO A VAN (X83). POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Smar do połączeń elektrycznych
- Klucz dynamometryczny
- Bit Torx T30
- Klucz grzechotkowy lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych
- Dźwignia montażowa
- Śrubokręt płaski
- Szczotka druciana do czyszczenia otworów na wiertarkę
- Podnośnik samochodowy lub podnośnik z podporami i kliny pod koła

Kup narzędzia

Wymiana: czujnika ABS – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: CZUJNIKA ABS – OPEL VIVARO A VAN (X83). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1


Podnieś samochód lub umieść go nad kanałem serwisowym.

Uwaga!

- Jeśli używasz podnośnika, upewnij się, że auto jest zaparkowane na twardej, płaskiej powierzchni.
- Pamiętaj, aby dodatkowo zabezpieczyć samochód podporami.


2

Wyczyść element mocujący czujnik ABS. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.

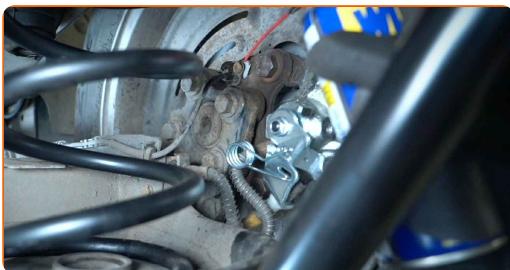


3

Odkręć element mocujący czujnik ABS. Użyj bitu Torx T30. Użyj klucza grzechotkowego.

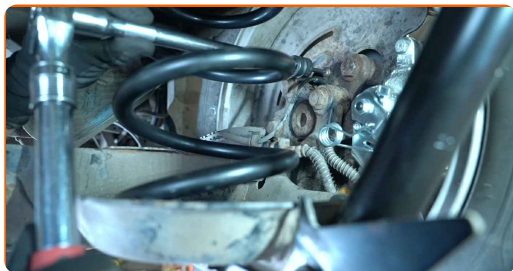


4

Wykręć śrubę mocującą.

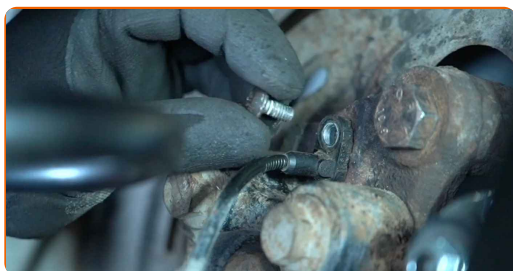

5

Wymontuj czujnik ABS. Użyj dźwigni montażowej.

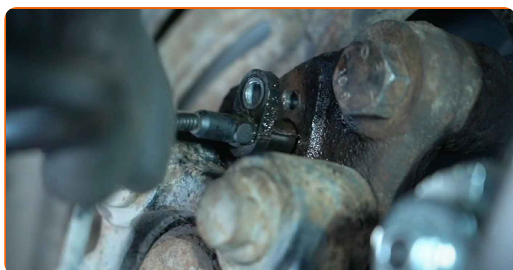

6.1

Odłącz okablowanie czujnika ABS.



6.2

Odłącz złącze w samochodzie od złącza czujnika ABS.




6.3

Wyjmij złącze czujnika ABS z jego gniazda montażowego w samochodzie. Użyj płaskiego śrubokręta.




7

Wyczyść gniazdo montażowe czujnika ABS. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia. Użyj szczotki drucianej do czyszczenia otworów na wiertarkę.

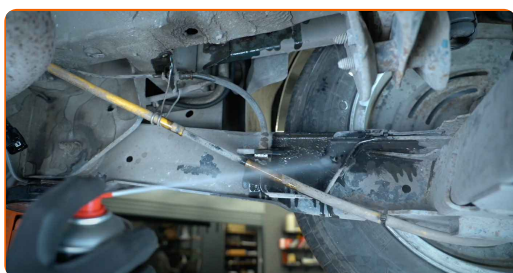


8

Nasmaruj złącze czujnika ABS w samochodzie. Skorzystaj ze smaru do połączeń elektrycznych.

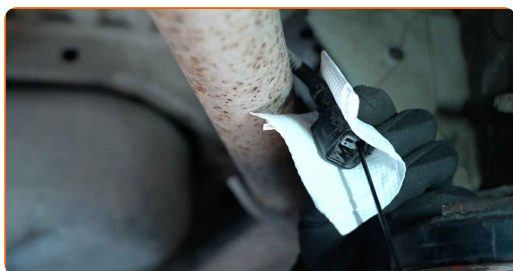


9

Przymocuj złącze czujnika ABS w jego gnieździe montażowym w samochodzie.

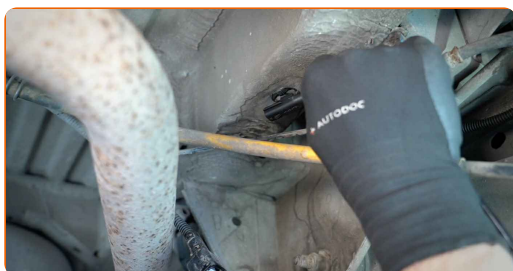


10 Połącz złącze w samochodzie ze złączem czujnika ABS.

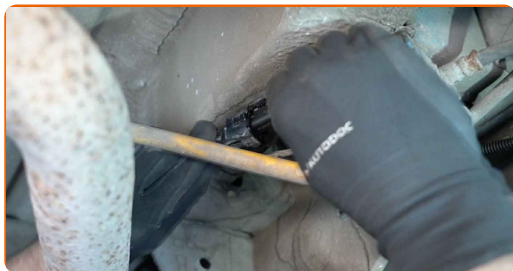

11 Przymocuj okablowanie czujnika ABS.



12 Zamontuj czujnik ABS.

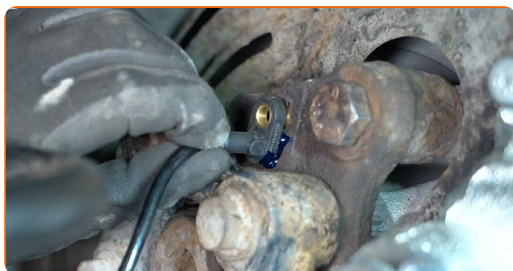

Wymiana: czujnika ABS – OPEL Vivaro A Van (X83). Profesjonaliści zalecają:

- Aby zapobiec przywieraniu czujnika, nałóż przed jego montażem niewielką ilość smaru do czujników ABS na powierzchnię montażową. Unikaj kontaktu smaru z końcówką magnetyczną czujnika.


13

Wkręć śrubę mocującą.



14

Dokręć element mocujący czujnik ABS. Użyj bitu Torx T30. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 8 N·m.

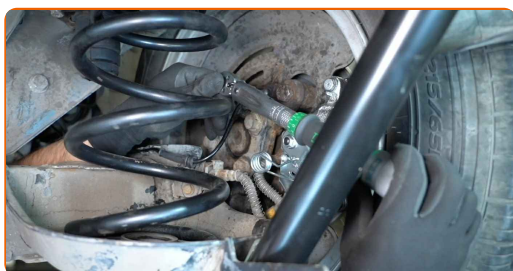

15

Opuść pojazd.

16

Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

CZUJNIK ABS: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.