

 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić pasek  
wielorowkowy w  
**PEUGEOT EXPERT**  
**platforma / podwozie**  
**(223)** - poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe


### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT platforma /  
podwozie (223) 1.9 TD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.4 i

WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – PEUGEOT  
EXPERT PLATFORMA / PODWOZIE (223). POTRZEBNE  
NARZĘDZIA:

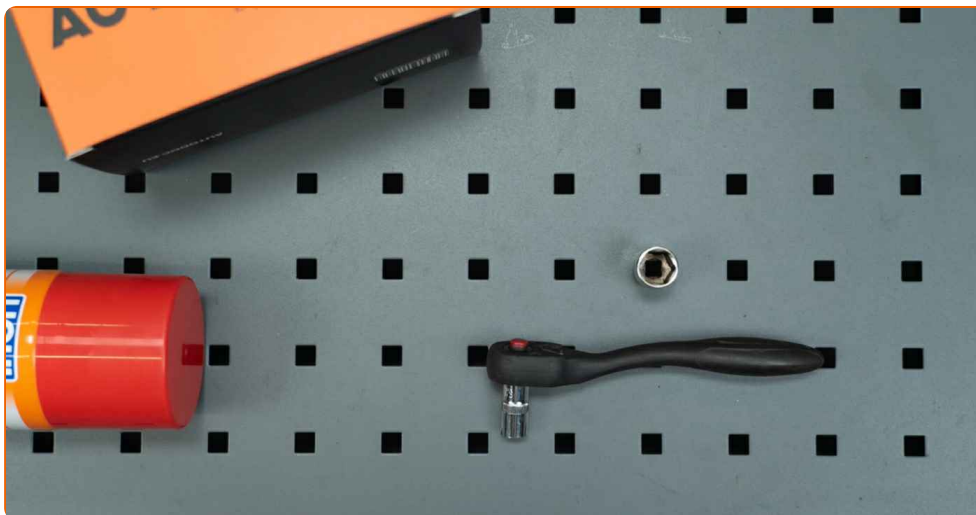

- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 10
- Nasadka o numerze 13
- Nasadka o numerze 22
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik
- Klin pod koło


**Kup narzędzia**

Wymiana: paska wielorowkowego – PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223). Eksperci z AUTODOC zalecają:


- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: PASKA WIELOROWKOWEGO – PEUGEOT EXPERT PLATFORMA / PODWOZIE (223). UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

- 1 Otwórz maskę.
- 2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.
- 3 Zabezpiecz koła klinami.
- 4 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.
- 5 Wyczyść wspornik napinacza paska klinowego. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.
- 6 Połącz dźwignię napinacza paska wielorowkowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

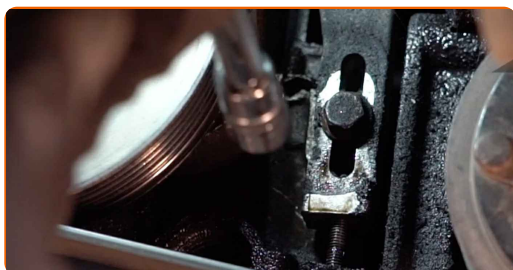

- 7 Odciągnij koło pasowe napinacza paska klinowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

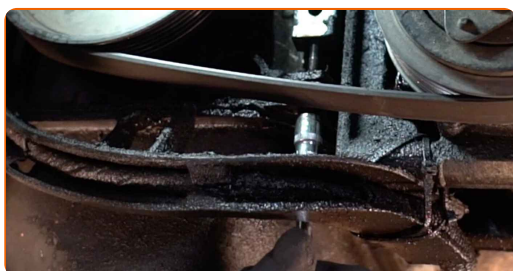

8

Wymij pasek klinowy.




Wymiana: paska wielorolkowego – PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223). AUTODOC zaleca:

- Sprawdź stan napinacza koła pasowego oraz rolki zwrotnej. W razie potrzeby wymień je.

9

Założ pasek klinowy.

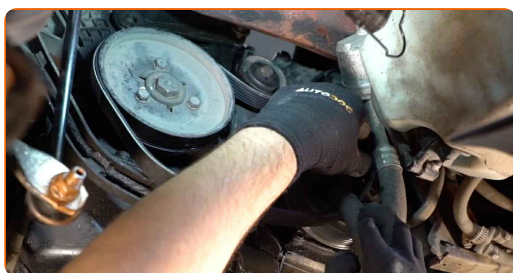

10

Przywróć napinacz koła pasowego do jego pozycji początkowej. Skorzystaj z nasadki o numerze #10. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 11** Napnij dźwignię napinacza paska wielorowkowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #13. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 19 Nm.



- 12** Przekręć koło pasowe wału korbowego. Skorzystaj z nasadki o numerze #22. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**Wymiana: paska wielorowkowego – PEUGEOT EXPERT platforma / podwozie (223). Wskazówka od AUTODOC:**

- Upewnij się, że pasek wielorowkowy jest odpowiednio napięty.

- 13** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

- 14** Zgaś silnik.

- 15** Obniż samochód.

- 16** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

- 17** Zamknij maskę.

18

Usuń podnośniki oraz kliny.



**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**PASEK WIELOROWKOWY: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.