




Jak wymienić filtr
powietrza w **Mini R50,**
R53 - poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)

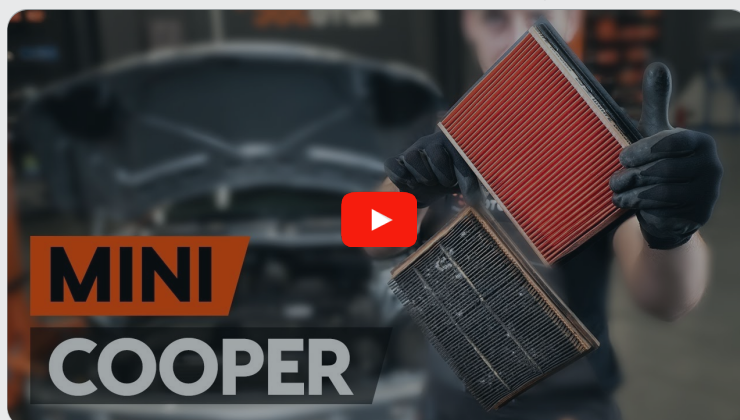

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) One

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – MINI R50, R53.
POTRZEBNE NARZĘDZIA:



- Nasadka o numerze 6
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Pokrowiec na błotnik


KUP NARZĘDZIA

AUTODOC poleca:


- Wymiana: filtra powietrza – Mini R50, R53. Postępuj zgodnie z harmonogramem serwisowym, zaleceniami i wymogami określonymi przez producenta.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – MINI R50, R53. PODEJMIJ NASTĘPUJĄCE KROKI:

1 Odkryj maskę silnika.

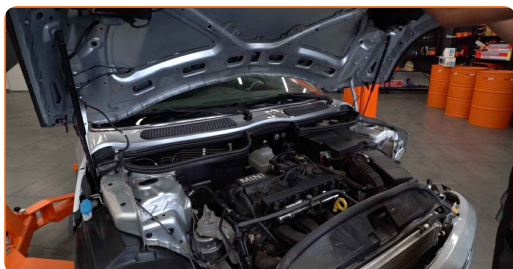

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobieżenia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

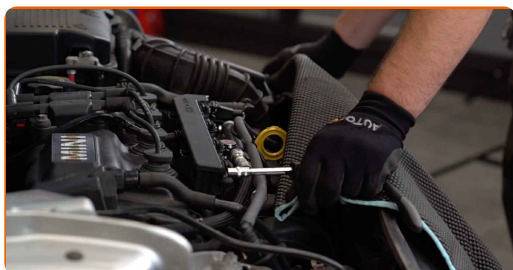

3 Odpuść opaskę zaciskową i zdejmij przewód wlotu powietrza z obudowy filtra. Skorzystaj z nasadki o numerze #6. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




4

Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



5

Zdejmij pokrywę filtra.

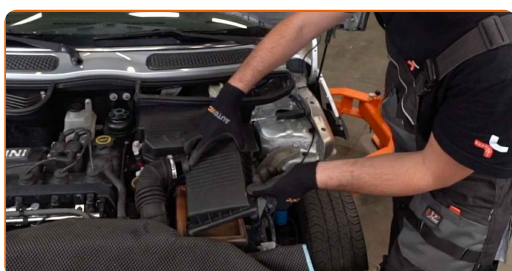


Wymiana: filtra powietrza – Mini R50, R53. Ekspert z AUTODOC zalecają:

- Wyciągnij część pionowo w stosunku do pokrywy silnika.


6

Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

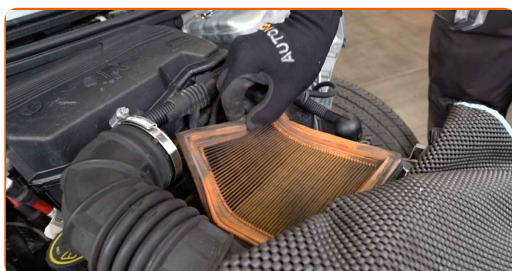

7

Oczyść osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

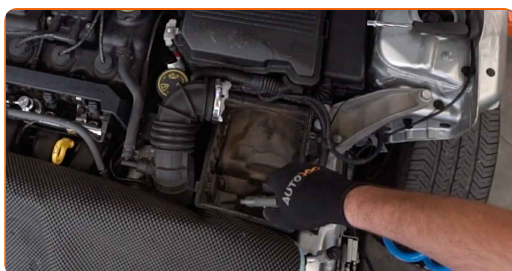

Wymiana: filtra powietrza – Mini R50, R53. Wskazówka:

- Przed oczyszczeniem filtra powietrza i obudowy zasłoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

8

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.



Wymiana: filtra powietrza – Mini R50, R53. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdzaj czy materiał filtrujący jest umieszczony poprawnie. On nie musi być przechylony.
- Mini R50, R53 – Ważne jest używanie wyłącznie wysokiej jakości filtrów.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przed przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

9


Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.




- 10** Podłącz przewód ssący powietrza do obudowy filtra powietrza. Dociśnij obejmę rury filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #6.




- 11** Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

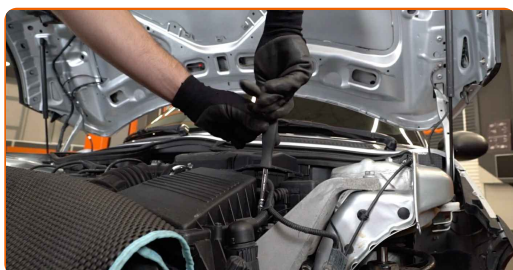

- 12** Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

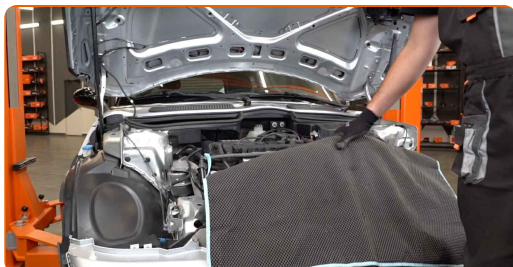

- 13** Zamknij maskę.

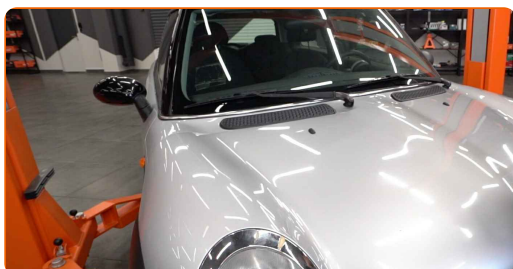

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO MINI

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO MINI R50, R53

FILTR POWIETRZA DO MINI: KUP JUŻ TERAZ

FILTR POWIETRZA DO MINI R50, R53: NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2021 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.