



Jak wymienić lampy
tylne w **RENAULT Master**
II Bus - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: LAMPY TYLNEJ – RENAULT MASTER II BUS.
NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

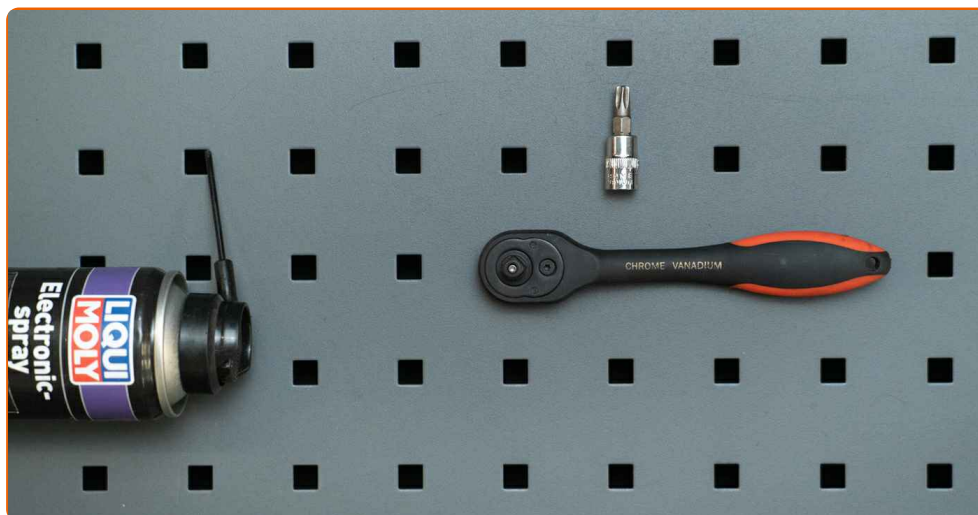

- Spray do połączeń elektrycznych
- Wkrętak z grzechotką
- Bit Torx T30

Kup narzędzia


Wymiana: lampy tylnej – RENAULT Master II Bus. AUTODOC zaleca:

- Wymień oba tylne światła jednocześnie.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.


WYMIANA: LAMPY TYLNEJ – RENAULT MASTER II BUS. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz tylne drzwi.

2 Odkręć element mocujący tylne światło do karoserii samochodu. Użyj bitu Torx T30. Użyj wkrętaka z grzechotką.

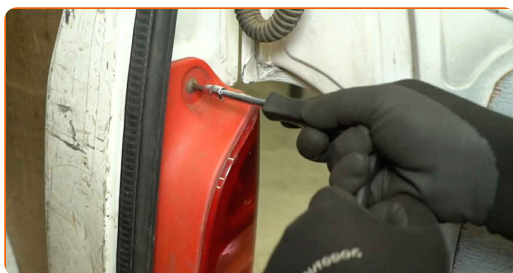


3 Wykręć śrubę mocującą.

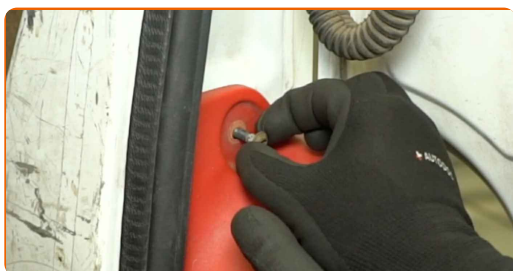

4

Zdejmij tylne światło.

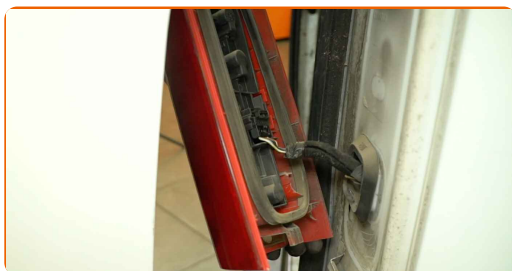


Wymiana: lampy tylnej – RENAULT Master II Bus. Profesjonaliści zalecają:

- Nie przykładaj zbyt dużej siły podczas zdejmowania części. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.

5

Odłącz wtyczkę tylnego światła.

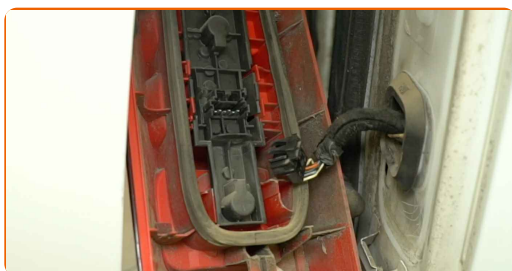


6

Nasmaruj wtyczkę tylnego światła. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.



7

Wyjmij oprawkę żarówki razem z żarówkami.

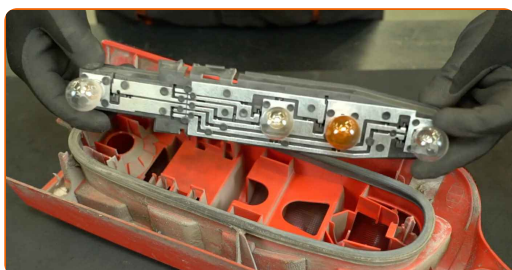


Wymiana: lampy tylnej – RENAULT Master II Bus. Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Nie przykładaj zbyt dużej siły podczas zdejmowania części. W przeciwnym razie możesz ją uszkodzić.
- Unikaj dotykania szkła żarówki gołymi rękami. Pozostawione na nim ślady palców mogą spowodować usterkę.


8

Zamontuj oprawkę żarówki razem z żarówkami.

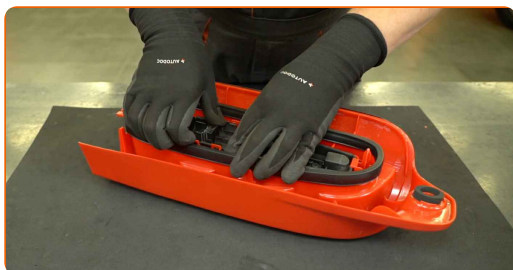


9

Podłącz wtyczkę tylnego światła.

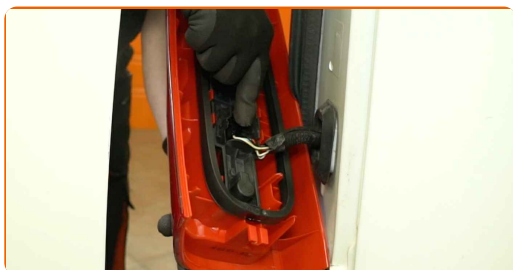


10

Zamontuj nowe światło tylne.

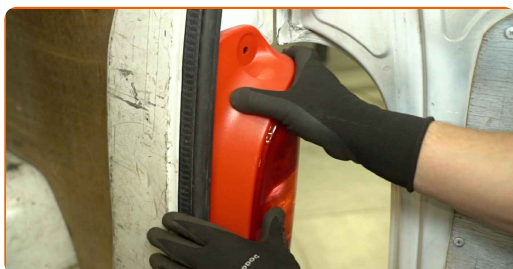


11

Wkręć śrubę mocującą.

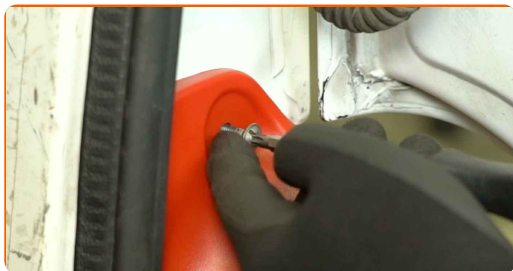

12

Dokręć element mocujący tylne światło do karoserii samochodu. Użyj bitu Torx T30. Użyj wkrętaka z grzechotką.

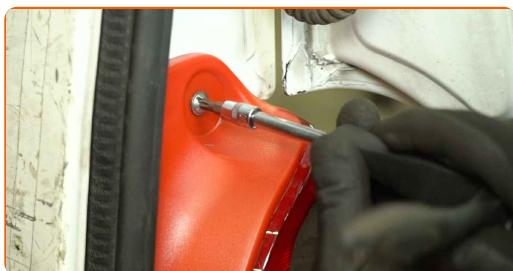


13

Zamknij tylne drzwi.

14

Sprawdź, czy nowa część działa.

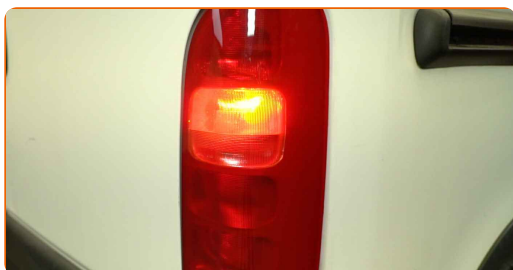

DOBRA ROBOTA! 👍

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

LAMPY TYLNEJ: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.