



Jak wymienić trzecie
światło stopu w
RENAULT Master II Bus -
poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobus (JD) 1.9 dCi 80

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: TRZECIE ŚWIATŁO STOPU – RENAULT MASTER II BUS. NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

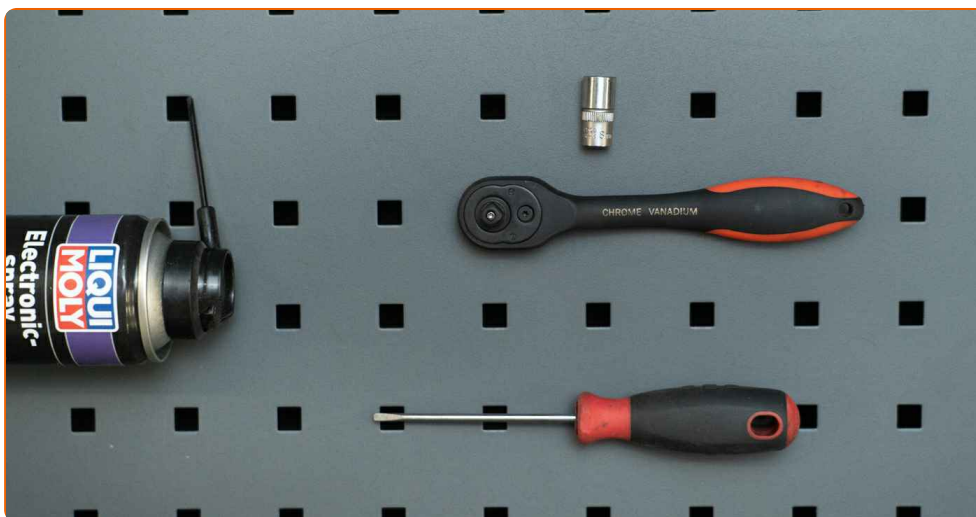

- Spray do połączeń elektrycznych
- Nasadka 8 mm
- Śrubokręt płaski
- Wkrętak z grzechotką lub elektronarzędzie do demontażu i montażu gwintowanych elementów złącznych

Kup narzędzia

Wymiana: trzecie światło stopu – RENAULT Master II Bus. AUTODOC zaleca:

- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: TRZECIE ŚWIATŁO STOPU – RENAULT MASTER II BUS. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1 Otwórz tylne drzwi.


2 Zdejmij tapicerkę z lewych tylnych drzwi. Użyj wkrętaka z grzechotką.



3 Odkręć element mocujący trzecie światło hamowania. Użyj nasadki 8 mm. Użyj wkrętaka z grzechotką.



4 Zdejmij trzecie światło hamowania.

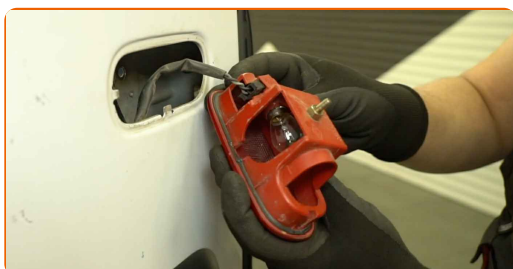

5

Odłącz złącze od trzeciego światła hamowania.




Wymiana: trzecie światło stopu – RENAULT Master II Bus. Wskazówka:

- W razie potrzeby użyj śrubokręta płaskiego, aby odłączyć złącze.

6

Nasmaruj złącze trzeciego światła hamowania. Skorzystaj ze sprayu do połączeń elektrycznych.

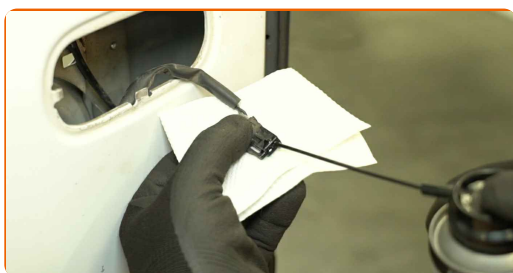


7

Zamontuj żarówkę w nowym trzecim świetle hamowania.




8


Podłącz złącze do nowego trzeciego światła hamowania.

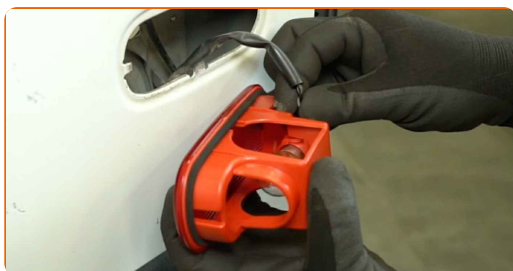


9 Zamontuj nowe trzecie światło hamowania.

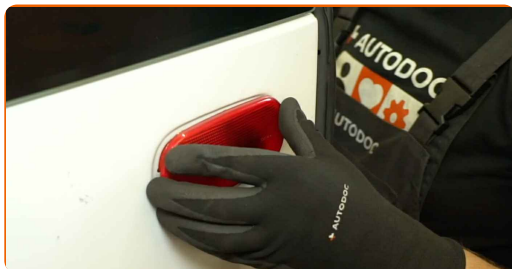

10 Wkręć element mocujący trzecie światło hamowania. Użyj nasadki 8 mm. Użyj wkrętaka z grzechotką.

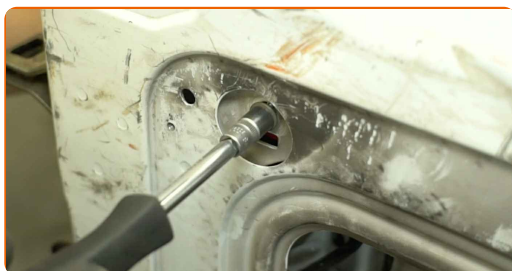

11 Ponownie zamontuj osłonę tapicerki tylnych drzwi. Użyj wkrętaka z grzechotką.

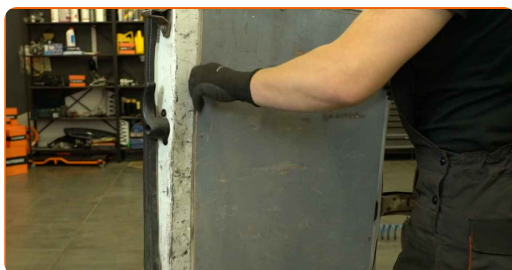

12 Zamknij tylne drzwi.

13 Sprawdź, czy nowa część działa.




DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW

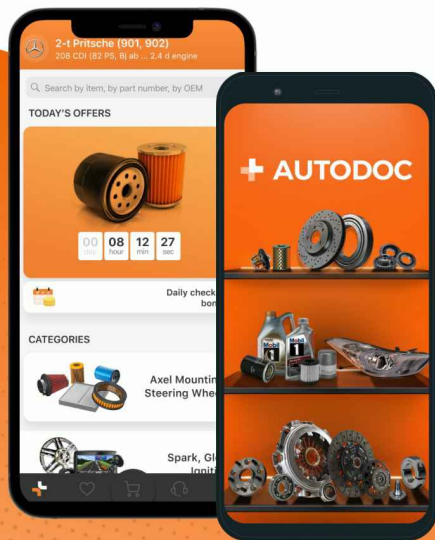

 **AUTODOC**

 GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

TRZECIE ŚWIATŁO STOPU: SZEROKI WYBÓR

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.