



Jak wymienić dodatkowe
lampy kierunkowskazów
w **RENAULT Trafic II Bus**
(JL) - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!


Procedura wymiany może być stosowana dla:

RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 115, RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCi 80, RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCi 100, RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0, RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D), RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 90, RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 dCi 115, RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J), RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 2.0 16V, RENAULT TRAFIC II Autobus (JL) 1.9 dCi

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: RENAULT MASTER II nadwozie pełne (FD) 2.2 dCi 90

WYMIANA: DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW
– RENAULT TRAFIC II BUS (JL). NARZĘDZIA, KTÓRYCH
MOŻESZ POTRZEBOWAĆ:

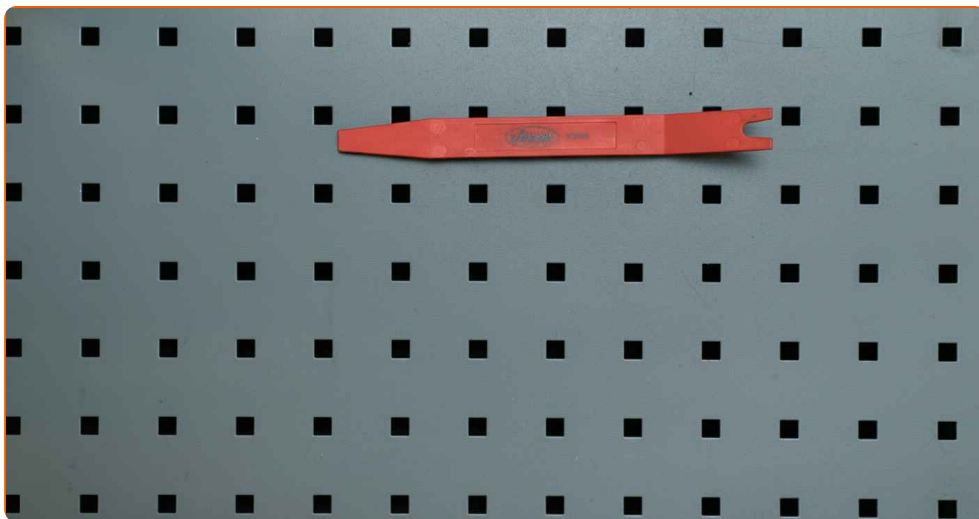

- Ściągacz do plastików tapicerki

[Kup narzędzia](#)

Wymiana: dodatkowe lampy kierunkowskazów – RENAULT Trafic II Bus (JL). AUTODOC zaleca:


- Procedura wymiany prawego i lewego kierunkowskazu jest identyczna.
- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW – RENAULT TRAFIC II BUS (JL). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:


1 Zdejmij kierunkowskaz boczny. Użyj ściągacza do plastików tapicerki.



2 Odłącz oprawkę żarówki od kierunkowskazu bocznego.

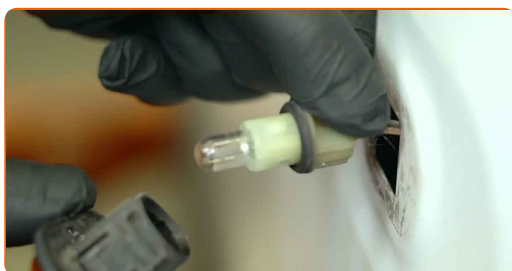

3 Przymocuj oprawkę żarówki do nowego kierunkowskazu bocznego.

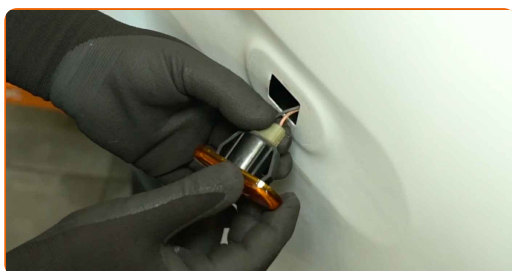

4

Zamontuj nowy kierunkowskaz boczny.

**5**

Sprawdź, czy nowa część działa.

DOBRA ROBOTA! **ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDYNM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

**DODATKOWE LAMPY KIERUNKOWSKAZÓW: SZEROKI
WYBÓR**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2025 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.