



Jak wymienić filtr paliwa
w **SEAT Alhambra (7V8,
7V9)** - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

 Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

WYMIANA: FILTRA PALIWA – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Szypce do opasek zaciskowych typu Clic R
- Strzykawka do płynów
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Otwórz maskę.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

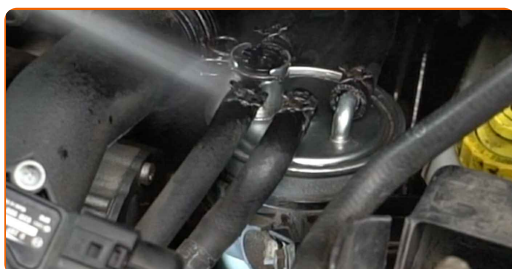

4 Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

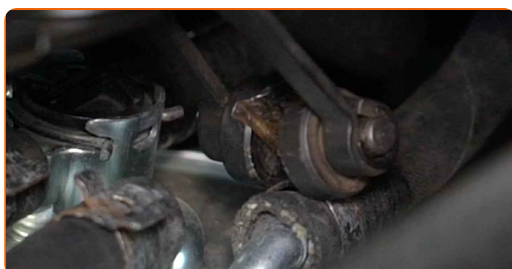

5 Odłącz przewody od filtra paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

6 Zdejmij filtr z jego elementów mocujących.

7 Zdejmij spinkę mocującą przewód filtra paliwa.

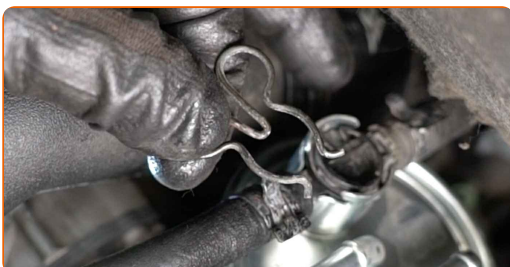


8 Odłącz przewód od filtra paliwa.



9

Wyjmij filtr paliwa.

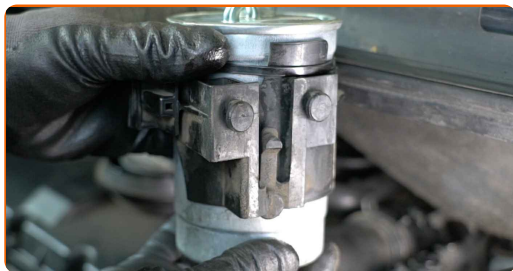


10

Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.




11

Odkręć element mocujący wspornik. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

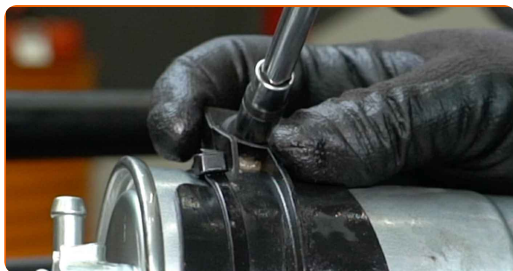

12

Zdejmij wspornik.

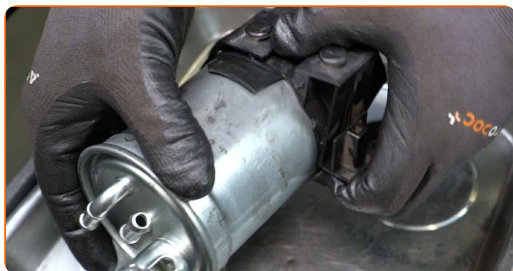

13

Zamontuj wspornik na nowym filtrze.




14 Wkręć element mocujący wspornik. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



15 Oczyszcz przewód filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.




16 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

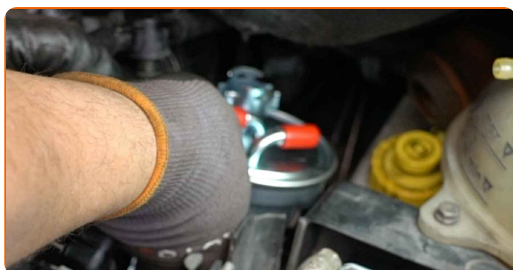


Wymiana: filtra paliwa – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Profesjoniści zalecają:

- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).


17 Podłącz przewód do filtra paliwa.

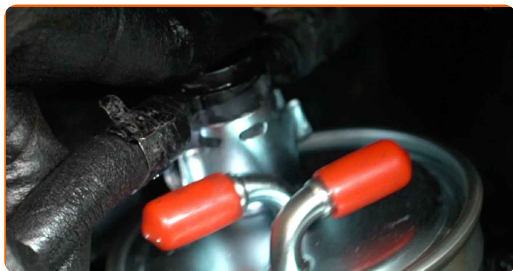

18 Zabezpiecz przewód filtra paliwa za pomocą spinki mocującej.

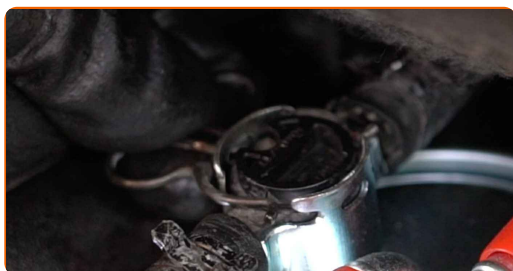


19 Zamocuj filtr w jego gnieździe montażowym.

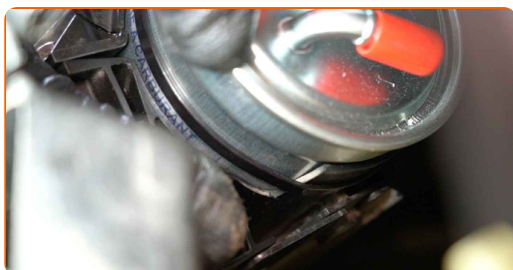


20 Podłącz przewód do filtra paliwa.


21 Zamocuj obejmę przewodu paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

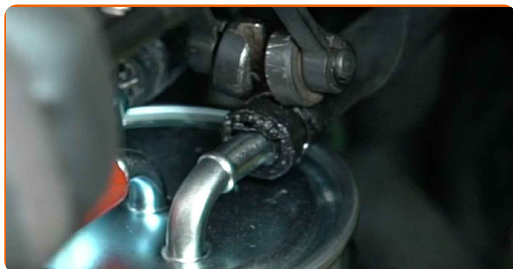


22 Wypompuj paliwo z obudowy filtra paliwa. Użyj strzykawki do płynów.

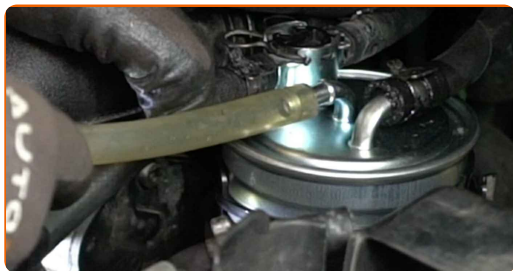


23 Podłącz przewód do filtra paliwa.

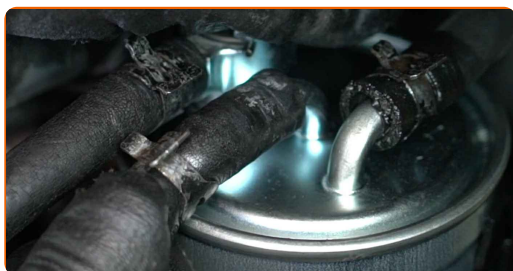

24 Zamocuj obejmę przewodu paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

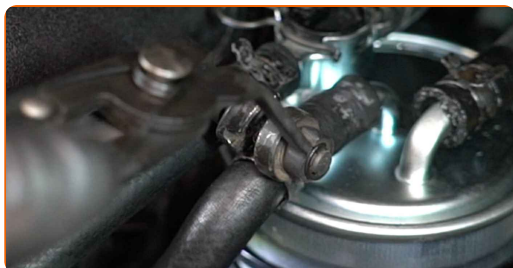

25 Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

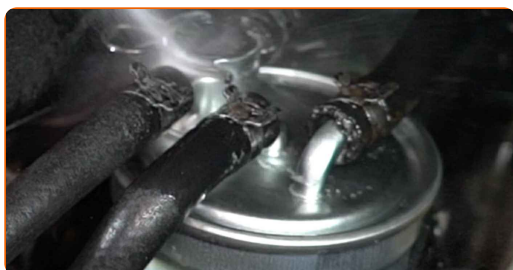

26 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

27 Zgaś silnik.

28 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

29 Zamknij maskę.

Wymiana: filtra paliwa – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC zaleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

i WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.