




Jak wymienić filtr
powietrza w **SEAT Exeo**
Sedan (3R2) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

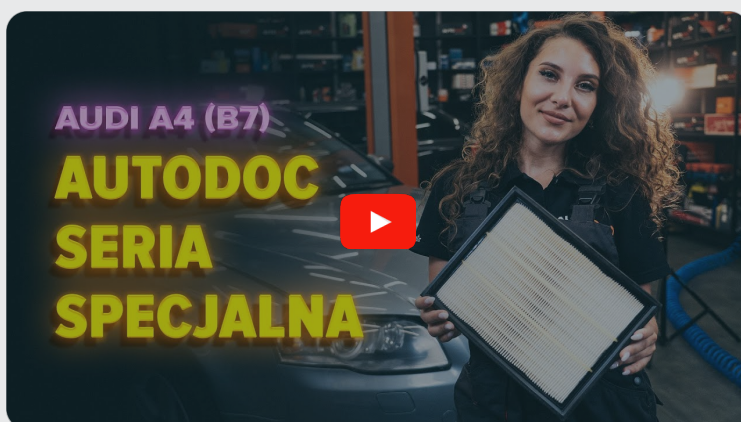

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 T, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TDI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.8 TSI

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

**WYMIANA: FILTRA POWIETRZA – SEAT EXEO SEDAN
(3R2). NARZĘDZIA, KTÓRYCH MOŻESZ
POTRZEBOWAĆ:**



- Spray do konserwacji instalacji elektrycznych
- Ręcznik z mikrofibry
- Śrubokręt krzyżakowy
- Pokrowiec na błotnik
- Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic R

Kup narzędzia

Wymiana: filtra powietrza – SEAT Exeo Sedan (3R2). Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Przestrzegaj okresy, rekomendacje i wymagania stawiane do eksploatacji części zamienne, zapewnione przez producenta.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – SEAT Exeo Sedan (3R2) – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:


1 Odkryj maskę silnika.

2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Odkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

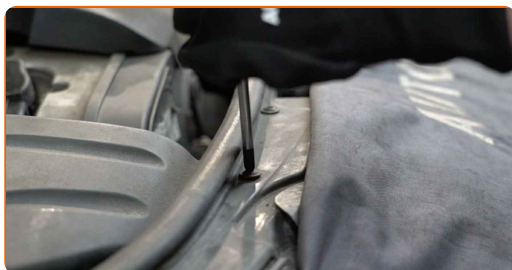

4 Wymij obudowę kanałów powietrza.

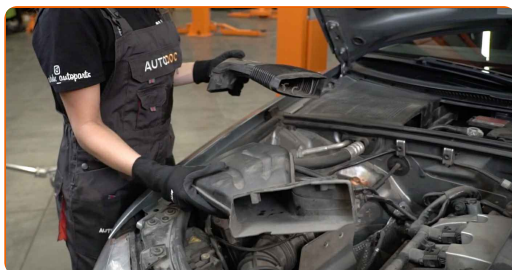

5 Wyciągnij łącznik przepływomierza masowego powietrza.




6 Zdejmij obejmę przewodu wlotu powietrza. Użyj szczypiec do opasek click-R.




7 Odłącz rurę wlotową powietrza od obudowy filtra powietrza.



8 Zakryj przewód wlotu powietrza przy pomocy ręcznika z mikrofibry, aby zapobiec przedostawianiu się do wnętrza systemu pyłu i brudu.

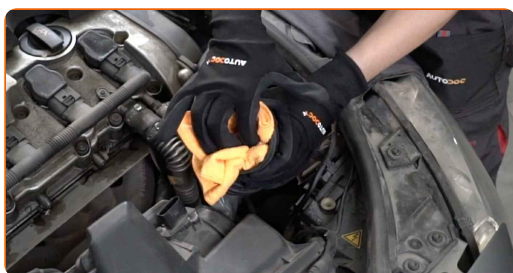


9 Odkręć śruby mocujące pokrywę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

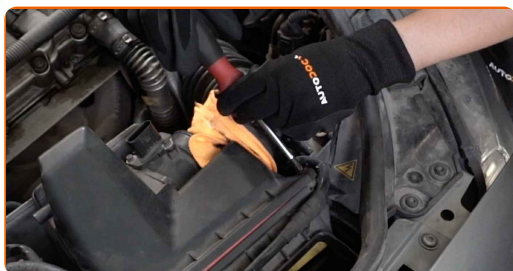


10 Lekko unieś do góry obudowę filtra powietrza.



11 Wyjmij z obudowy wymienny materiał filtrujący.

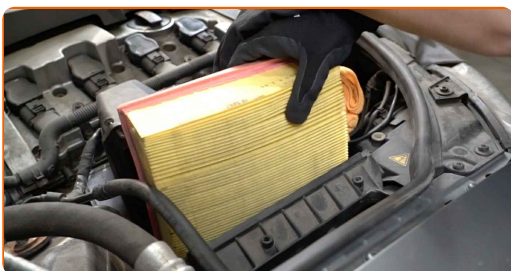

12 Oczyszć osłonę filtra powietrza oraz obudowę.

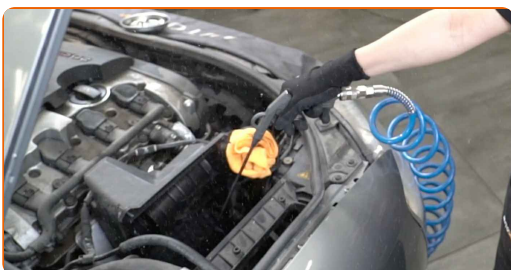


Wymiana: filtra powietrza – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC zaleca:

- Przed oczyszczaniem filtra powietrza i obudowy zasłoń elementy przewodu ssącego, czujnika przepływu masy powietrza (jeśli jest dostępny) oraz zaworu dławiącego czystą szmatką.

13

Włóż do obudowy filtra nowy materiał filtrujący. Upewnij się, że krawędzie filtra pasują szczelnie do jego obudowy.

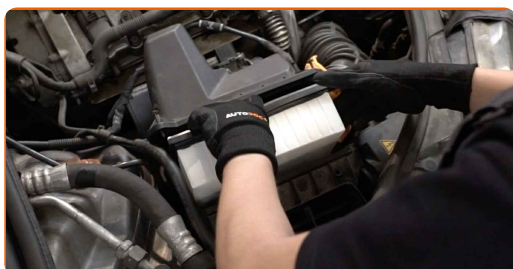


AUTODOC poleca:

- Wymiana: filtra powietrza – SEAT Exeo Sedan (3R2). Upewnij się, że element filtrujący jest prawidłowo umieszczony. Uważaj, aby się nie przesunął.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.
- W trakcie instalacji upewnij się, aby zapobiec przedostawaniem się pyłu oraz brudu do wnętrza obudowy filtra powietrza.

14


Zainstaluj pokrywę filtra powietrza. Przymocuj ją.

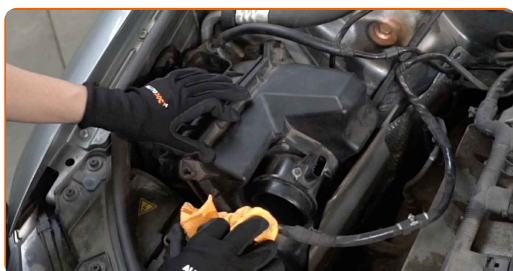


Wymiana: filtra powietrza – SEAT Exeo Sedan (3R2). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Podczas montażu części nie przykładaj zbyt dużo siły. W przeciwnym razie możesz uszkodzić mocowania.


15 Dokręć śruby mocujące osłonę filtra powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

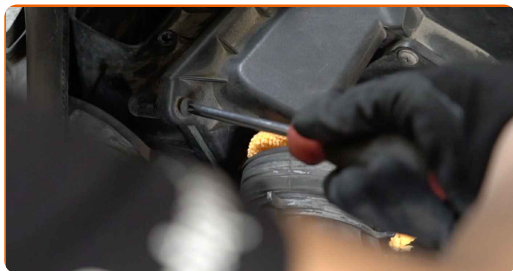


16 Zdejmij ręcznik z mikrofibry z przewodu wlotu powietrza.

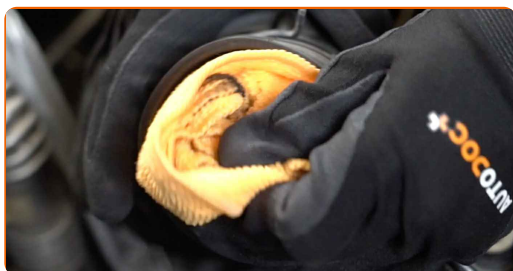


17 Podłącz rurę wlotową powietrza do obudowy filtra powietrza.

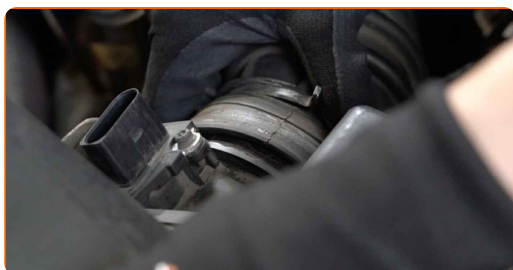

18 Załóż obejmę przewodu wlotu powietrza. Użyj szczypiec do opasek click-R.

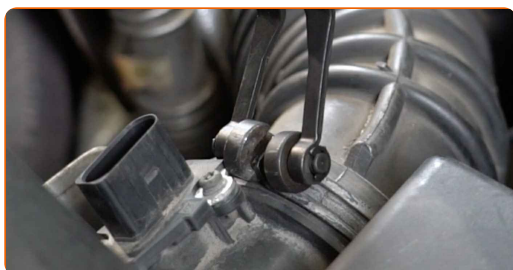

19 Nasmaruj złącze przepływomierza masowego powietrza. Skorzystaj ze smaru dielektrycznego.

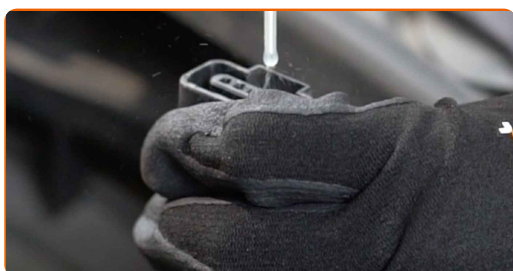


20 Włóż łącznik przepływomierza masowego powietrza.



21 Zamontuj z powrotem obudowę kanałów powietrza.



22 Wkręć elementy mocujące obudowę kanałów powietrza. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.

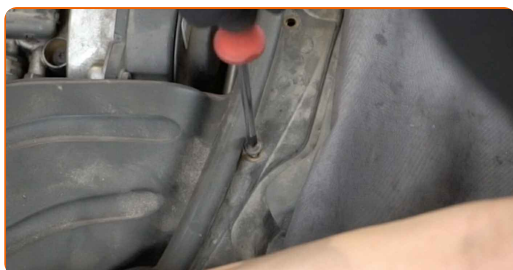

23 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

24 Zamknij maskę.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR POWIETRZA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.