



Jak wymienić filtr paliwa
w **VW Sharan 1** -
poradnik naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW SHARAN 1. LISTA
NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 8
- Klucz grzechotkowy
- Szczypce do opasek zaciskowych typu Clic R
- Strzykawka do płynów
- Pokrowiec na błotnik

KUP NARZĘDZIA

Wymiana: filtra paliwa – VW Sharan 1. Eksperti z AUTODOC zalecają:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Uwaga: wszystkie prace na samochodzie – VW Sharan 1 – powinny być wykonywane przy zgaszonym silniku.

WYMIANĘ NALEŻY PRZEPROWADZAĆ W TEJ KOLEJNOŚCI:

1 Otwórz maskę.



2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

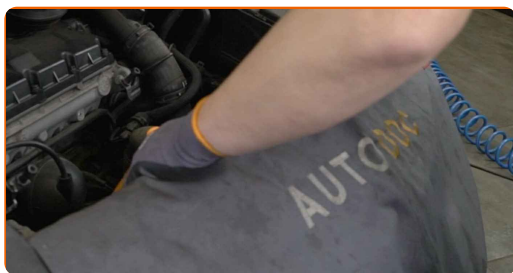


3 Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.



4

Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

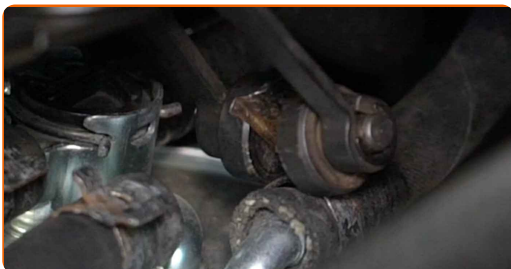

5

Odłącz przewody od filtra paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – VW Sharan 1. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:


- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

6


Zdejmij filtr z jego elementów mocujących.

7

Zdejmij spinkę mocującą przewód filtra paliwa.

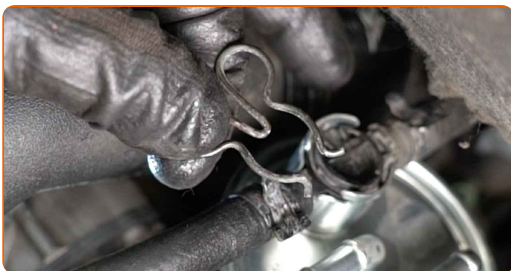

8 Odłącz przewód od filtra paliwa.

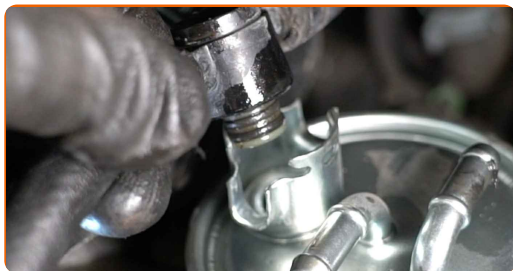


9 Wyjmij filtr paliwa.




10 Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.



11 Odkręć element mocujący wspornik. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

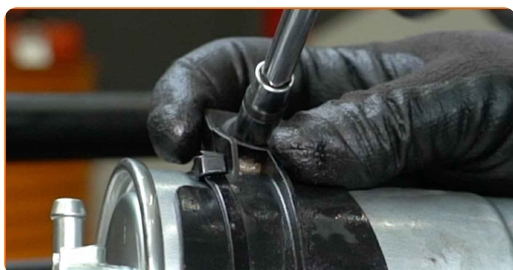

12 Zdejmij wspornik.

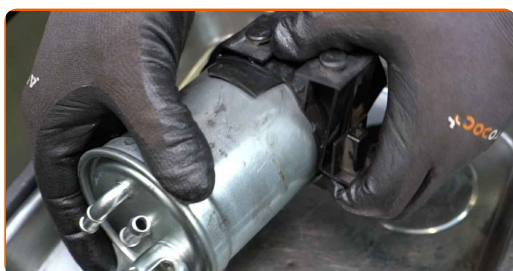


13 Zamontuj wspornik na nowym filtrze.




14 Wkręć element mocujący wspornik. Skorzystaj z nasadki o numerze #8. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



15 Oczyszczyć przewód filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

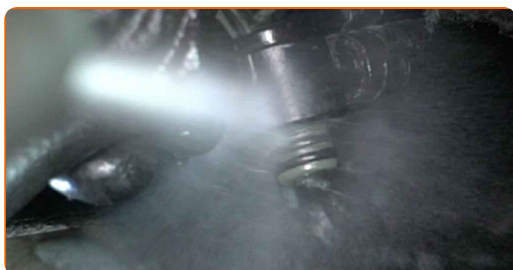

16 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

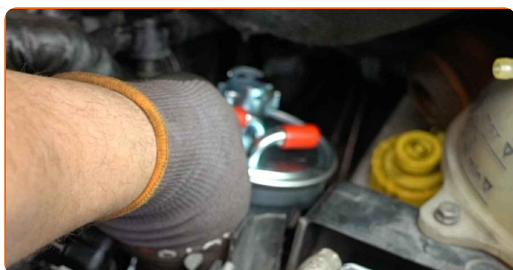


Wymiana: filtra paliwa – VW Sharan 1. Profesjoniści zalecają:

- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Uwaga! Używaj wysokiej jakości filtrów – VW Sharan 1.


17

Podłącz przewód do filtra paliwa.

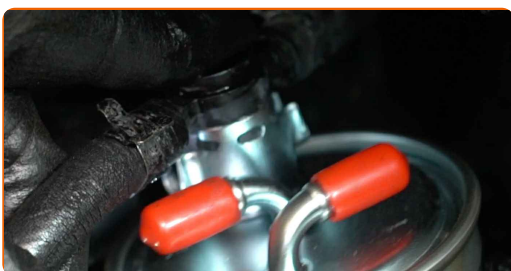


18

Zabezpiecz przewód filtra paliwa za pomocą spinki mocującej.

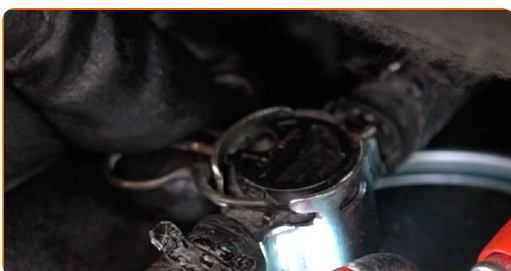

19


Zamocuj filtr w jego gnieździe montażowym.

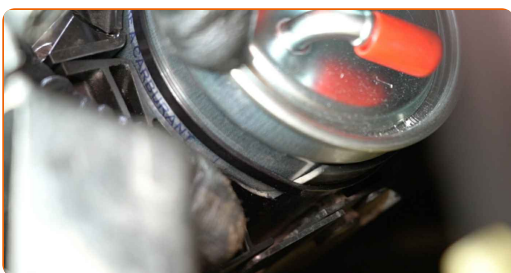


20

Podłącz przewód do filtra paliwa.


21 Zamocuj obejmę przewodu paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

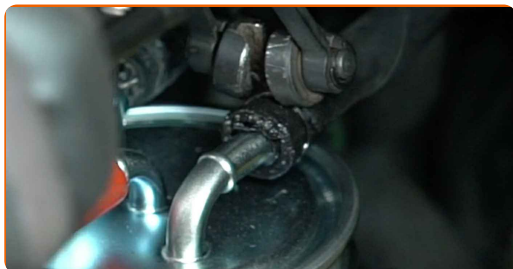


22 Wypompuj paliwo z obudowy filtra paliwa. Użyj strzykawki do płynów.

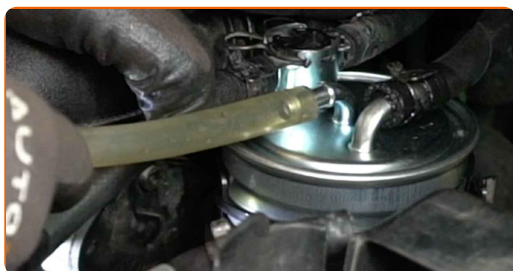


23 Podłącz przewód do filtra paliwa.

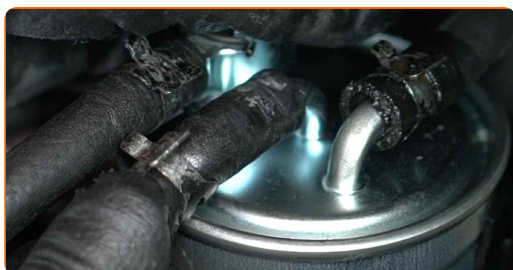

24 Zamocuj obejmę przewodu paliwa. Użyj szczypiec do opasek click-R.

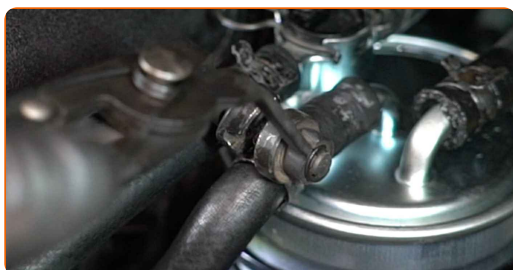


25 Wyczyść filtra paliwa. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

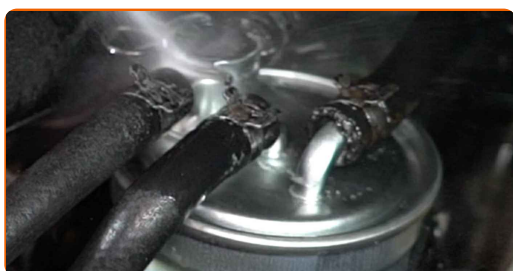

26

Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

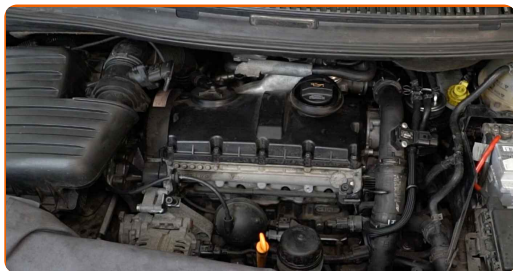


27

Zgaś silnik.


28

Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.

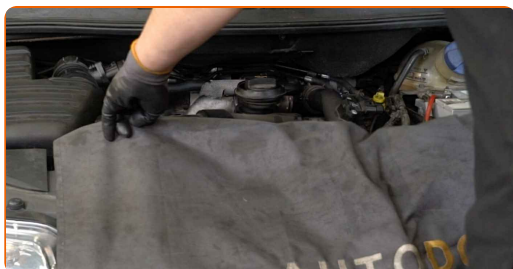

29

Zamknij maskę.

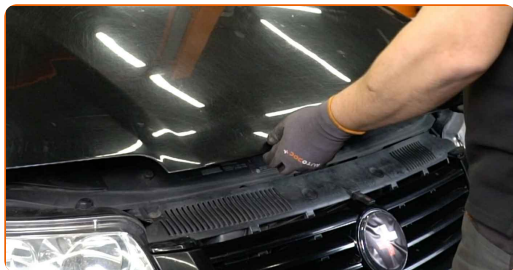

Wymiana: filtra paliwa – VW Sharan 1. AUTODOC zaleca:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO VW

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO VW SHARAN 1

FILTR PALIWA DO VW: KUP JUŻ TERAZ

**FILTR PALIWA DO VW SHARAN 1: NAJLEPSZE OKAZJE I
OFERTY**

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2023 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.