


 **AUTODOC CLUB**

Jak wymienić filtr paliwa  
w **SKODA SUPERB**  
**kombi (3V5)** - poradnik  
naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

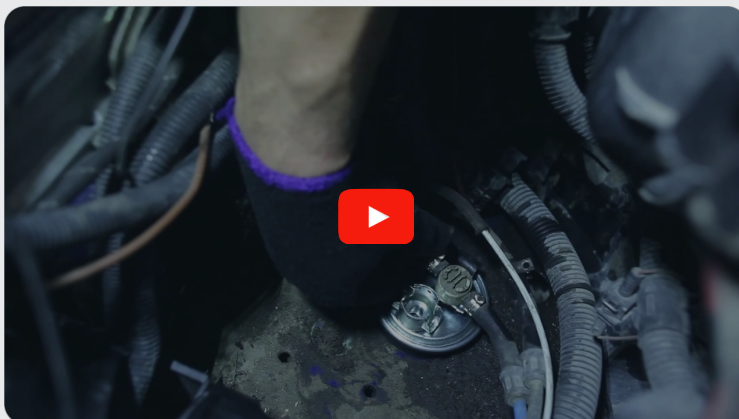

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:  
SKODA SUPERB kombi (3V5) 2.0 TSI 4x4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

WYMIANA: FILTRA PALIWA – SKODA SUPERB KOMBI  
(3V5). LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ  
POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt Płaski
- Pokrowiec na błotnik

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – SKODA SUPERB kombi (3V5). AUTODOC zaleca:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – SKODA SUPERB KOMBI (3V5). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

**1** Odkryj maskę silnika.


**2** Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

**3** Usuń osłonę akumulatora.

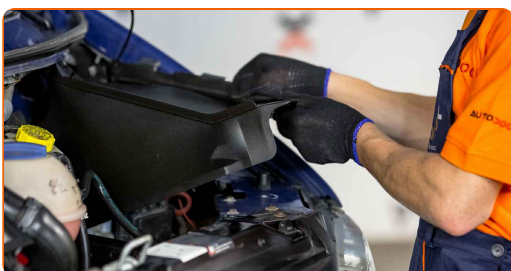


**4** Zdejmij uchwyty mocowań przewodów filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

**5** Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

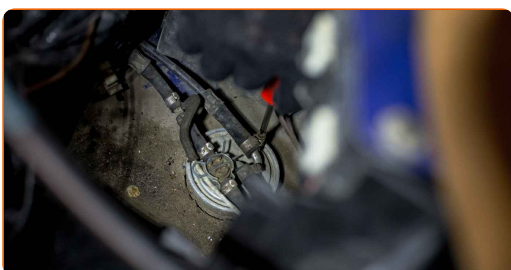

6

Odłącz przewody od filtra paliwa.

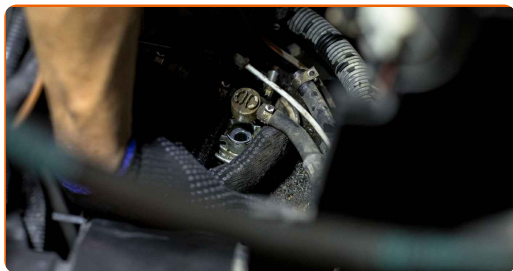


Wymiana: filtra paliwa – SKODA SUPERB kombi (3V5). Profesjonaliści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.


7

Wymij filtr paliwa.

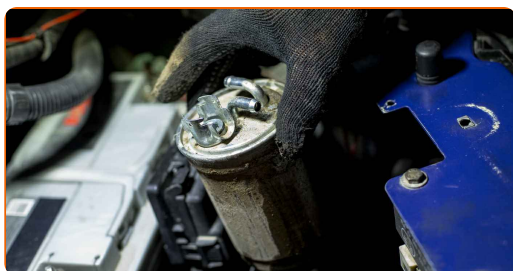

8

Zainstaluj nowy filtr paliwa.

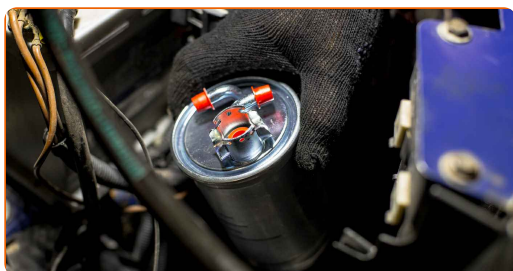


Wymiana: filtra paliwa – SKODA SUPERB kombi (3V5). Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

9

Podłącz przewody do filtra paliwa.

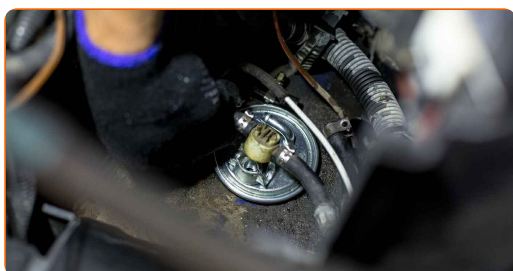


10

Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.


11

Założ uchwyty mocowań przewodów filtra paliwa.

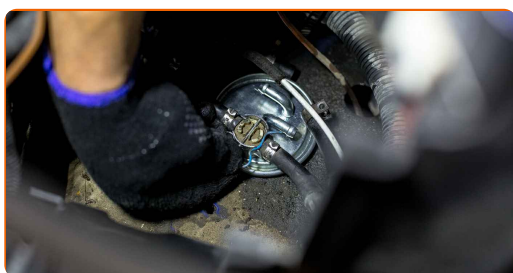

12

Zamontuj osłonę akumulatora.

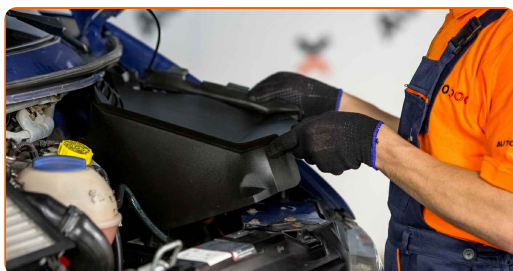

- 13 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.
- 14 Zamknij maskę.
- 15 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.
- 16 Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – SKODA SUPERB kombi (3V5). Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Przed odpaleniem silnika upewnij się, że odpowietrzyłeś instalację paliwową, aby zapobiec wyciekowi powietrza.
- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.