



Lewa poduszka silnika:
wymiana w samochodzie
Ford Transit Mk7 van –
instrukcja naprawy

FILMIK INSTRUKTAŻOWY (TUTORIAL)



Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 nadwozie pełne 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 platforma / podwozie 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT platforma / podwozie (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT nadwozie pełne (FA_ _) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, (+ 3)

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

WYMIANA: PODUSZKI SILNIKA – FORD TRANSIT MK7
VAN. LISTA NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ
POTRZEBOWAĆ:



- Szczotka druciana
- Spray WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Klucz dynamometryczny
- Nasadka 13 mm
- Nasadka 18 mm
- Klucz grzechotkowy
- Klucz elektryczny
- Podnośnik samochodowy
- Szeroki drewniany klocek
- Pokrowiec na błotnik


KUP NARZĘDZIA

Wymiana: poduszki silnika – Ford Transit Mk7 van. Ekspersi z AUTODOC zalecają:


- Wszystkie prace powinny być wykonywane przy wyłączonym zapłonie.

WYMIANA: PODUSZKI SILNIKA – FORD TRANSIT MK7 VAN. ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz maskę.

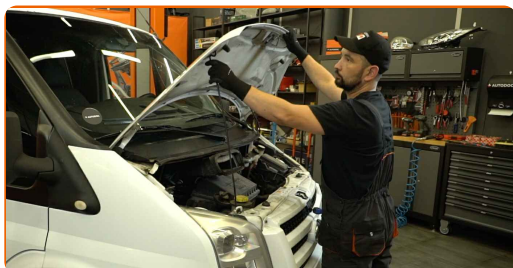


2 Skorzystaj z osłony na błotnik, aby zapobiec uszkodzeniu powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

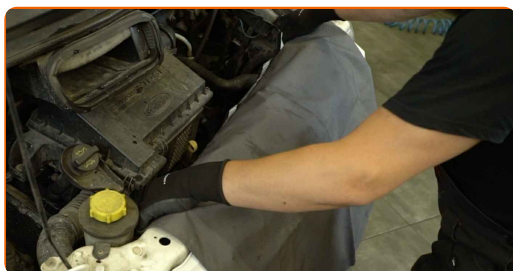


3 Oczyszczyć elementy mocujące poduszki silnika. Użyj drucianej szczotki. Użyj sprayu WD-40.




4 Odkręć dolne elementy mocujące poduszki silnika. Użyj nasadki 13 mm. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

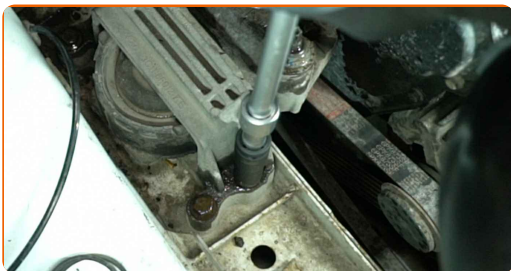

5 Zdejmij śruby mocujące.

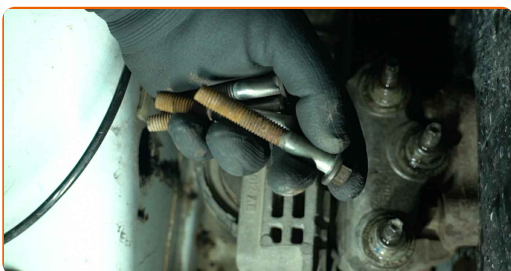

6 Podeprzyj silnik w okolicy miski olejowej. Użyj podnośnika.

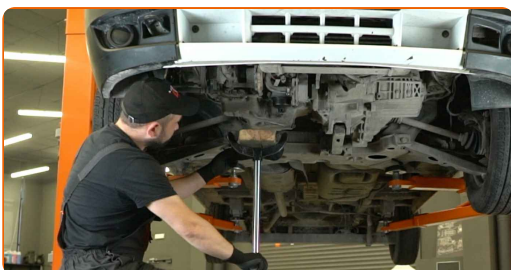


Uwaga!

- Umieść szeroki drewniany klocek pomiędzy podnośnikiem a silnikiem, aby zapobiec uszkodzeniu miski olejowej.


7 Odkręć górne elementy mocujące poduszki silnika. Użyj nasadki 18 mm. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



8 Zdejmij poduszkę silnika.

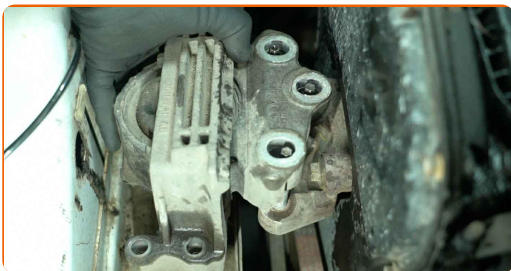

9 Oczyszcz gniazda montażowe poduszki silnika. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego sprayu do czyszczenia.

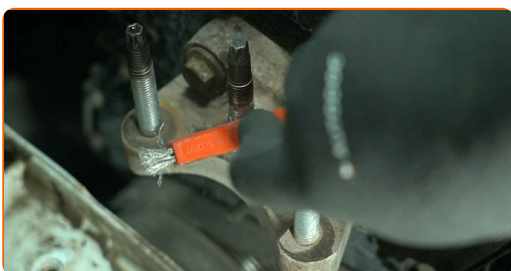


10 Zamontuj nową poduszkę silnika.



11 Zamontuj nakrętki i śruby mocujące.




12 Dokręć górne elementy mocujące poduszki silnika. Użyj nasadki 18 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 115 N·m.

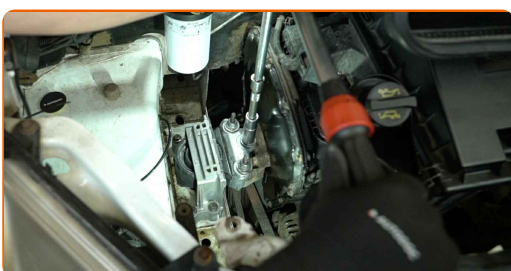

13

Wyjmij podnośnik spod silnika.

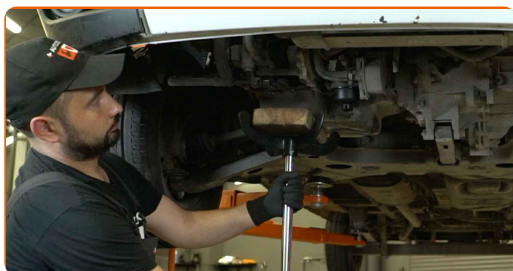


Wymiana: poduszki silnika – Ford Transit Mk7 van. Wskazówka:

- Opuść podnośnik płynnie, bez szarpnięć, aby uniknąć uszkodzenia zespołów i mechanizmów pojazdu.


14

Dokręć dolne elementy mocujące poduszki silnika. Użyj nasadki 13 mm. Użyj klucza dynamometrycznego. Moment dokręcania: 70 N·m.

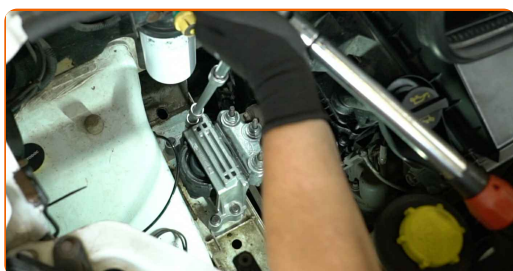

15

Zdejmij pokrowiec z błotnika.

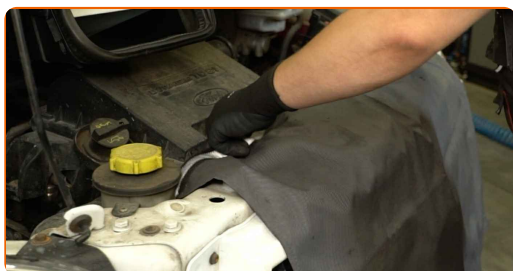

16

Zamknij maskę.



DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

KUP CZĘŚCI ZAMIENNE DO FORD

PODUSZKA SILNIKA: SZEROKI WYBÓR

**WYBIERZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE DO FORD TRANSIT
MK7 VAN**

PODUSZKA SILNIKA DO FORD: KUP JUŻ TERAZ

**PODUSZKA SILNIKA DO FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJLEPSZE OKAZJE I OFERTY**

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2024 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC SE.