



Jak wymienić filtr paliwa  
w **VOLVO S70 (LS, 874)** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VOLVO S70 (LS, 874) 2.0, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 T-5, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 T5 AWD, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 AWD, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

**WYMIANA: FILTRA PALIWA – VOLVO S70 (LS, 874).  
NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:**



- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 12
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Zbiornik na płyn
- Szczypce do przewodów paliwowych
- Śrubokręt Płaski
- Łom

**Kup narzędzia**

Wymiana: filtra paliwa – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC zaleca:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

## WYMIANA: FILTRA PALIWA – VOLVO S70 (LS, 874). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

**1** Otwórz klapkę wlewu paliwa.


**2** Odkręć korek wlewu paliwa.

**3** Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

**4** Przygotuj zbiornik na płyny.



**5** Oczyszczyć mocowania przewodów dostarczających paliwo. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

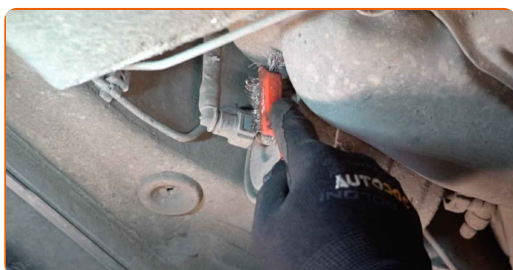

6

Wyczyść wspornik filtra paliwa. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.




7

Odkręć pokrywkę zaworu regulacji ciśnienia.




8

Wciśnij zawór regulacji ciśnienia. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

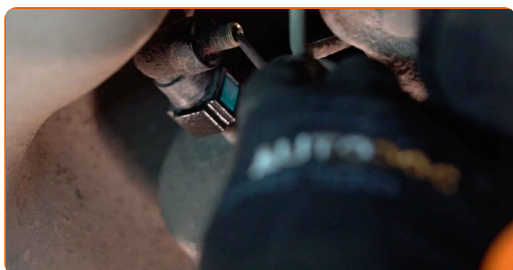

9

Ściśnij zaciski i odłącz przewody paliwowe od obudowy filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do przewodów paliwowych. Użyj łomu.

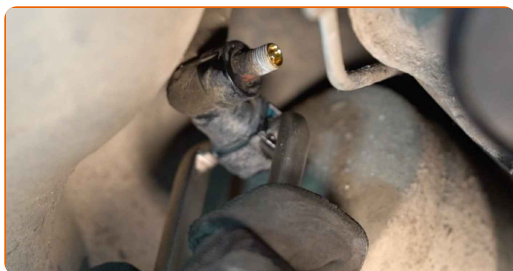

Wymiana: filtra paliwa – VOLVO S70 (LS, 874). Profesjonaliści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.


- 10** Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



- 11** Usuń filtr paliwa wraz z jego klamrą.



- 12** Wyjmij filtr paliwa.

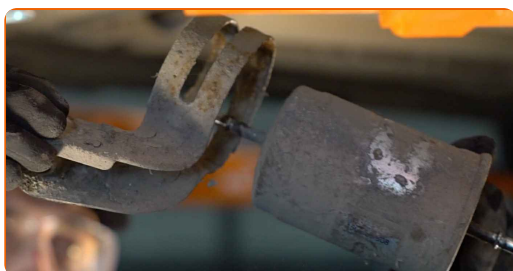

- 13** Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

- 14** Zainstaluj nowy filtr paliwa.



**15** Zamontuj nowy filtr paliwa wraz z jego klamrą.



**16** Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.




**Wymiana: filtra paliwa – VOLVO S70 (LS, 874). Eksperti z AUTODOC zalecają:**


- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

**17** Połącz przewody paliwowe z filtrem paliwa i zabezpiecz je klipsami blokującymi.


**18** Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

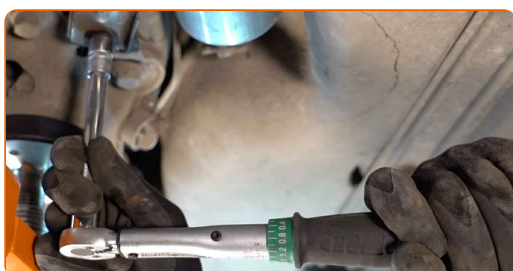

**19** Wkręć pokrywkę zaworu regulacji ciśnienia.

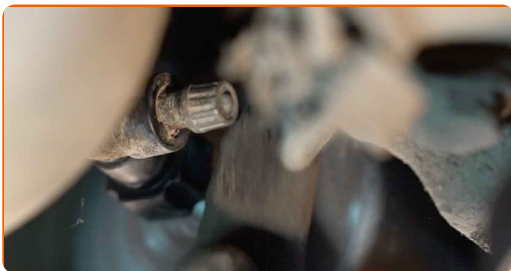

**20** Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

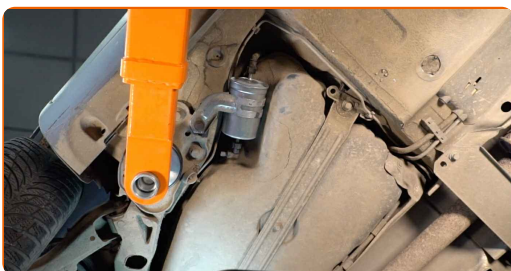

**21** Obniż samochód.

**22** Zakręć korek wlewu paliwa.

**23** Zamknij klapkę wlewu paliwa.

**Wymiana: filtra paliwa – VOLVO S70 (LS, 874). AUTODOC zaleca:**

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

**24** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**25** Zgaś silnik.



Wymiana: filtra paliwa – VOLVO S70 (LS, 874). Wskazówka:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.