AUTODOC CLUB

Jak wymienić filtr paliwa w **VOLVO V40 Kombi (VW, 645)** - poradnik naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:
VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.6, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.9 T4, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0 T, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8 i, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0 T4

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VOLVO V40 KOMBI (VW, 645). NARZĘDZIA, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:

- Szczotka druciana
- Sprej WD-40
- Uniwersalny spray do czyszczenia
- Nasadka o numerze 12
- Klucz grzechotkowy
- Klucz dynamometryczny
- Zbiornik na płyn
- Szczypce do przewodów paliwowych
- Śrubokręt Płaski
- Łom

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). AUTODOC zaleca:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VOLVO V40 KOMBI (VW, 645). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Otwórz klapkę wlewu paliwa.

2 Odkręć korek wlewu paliwa.

3 Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.

4 Przygotuj zbiornik na płyny.

5 Oczyść mocowania przewodów dostarczających paliwo. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj z uniwersalnego preparatu czyszczącego w aerozolu.

6 Wyczyść wspornik filtra paliwa. Użyj drucianej szczotki. Skorzystaj ze spreju WD-40.

7 Odkręć pokrywkę zaworu regulacji ciśnienia.

8 Wciśnij zawór regulacji ciśnienia. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

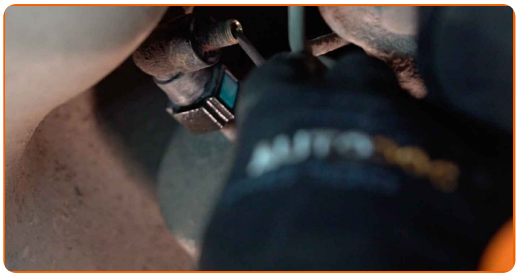

9 Ściśnij zaciski i odłącz przewody paliwowe od obudowy filtra paliwa. Skorzystaj ze szczypiec do przewodów paliwowych. Użyj łomu.

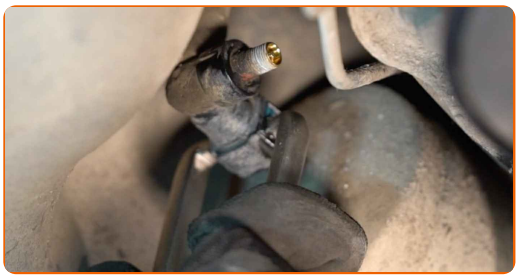

Wymiana: filtra paliwa – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Profesjonaliści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

10 Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

11 Usuń filtr paliwa wraz z jego klamrą.

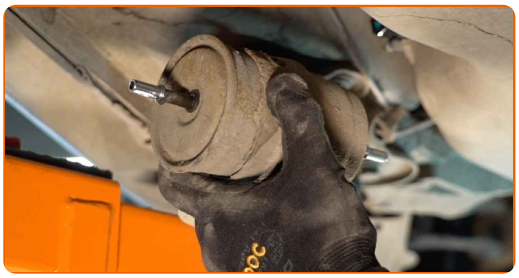

12 Wyjmij filtr paliwa.

13 Włóż stary kartridż filtra do zbiornika.

14 Zainstaluj nowy filtr paliwa.

15 Zamontuj nowy filtr paliwa wraz z jego klamrą.

16 Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

Wymiana: filtra paliwa – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Eksperci z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokie jakości.

17 Połącz przewody paliwowe z filtrem paliwa i zabezpiecz je klipsami blokującymi.

18 Dokręć mocowania filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #12. Skorzystaj z klucza dynamometrycznego. Dokręć do go momentu 25 Nm.

19 Wkręć pokrywkę zaworu regulacji ciśnienia.

20 Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

21 Obniż samochód.

22 Zakręć korek wlewu paliwa.

23 Zamknij klapkę wlewu paliwa.

Wymiana: filtra paliwa – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). AUTODOC zaleca:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkukrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

24 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

25 Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Wskazówka:

- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA!

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC — NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGODNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

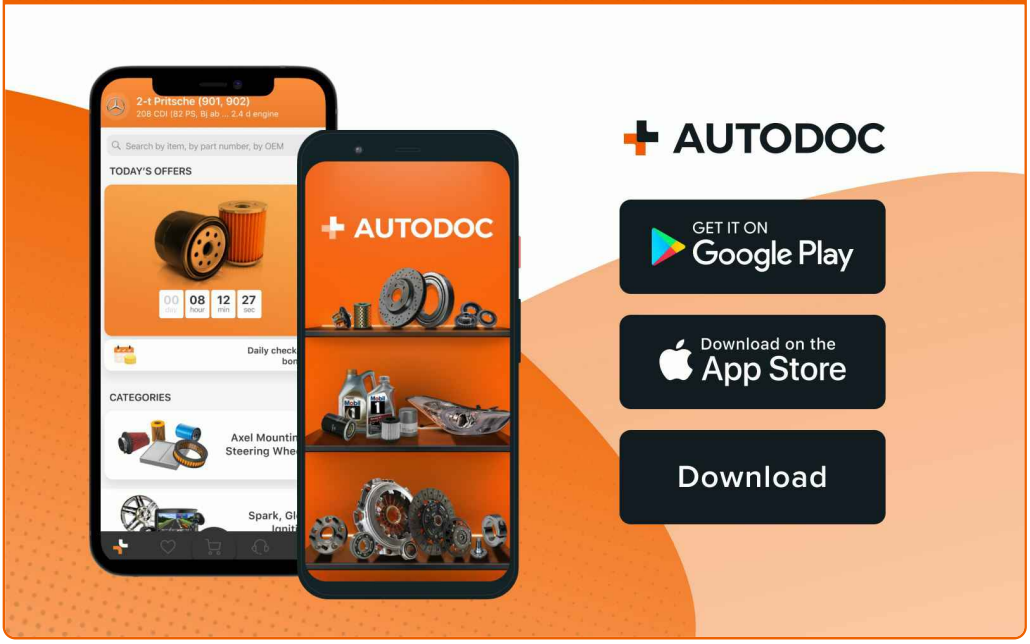

OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO SAMOCHODU

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.