



Jak wymienić filtr paliwa
w **VW California**
Westfalia T4 Bus (7DJ,
7DK, 70J) - poradnik
naprawy

PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY



Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

Ważne!

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTA NARZĘDZI,
KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt Płaski
- Pokrowiec na błotnik

Kup narzędzia

Wymiana: filtra paliwa – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC zaleca:


- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). ZALECANA KOLEJNOŚĆ KROKÓW:

1 Odkryj maskę silnika.


2 Skorzystaj z osłony chroniącej zderzak w celu zapobiegnięcia uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz plastikowych elementów samochodu.

3 Usuń osłonę akumulatora.

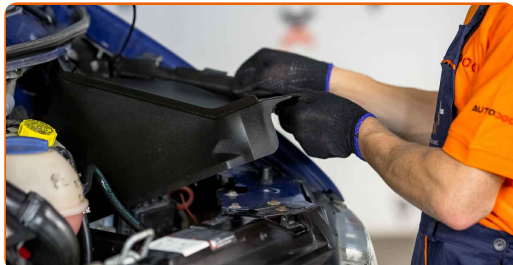

4 Zdejmij uchwyty mocowań przewodów filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

5 Poluzuj obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

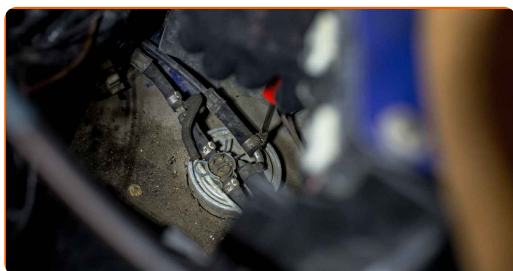

6

Odłącz przewody od filtra paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Profesjoniści zalecają:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wyciec z obudowy filtra oraz przewodów.

7

Wymij filtr paliwa.



8

Zainstaluj nowy filtr paliwa.




Wymiana: filtra paliwa – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.

9

Podłącz przewody do filtra paliwa.

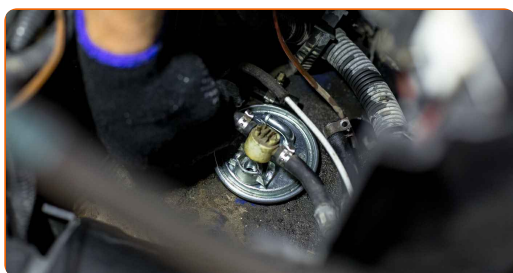


10

Dokręć obejmy mocujące rury filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka krzyżakowego.


11

Założ uchwyty mocowań przewodów filtra paliwa.

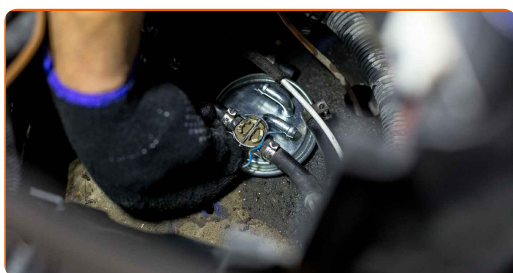

12

Zamontuj osłonę akumulatora.

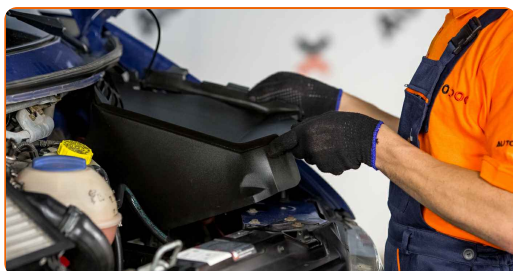

- 13 Zdejmij osłonę chroniącą zderzak.
- 14 Zamknij maskę.
- 15 Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.
- 16 Zgaś silnik.

Wymiana: filtra paliwa – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Przed odpaleniem silnika upewnij się, że odpowietrzyłeś instalację paliwową, aby zapobiec wyciekowi powietrza.
- W celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem upewnij się, że oddałeś zużyte filtry do specjalnych punktów składowania odpadów.

DOBRA ROBOTA! 

ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW

AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW



**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO
SAMOCHODU**

FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR

(i) WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.