




Jak wymienić filtr paliwa  
w **VW Garbus benzyna** -  
poradnik naprawy

## PODOBNY FILMIK INSTRUKTAŻOWY

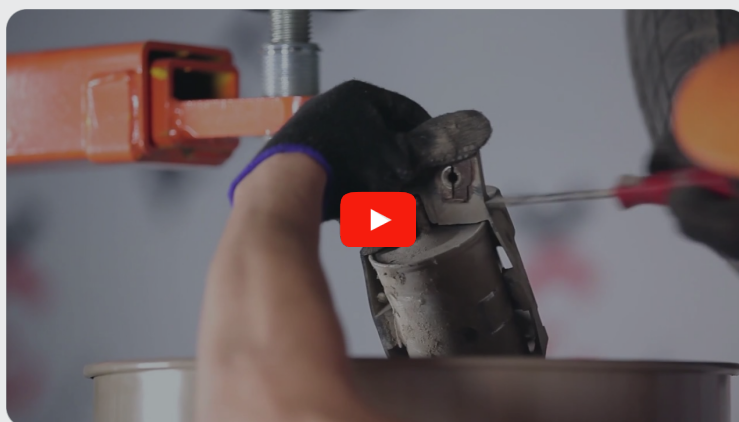

Niniejszy film przedstawia procedurę wymiany podobnej części samochodowej w innym pojeździe

### **Ważne!**

Procedura wymiany może być stosowana dla:

VW Garbus 1600i 1.6 Mexico

Kolejne kroki mogą się różnić w zależności od konstrukcji samochodu.

Niniejszy poradnik został stworzony w oparciu o procedurę wymiany podobnej części samochodowej w: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW GARBUS. LISTA  
NARZĘDZI, KTÓRYCH BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ:



- Nasadka o numerze 17
- Klucz grzechotkowy
- Śrubokręt Płaski
- Szczypce do opasek click-R
- Zbiornik na płyn

**Kup narzędzia**


Wymiana: filtra paliwa – VW Garbus. Wskazówka od ekspertów z AUTODOC:

- Sprawdź, czy wystarczy przestrzeni na wentylację. Opary paliwa są szkodliwe.
- Wszystkie prace powinny być dokonane na zgaszonym silniku.


## WYMIANA: FILTRA PALIWA – VW GARBUS. UŻYJ NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

**1** Podnieś samochód przy pomocy podnośnika lub umieść go nad stanowiskiem inspekcyjnym.


**2** Odkręć śruby mocujące obejmę filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.

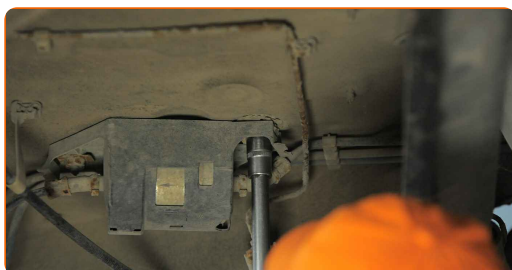


**3** Usuń filtr paliwa wraz z jego klamrą.

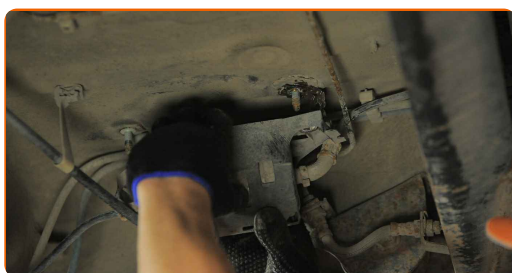

**4** Przygotuj zbiornik na płyny.

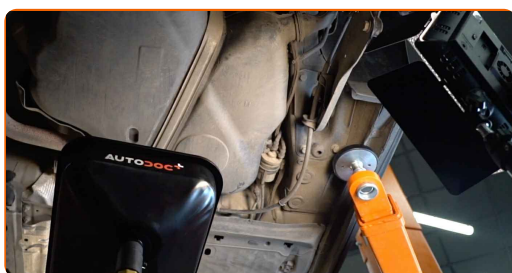


5 Poluzuj mocowanie przewodów doprowadzających paliwo do filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

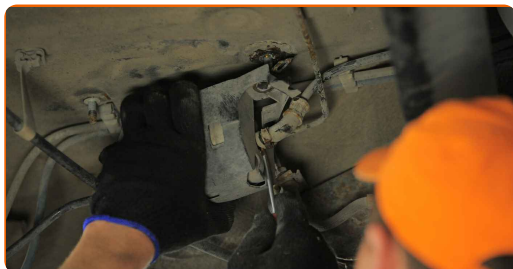

### Wymiana: filtra paliwa – VW Garbus. Wskazówka:

- Bądź ostrożny! Paliwo może wycieć z obudowy filtra oraz przewodów.

6 Odłącz przewody podania paliwa od filtra paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.

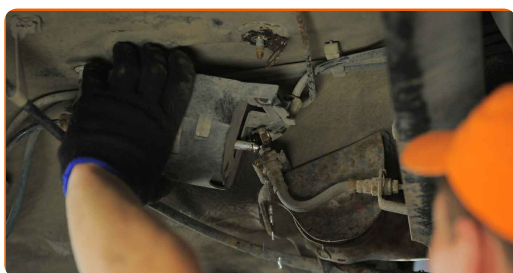

7 Wyjmij filtr paliwa. Skorzystaj z wkrętaka płaskiego.



8 Zainstaluj nowy filtr paliwa.



Wymiana: filtra paliwa – VW Garbus. AUTODOC zaleca:

- Upewnij się, że filtr paliwa jest prawidłowo ustawiony. Weź pod uwagę oznaczenie kierunku przepływu paliwa.
- W trakcie instalacji zadbaj o to, aby zapobiec przedostaniu się pyłu i brudu do wnętrza obudowy filtra paliwa.
- Korzystaj wyłącznie z filtrów wysokiej jakości.


9

Podłącz przewody doprowadzające paliwo do nowego filtra paliwa.




10

Zamontuj nowy filtr paliwa wraz z jego klamrą.

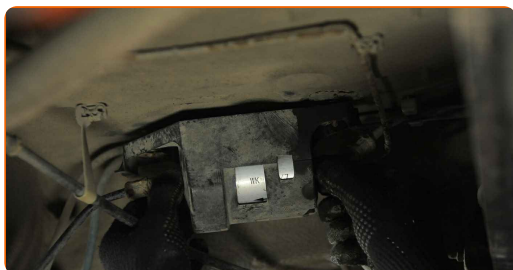

11

Dokręć mocowanie przewodu doprowadzającego paliwo. Użyj szczypiec do opasek click-R.

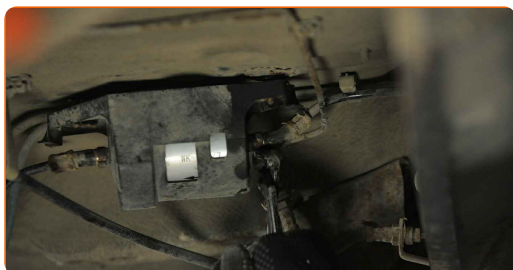

**12** Odstaw zbiornik na płyny spod filtra paliwa.

**13** Dokręć śruby mocujące klamry filtra paliwa. Skorzystaj z nasadki o numerze #17. Skorzystaj z klucza grzechotkowego.



**14** Obniż samochód.

### Wymiana: filtra paliwa – VW Garbus. Eksperti z AUTODOC zalecają:

- Przed rozpoczęciem jazdy kilkakrotnie włącz i wyłącz zapłon. Należy to zrobić w celu aktywacji pompy paliwowej, aby przepompowywała ona paliwo przez układ paliwowy.

**15** Włącz silnik na kilka minut. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że części odpowiednio pracują.

**16** Zgaś silnik.

**DOBRA ROBOTA!** 

**ZOBACZ WIĘCEJ PORADNIKÓW**

## AUTODOC – NIEDROGIE CZĘŚCI ZAMIENNE WYSOKIEJ JAKOŚCI ONLINE

APLIKACJA MOBILNA AUTODOC: SKORZYSTAJ Z DOSKONAŁYCH  
OKAZJI Z JEDNOCZESNYM WGDNYM ROBIENIEM ZAKUPÓW

**OGROMNY WYBÓR CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TWOJEGO  
SAMOCHODU**

**FILTR PALIWA: SZEROKI WYBÓR**

### **ⓘ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:**

Dokument zawiera jedynie zalecenia ogólne, które mogą okazać się pomocne podczas wykonywania prac naprawczych lub przy wymianie części. AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu utraconych korzyści, uszczerbku na zdrowiu bądź z tytułu szkody na mieniu, które powstały podczas naprawy lub wymiany części bądź w skutek nieprawidłowego użytkowania lub błędnej interpretacji udostępnionych informacji.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieścisłości zawarte w tym przewodniku. Niniejsze informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie zastępują wskazówek specjalisty.

AUTODOC nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze sprzętu, narzędzi lub części samochodowych w sposób nieprawidłowy lub zagrażający zdrowiu. AUTODOC zaleca zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac naprawczych lub wymiany części. Prosimy mieć na uwadze, że części samochodowe niskiej jakości nie będą w stanie zapewnić stosownego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

© Copyright 2022 Wszelkie treści – w tym teksty, zdjęcia i grafiki – chronione są prawami autorskimi. Wszelkie prawa – w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniania, edytowania i tłumaczenia – stanowią własność AUTODOC GmbH.